

**Фильтр газовый
фланцевый**
ГАЗ


Filter DN20

Описание изделия:

- Корпус и крышка выполнены из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 350-22-LT
- Уплотнительная прокладка корпуса и крышки выполнена из резины NBR (установлена в паз).
- Боковые напльвы на фланцах для сверления отверстий.
- Фильтрующий элемент из целлюлозы (смотри каталог производителя).
- Быстрое открытие крышки при помощи болтов с внутренним шестигранником из нержавеющей стали.
- Соответствие изделия требованиям ST-IGG-1501:2011.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Маркировка фильтра отвечает требованиям норм: EN 19, EN 1171.

Применение:

Газораспределительные сети с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа и рабочей температурой от -30°C до +60°C

Тестирование:


Испытание водой под давлением согласно EN 12266-1
Подключение: 1,1 x PN;
Корпус: 1,5 x PN
Испытание воздухом под давлением согласно EN 12266-1
Подключение: 1,1 x PN;
Корпус: 1,1 x PN


Дополнительное оборудование:

Дифференциальный манометр

Варианты исполнения:

Фильтр из тканного материала
Отверстия во фланцах 1/4" для подключения дифференциального манометра

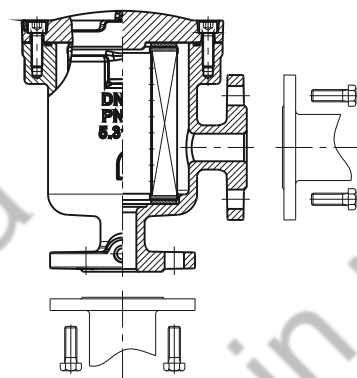Монтаж:

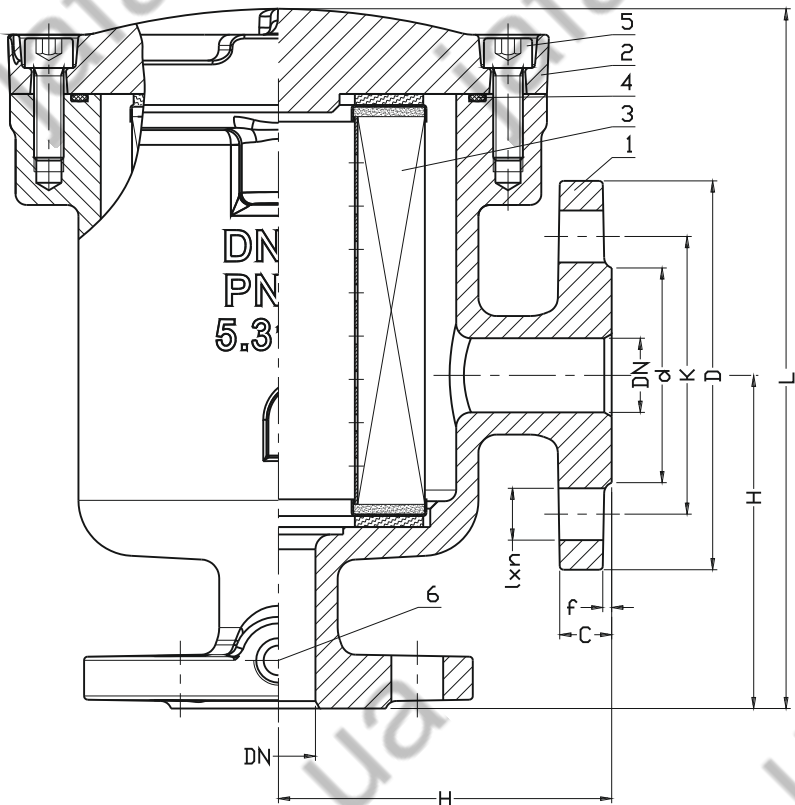


№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-350-22-LT EN 1563
2	Крышка	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-350-22-LT EN 1563
3	Фильтрующий элемент	Целлюлоза или тканевый Каталог производителя
4	Уплотнение	Резина NBR ISO 1629
5	Болт	Нержавеющая сталь EN ISO 4762
6	Подключение диф. манометра	

DN	H	L	d	D	K	I	C	f	n	Вес
[mm]									-	[kg]
20	90	190	58	105	75	14	14	2	4	6,2
25	90	190	68	115	85	14	14	2	4	7,0
50	в процессе разработки									

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий