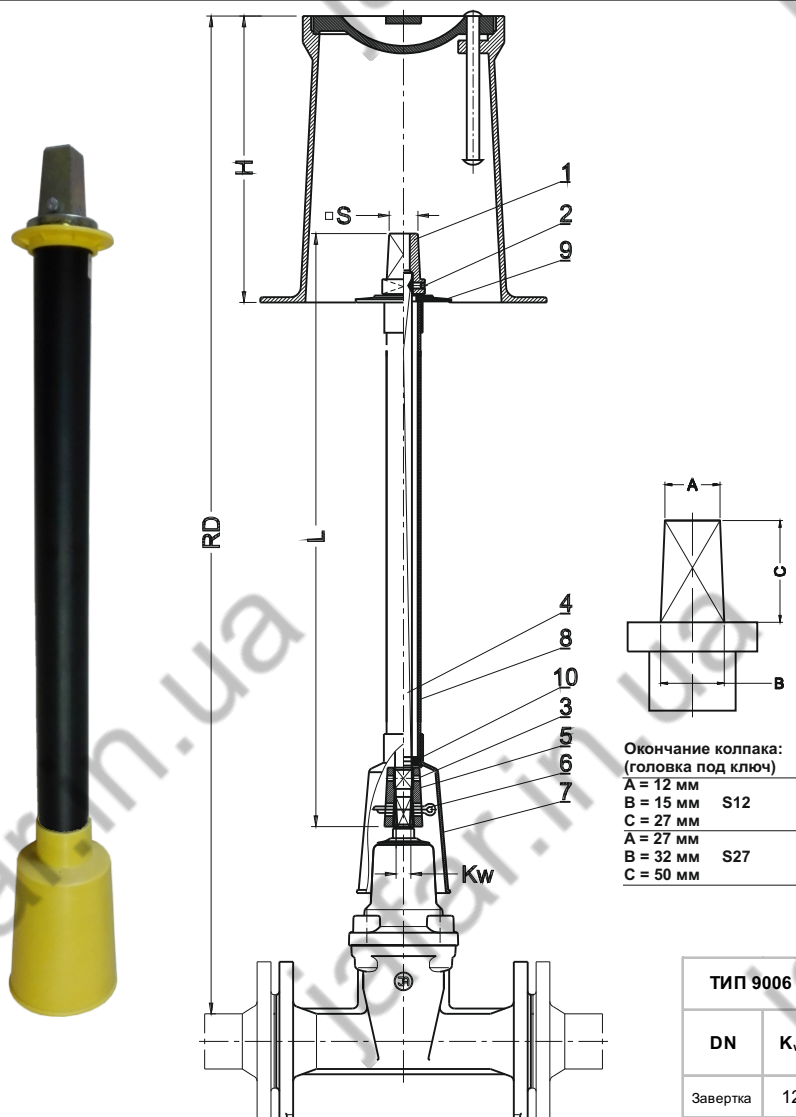


Шток фиксированной длины для газа

ГАЗ


№	Часть	Материал
1	Колпак	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15
2	Болт	Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017:2011
3	Штифт	Сталь 60G, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 8752:2009
4	Шпindelь	Стальной оцинкованный стержень Сталь Fe/Zn5
5	Муфта	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15
6	Шплинт	Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 1234:2001
7	Раструб штока	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
8	Защитная труба	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
9	Фланец	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
10	Упорная шайба	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000

Описание изделия:

- Колпак шпинделя выполнен из чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15.
- Шпindelь квадратного профиля, оцинкованный с боковой поверхностью минимум 18 мм
- Муфта из чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 фиксируется на шпинделе запорной арматуры с помощью шплинта.
- Защитная труба, раструб, фланец и упорная шайба, выполненные из полиэтилена.
- Раструб штока защищает шпindelь арматуры от загрязнений.

Применение:

Простое и надёжное удлинение шпинделя задвижки/вентили.
Открытие и закрытие арматуры, монтаж которой выполнен без колодца.

Дополнительное оборудование:

Индикатор открытия, № в каталоге: 9001
Ключ, № в каталоге: 9015
Ковер, № в каталоге: 9505, 9506, 9507, 9508

ТИП 9006		L [мм] / Масса [кг]				Примечание
DN	K _w	RD 750	RD 1000	RD 1250	RD 1500	
Завертка	12	445 / 1,5	695 / 2,1	945 / 2,7	1195 / 3,3	H=150 Колпак S12
25/32	12	570 / 1,8	820 / 2,4	1070 / 3,0	1320 / 3,5	
40/50	14	-	735 / 2,3	985 / 2,9	1235 / 3,5	
40/50	14	-	615 / 2,1	865 / 2,6	1115 / 3,2	
65	17	-	620 / 3,0	870 / 3,9	1120 / 4,8	H=270 Колпак S 27
80	17	-	605 / 3,0	855 / 3,9	1105 / 4,7	
100	19	-	580 / 2,9	830 / 3,7	1080 / 4,6	
125	19	-	550 / 2,8	800 / 3,6	1050 / 4,5	
150	19	-	490 / 2,6	740 / 3,5	990 / 4,3	
200	24	-	445 / 2,6	695 / 3,5	945 / 4,3	
250	27	-	370 / 2,3	620 / 3,2	870 / 4,0	
300	27	-	320 / 2,2	570 / 3,0	820 / 3,9	
350	27	-	-	485 / 3,4	735 / 4,8	
400	32	-	-	310 / 2,5	560 / 3,9	
500	36	-	-	160 / 2,1	410 / 3,0	
600	36	-	-	-	285 / 2,3	

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.