


Опора
для труб и арматуры

ВОДА
СТОКИ
ГАЗ


Версия „B”



Версия „C”

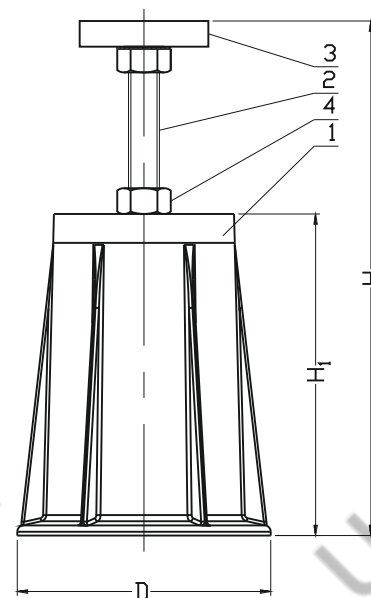

Вариант	H	H ₁	D
		[мм]	
A	340-530	250	Ø200
B	510-700		
C	670-850		

№	Часть	Материал
1	Тумба	Материал PEHD
2	Держатель	Сталь Fe/Zn5; Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4032:2013
3	Седло	Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN ISO 4032:2013
4	Контргайка	Сталь Fe/Zn5; Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4032:2013

Описание изделия:

- Основа опоры, выполненна из пластика PEHD.
- Простое регулирование высоты в пределах от 340 мм до 850 мм; если необходимо обеспечить другие пределы высоты, - предусмотрена возможность выполнения опор под заказ.
- Стандартная нагрузка - 15 кН, другое выполнение - по запросу
- Широкая гамма седел, приспособленная для потребностей монтажа:
индивидуальная основа, выполненная в технологии 3D под определённый тип арматуры, клапан (вариант "A")
арки под стандартные размеры труб (вариант "B")
плоские основы (вариант "C")
- Держатель, болт и элемент седла выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали
- Контргайка регулирует высоту опоры.

Применение:

Опора для труб и арматуры используется при установке трубопроводов разных диаметров, которые требуют соответствующей фиксации и отвечают требованиям застройки, обеспечивает правильный доступ к устройствам.

Монтаж:

Опору следует устанавливать на фундаменте. В случае монтажа опоры в местах, где почва неплотная, необходимо использовать дополнительную опорную плиту (№ в каталоге 9521 - PEHD).