

**Засувка з обгумованим клином з байпасом
фланцева DN700-DN1200**

**PN10
PN16**

СТОКИ

ВОДА



Засувка 2111 DN800

Опис виробу (стандартне виконання):

- Наявність в конструкції байпасної лінії для регулювання тиску.
- Корпус, кришка та клин виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15.
- Засувка має гладкий повнопрохідний канал. Клас герметичності A (0% протікання).
- Клин повністю вулканізований гумою EPDM або NBR.
- Направляючі клину з полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя.
- Гайка клину - заміна, виготовлена з латуні.
- Шпindel - невисувний, виготовлений з нержавіючої сталі з накатаною різьбою.
- Підшипниковий вузол шпінделя виготовлений за допомогою подвійного підшипника з низьким коефіцієнтом тертя у горизонтальній та вертикальній площинах.
- Ущільнення шпінделя - комплект O-подібних кілець. Ущільнення відділене від робочої рідини.
- Ущільнюючий корок виготовлений з латуні та захищений від викручування спеціальним стопорним кільцем.
- Болти що фіксують кришку до корпусу виготовлені з гальванізованої сталі, сховані та захищені герметиком (парафіном).
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901.
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171
- Фланцеве підключення у відповідності до EN 1092-2; (DIN 2501) тиск PN10; PN16
- Відстані між фланцями у відповідності до EN 558-A1 F5 (DIN 3202) – номер за каталогом 2002
- Відстані між фланцями у відповідності до EN 558-A1 F4 (DIN 3202) – номер за каталогом 2111
- Маркування у відповідності до EN 19; EN 1074

Застосування:

Мережі питного водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, системи водовідведення та каналізації, а також інші системи з неагресивними рідинами.

Робочі параметри:
температура до +70°C
робочий тиск до 1,6 Мпа

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1
Герметичність закриття: 1,1 xPN
Міцність корпусу: 1,5 x PN
Перевірка крутного моменту


Додаткове обладнання:


Подовжувач штока - 9010
Стояк з показником положення - 9113
Стояк під електричний привод - 9114
Ковер - 9501, 9503, 9504, 9509

Варіанти виконання:

З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7
З електричним приводом

Монтаж:



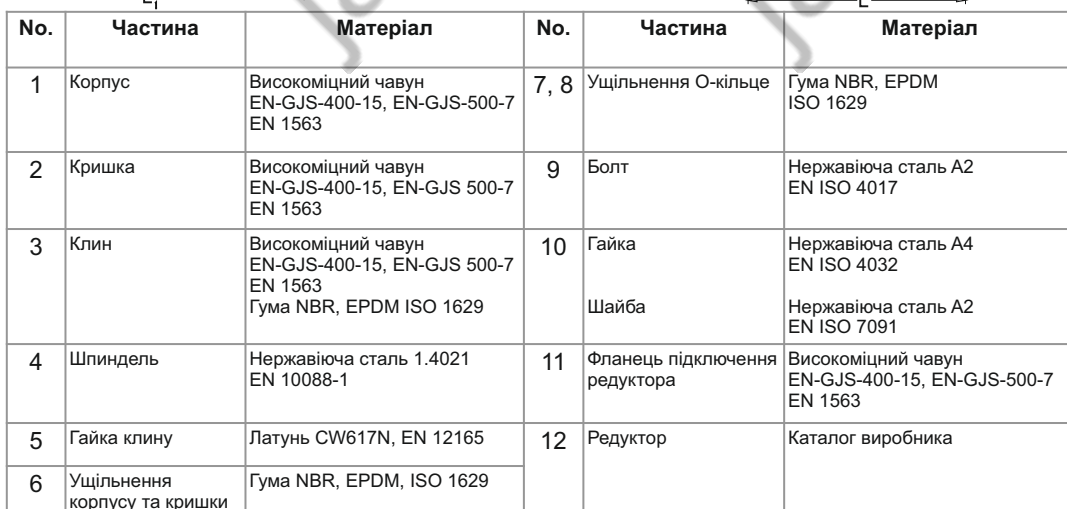

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.