

Засувка шиберна для підземної установки міжфланцева

PN10
PN16

СТОКИ



Засувка DN80



Опис виробу (стандартне виконання):

- Герметичність закриття незалежно від напрямку потоку. Клас герметичності A (0% протікання).
- Ущільнення шиберу профільоване зі сталевим армуванням.
- Наявність в конструкції скребків для очищення поверхні шиберу.
- Корпус - монолітний, виготовлений з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15.
- Шпindel виготовлений з нержавіючої сталі 1.4021 з накатаною різьбою.
- Підшипник шпінделя виготовлений за допомогою підкладних шайб з пластику та латуні з низьким коефіцієнтом тертя.
- Повний захист від потрапляння бруду ззовні за допомогою захисного кожуху.
- Ущільнення корпусу та шиберу - сальникова набивка що складається з O-подібного ущільнення з гуми NBR та безасбестового шнура.
- Гайка шпінделя виготовлена з латуні.
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901.
- Болти, гайки та шайби що з'єднують елементи засувки виготовлені з нержавіючої сталі.
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171
- Фланцеве підключення у відповідності до EN 1092-2 (DIN 2501) тиск PN10; Pn16
- Робочий тиск в залежності від DN становить: 2,5; 6; 10 бар.
- Відстані між фланцями у відповідності до документації виробника.
- Маркування у відповідності до EN 19; EN 1074

Застосування:

Каналізаційні системи, дренажні системи, системи дощової каналізації, очисні споруди, промислові системи та інші системи з неагресивними рідинами.
Робочі параметри:
температура до +70°C
робочий тиск до 1,0 МПа

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2;
EN 12266-1
Герметичність закриття: 1,1 xPN
Міцність корпусу: 1,5 x PN


Додаткове обладнання:

Подовжувач штоку - 9010, 9011
Подовжувач штоку для редуктора - 9025
Стояк з показником положення - 9113
Стояк під електричний привод - 9114
Ковер - 9501

Варіанти виконання:

З невисувним та висувним шпінделем та паралельним редуктором від DN350
З дефлектором
З електричним приводом - 2906

Монтаж:



Рекомендований




Дозволений



Заборонений



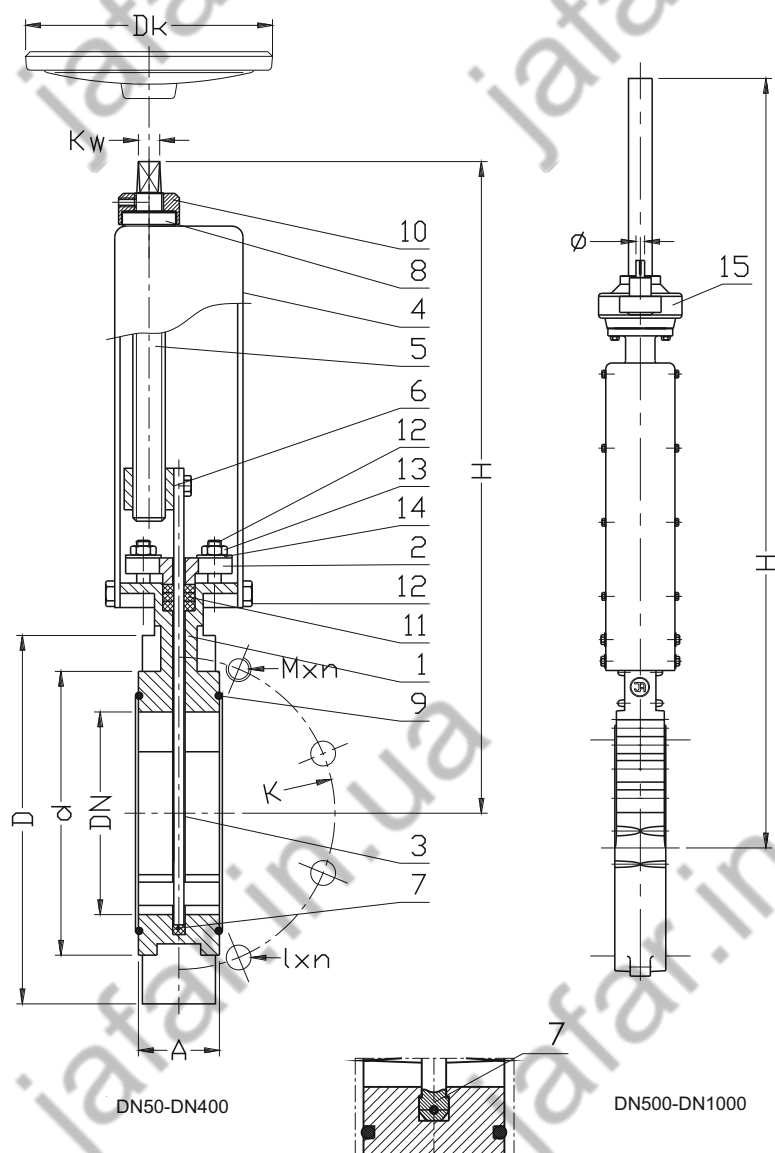

Стандарт: DN50 до DN400 - невисувний шпindelь
DN500 до DN1000 - висувний шпindelь + редуктор

No.	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS-400-15, EN 1563
2	Притискна пластина	Високоміцний чавун EN-GJS-400-15, EN 1563
3	Шибєр	Нержавіюча сталь 1.4301, 1.4571*, EN 10088-1
4	Кожух	Сталь 1.0038 EN 10025-2
5	Шпindelь	Нержавіюча сталь 1.4021, 1.4301*, EN 10088-1
6	Гайка шпindеля	Латунь CW617N EN 12165
7	Ущільнення шибєра	Гума NBR EN ISO 1629
8	Підшипник	Поліамід EN 1871-1 Латунь EN 1982
9	Ущільнення О-кільце	Гума NBR EN ISO 1629
10	Ковпак	Нержавіюча сталь 1.4021 EN 10088-1
11	Ущільнення корпусу та шибєра	Сальников а набивка; Гума NBR, EN ISO 1629 Безасбестовий шнур
12	Болт	Нержавіюча сталь A2 EN ISO 4014
13	Гайка	Нержавіюча сталь A4 EN ISO 4032
14	Шайба	Нержавіюча сталь A2 EN ISO 7091
15	Редуктор	Каталог виробника

* - матеріал за запитом

DN	PN	PS	K	D	d	Kw/Ø	l x n	M x n	A	Dk	H	Обертів до повного відкриття	Вага
[mm]	[bar]								див. креслення		невисувний шпindelь (висувний)		[kg]
50	10-16	10	125	165	99	Kw 12	-	M16x4	48	200	281	14	10
65	10-16	10	145	185	118	Kw 12	-	M16x4	48	200	315	18	12
80	10-16	10	160	200	132	Kw 14	Ø19x6	M16x2	52	200	333	22	13
100	10-16	10	180	220	156	Kw 14	Ø19x6	M16x2	52	250	363	27	16
125	10-16	10	210	250	184	Kw 14	Ø19x6	M16x2	56	250	420	33	22
150	10-16	10	240	285	212	Kw 17	Ø23x6	M20x2	56	250	487	32	27
200	10	10	295	340	266	Kw 17	Ø23x6	M20x2	70	320	568	42	47
250	10	10	350	395	319	Kw 17	Ø23x8	M20x4	70	320	674	52	60
300	10	10	400	445	370	Kw 17	Ø23x8	M20x4	76	320	780	62	74
350	10	10	460	505	430	Kw 19	Ø23x10	M20x6	76	320	840	72	90
400	10	10	515	565	480	Kw 24	Ø28x10	M24x6	86	450	980	68	106
500	10	6	620	670	582	Ø30	Ø28x12	M24x8	114	630	(1820)1300	85	252
600	10	6	725	780	682	Ø30	Ø31x12	M27x8	114	630	(2130)1480	102	300
700	10	2,5	840	910	794	Ø30	Ø31x14	M27x10	165	630	(2495)	118	569
800	10	2,5	950	1015	901	Ø30	Ø34x14	M30x10	190	630	(2850)	116	696
900	10	2,5	1050	1115	1001	Ø30	Ø34x16	M30x12	203	815	(3160)	115	868
1000	10	2,5	1160	1230	1112	Ø30	Ø37x16	M33x12	216	815	(3428)	127	1175

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.