

Затвор щитовий з ручним приводом

СТОКИ


Опис виробу:

- Герметичність незалежно від напрямку потоку. Клас герметичності «С» у відповідності з EN 12266-1.
- Корпус та щит виготовлені з нержавіючої сталі 1.4301.
- Жорстка та міцна конструкція забезпечує безпечну експлуатацію та обслуговування.
- Затвор має повнопрохідний канал без застійних зон.
- Можливі варіанти монтажу: в каналі або настінний монтаж.
- Ущільнення затвора виготовлено з еластомеру.
- Заміна ущільнення можливе без необхідності демонтувати затвор.
- Гайка шпінделя, заміна, виготовлена з латуні.
- Шпindel висувний або не висувний з накатаною різьбою виготовлений з нержавіючої сталі.
- Болти, гайки, шайби виготовлені з нержавіючої сталі.
- Номінальні розміри підключення у відповідності з EN ISO 6708.
- Монтажна довжина у відповідності з технічною документацією виробника JAFAR.

Застосування:


Системи транспортування каналізаційних стічних вод, очисні споруди, насосні станції, об'єкти меліорації, промислові системи з робочим тиском до 0.6 [bar] та в діапазоні температур до + 80°C.


Варіанти виконання:

Під електричний привод.
з редуктором.
З електричним приводом.


Додаткове обладнання:

Стояк під електричний привод.
Подовжувач штока з карданною передачею.



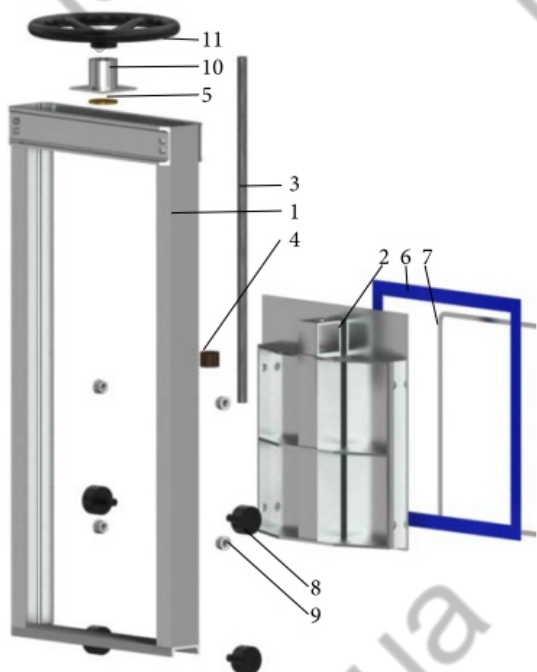

№	Частина	Матеріал	
		Стандартне виконання	Опції
1	Корпус	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	Нержавіюча сталь 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 згідно з EN 10088-1
2	Щит	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	Нержавіюча сталь 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 згідно з EN 10088-1
3	Шпindel	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	Нержавіюча сталь 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 згідно з EN 10088-1
4	Гайка	Латунь згідно з EN 12163	-
5	Підшипник	Бронза згідно з EN 12163	-
6	Ущільнення	Еластомір LAR	Гума EPDM або NBR згідно з ISO 1629
7	Притискна пластина	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	Нержавіюча сталь 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 згідно з EN 10088-1
8	Роліки	POM	Латунь / Бронза згідно з EN 12165, EN 12163
9	Кріплення роліків	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	Нержавіюча сталь 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 згідно з EN 10088-1
10	Втулка	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	Нержавіюча сталь 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 згідно з EN 10088-1
11	Штурвал	Нержавіюча сталь 1.4301 (AISI304) згідно з EN 10088-1	-

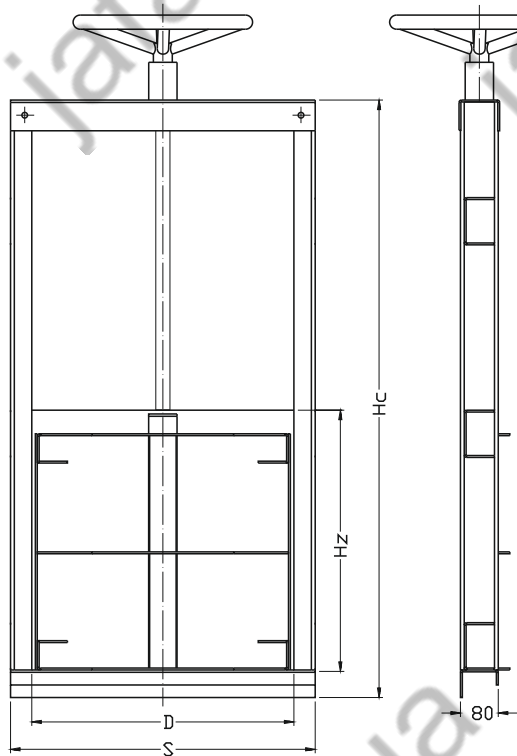

DN	D	S	Hz	Hc
	mm			
200	200	300	200	600
300	300	400	300	800
400	400	500	400	1000
500	500	600	500	1200
600	600	700	600	1400
700	700	800	700	1600
800	800	900	800	1800
900	900	1000	900	2000
1000	1000	1100	1000	2200
1100	1100	1200	1100	2400
1200	1200	1300	1200	2600
1300	1300	1400	1300	2800
1400	1400	1500	1400	3000
1500	1500	1600	1500	3200
1600	1600	1700	1600	3400
2000	2000	2100	2000	4200

* - Можливо виготовлення затвору за індивідуальними вимогами Замовника (робочий тиск, розміри, матеріали, тип привода, спосіб встановлення).

Беручи до уваги постійний розвиток компанії, ми залишаємо за собою право на модифікацію своїх виробів.