

Клапан обратный дисковый межфланцевый с противовесом

ВОДА


Клапан обратный дисковый DN350

Описание изделия:

- Откидной клапан с двойным эксцентриситетом, выполненный из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 400-15.
- Класс герметичности A (0% протечки).
- Монтаж на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода (поступления рабочей среды снизу или сверху)
- Втулки скольжения: бронза.
- Уплотнения диска, которые крепятся в корпусе клапана, сменные, без необходимости демонтажа откидного клапана: металлическое кольцо + EPDM или NBR.
- Уплотнение вала: комплект O-образных колец из резины EPDM или NBR.
- Корпус выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 400-15.
- Возможные варианты исполнения: I- горизонтальный трубопровод - поток снизу, III- вертикальный трубопровод - поток сверху.
- Расположение рычагов: с правой стороны - Правый (P), с левой стороны - левый (L)
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5: 2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2: 1999 (DIN 2501), давление PN10 или PN16.
- Монтажная длина, ряд 14, согласно PN-EN 558 + A1: 2012, (DIN 3202).
- Маркировка клапана соответствует требованиям норм: PN-EN-19:2005, PN-EN 1074:2002.

Применение:

Промышленные, водопроводные сети и сети для транспортировки других нейтральных сред с рабочим давлением до 1.6 МПа и в диапазоне температур от -20°C до + 70°C


Варианты исполнения:


с демпфером

Тестирование:

Испытания водой под давлением согласно PN-EN1074-1: 2002, PN-EN 1074- 2: 2002, PN-EN 12266-1: 2012.
прочность корпуса 1,5 x PN,
герметичность закрытия 1,1 x PN.

Монтаж:



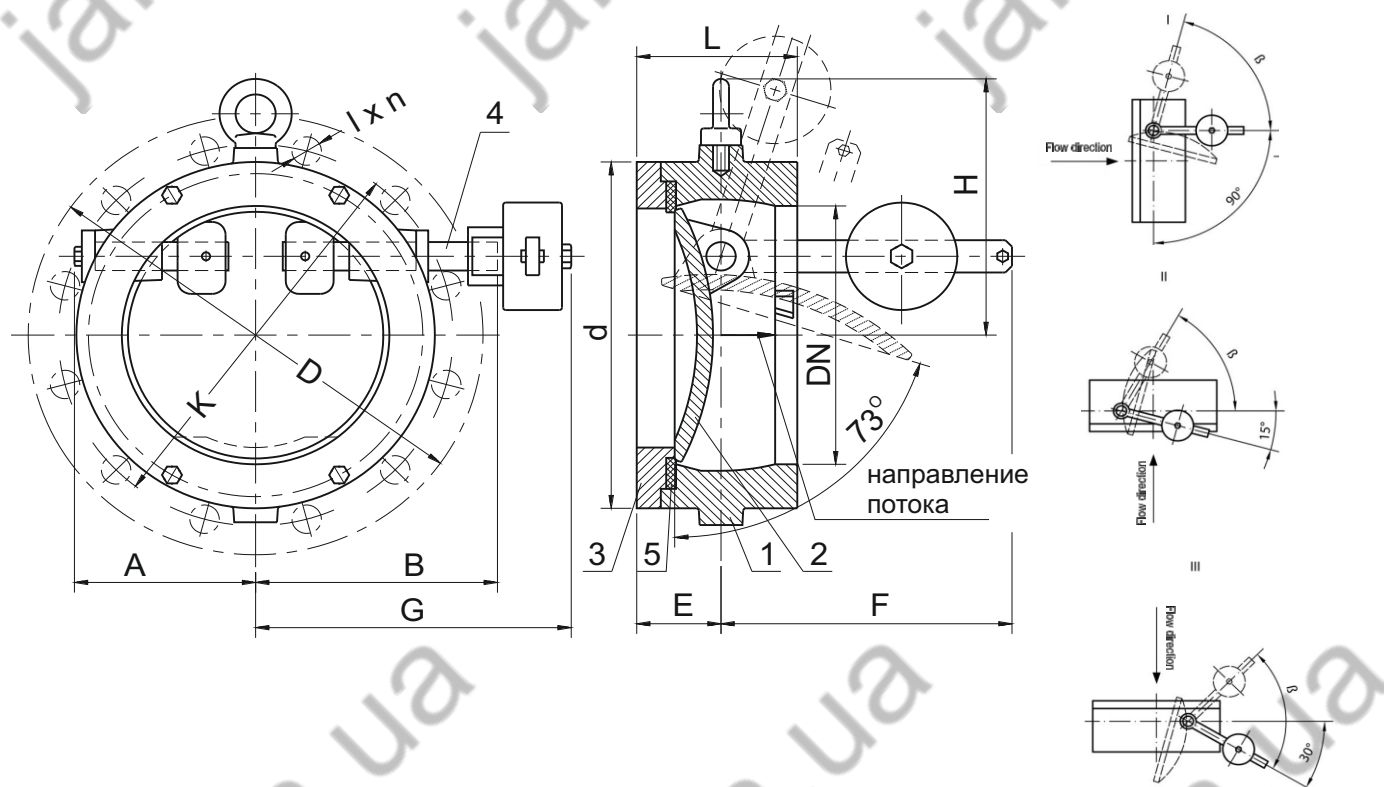

№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, EN 1563
2	Диск	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, EN 1563
3	Кольцо	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, EN 1563
4	Вал	Сталь 1.4021, EN 10088-1
5	Уплотнительное кольцо	Резина: NBR или EPDM EN-ISO 1629

- другие материалы по запросу

DN	PN	L	A	B	E	H	F	G	D	K	d	I	n	Вес
[mm]	[bar]	[mm]											[шт.]	[кг]
250	10 / 16	135	159	222	68	231	250	290	405	355	320	23/28	12	33,6
300		160	186	245	75	276	300	314	460	410	370	23/28	12	46
350		180	226	277	88	306	350	367	520	470	430	23/28	16	57,5
400		200	283	309	100	346	400	390	580	525	482	28/31	16	84,7
500		240	313	385	130	404	500	475	715	650	610	28/34	20	130
600		260	367	454	147	458	600	563	840	770	720	31/37	20	217
700		229	390	480	130	500	800	585	910	840	800	31/37	24	350
800		241	415	515	140	530	900	630	1025	950	901	34/41	24	480

Учитывая постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.