

Клапан зворотний, відкидний
фланцевий

СТОКИ

ВОДА



На фото DN80

Опис виробу:

- Повнопрохідний канал
- Компактна конструкція та висока ступінь герметичності
- Корпус, запірний елемент та кришка виготовлені з сірого чавуну EN-GJL 250, EN 1560
- Ущільнююче кільце корпусу виготовлене з латуні CW617N, EN 1412
- Фланцеве підключення відповідно до EN 1092-2 (DIN 2501) тиск PN 10,16
- Монтажна довжина серія 48 відповідно до EN 558+A1 (DIN 3202)
- Ущільнення кришки та корпусу - графіт
- Антикорозійний захист зовнішніх та внутрішніх поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм згідно EN 14901
- Болти кріплення кришки до корпусу виготовлені з гальванізованої сталі або нержавіючої сталі.
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-3
- Маркування виробу відповідає вимогам: EN 19, EN 1074

Застосування:


Дренажні та каналізаційні системи, системи водопостачання, охолодження, промислові системи водопостачання, а також інших хімічно нейтральних рідин з робочим тиском до 1.6 МПа та температурою до +82°C (ущільнення гума NBR), та до +120°C (ущільнення EPDM, латунь)


Випробування:

Випробування водою під тиском згідно EN 1074-1, EN 1074-3, EN 12266-1 міцність корпусу 1,5 x PN герметичність закриття 0,5 bar до 1,1 x PN

Монтаж:

Відповідно з наведеною нижче схемою

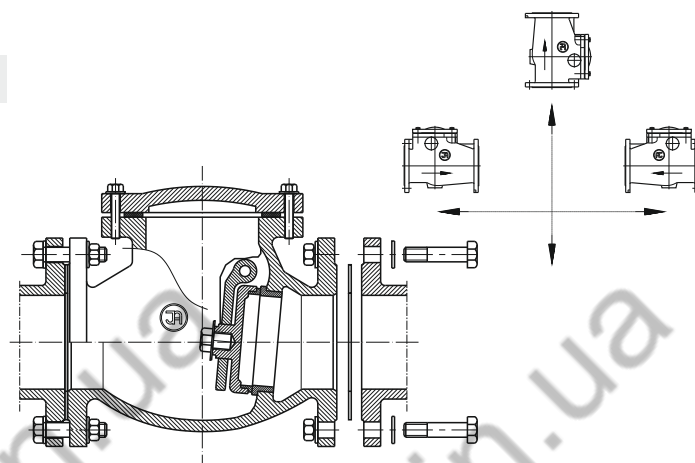

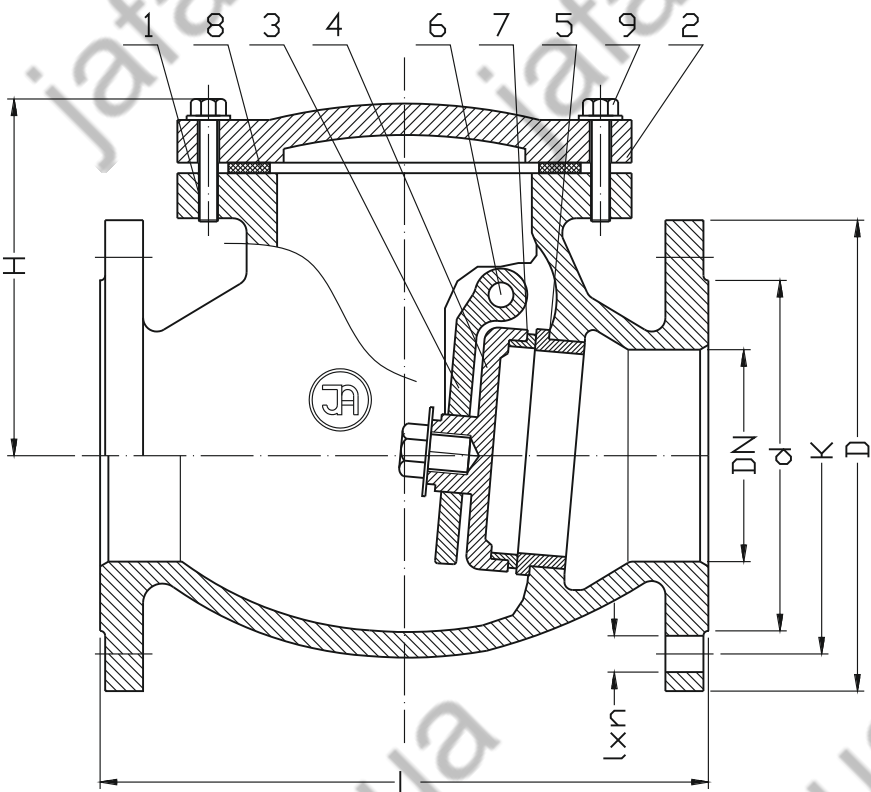

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
2	Кришка	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
3	Важіль клапана	Високоміцний чавун EN-GJS 500-7, EN 1560
4	Клапан	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
5	Ущільнююче кільце корпусу	Латунь CW617N EN 1412
6	Штифт клапана	Нержавіюча сталь 1.4021 EN 10027-2
7	Ущільнення клапана	Гума EPDM або NBR (*) ISO 1629 Латунь CW617N EN 1412
8	Ущільнення криши та корпусу	Безазбестове ущільнення Графіт
9	Болт	Гальванізована сталь Fe/Zn5, ISO 4017, Нержавіюча сталь

(*) варіант матеріалів за запитом

DN	PN	L	H	d	D	K	I x n	Bara
[mm]	[bar]	[mm]						[kg]
50	16	200	120	102	165	125	19x4	11
65	16	240	125	122	185	145	19x4	13
80	16	260	147	138	200	160	19x8	17
100	16	300	158	158	220	180	19x8	25
125	16	350	188	188	250	210	19x8	40
150	16	400	193	212	285	240	23x8	50
200	16	500	250	268	340	295	23x8(12)*	58
250	16	600	300	319	405	355	28x12	118
300	16	700	342	370	460	410	28x12	182

*1 - 10 bar

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії, ми залишаємо за собою право на модифікацію своїх виробів.