

Обратный клапан, шаровый резьбовой

СТОКИ
ВОДА


Клапан 6616 DN50

Описание изделия:

- Легкий доступ внутрь клапана для технического обслуживания.
- Тихая и надежная работа.
- Компактная и простая конструкция - высокая степень надёжности.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10 бар.
- Резьбовые подключение, трубное дюймовое отвечает PN-EN 10226-1:2006.
- Монтажная длина согласно документации производителя JAFAR.
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 400-15 PN-EN 1563:2012
- Шар выполнен из сплава алюминия или чугуна, вулканизирован резиной NBR (резина EPDM для питьевой воды).
- Уплотнение крышки с помощью уплотнения из резины NBR или EPDM.
- Полное открытие клапана при скорости потока от 0,7 м/сек.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Болты, соединяющие крышку с корпусом, - стали 1.0038/Zn.
- Клапан тип 6616 предназначен для напорных систем.
- Клапан тип 6626 предназначен для гравитационных систем.
- Маркировка клапана отвечает требованиям PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002.

Применение:

Системы канализационных сточных вод, дождевой воды, промышленной воды, а также других химически нейтральных жидкостей с рабочим давлением до 1,6 МПа и температурным диапазоном в пределах от -20°C до +70°


Тести:


Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-3:2002, PN-EN 12266-1:2012
 прочность корпуса 1,5 x PN
 герметичность закрытия 0,5 бар до 1,1 x PN.

Варианты исполнения:

Болты, соединяющие крышку с корпусом, - выполнены из нержавеющей стали
 С люком для очистки (A)

Монтаж:

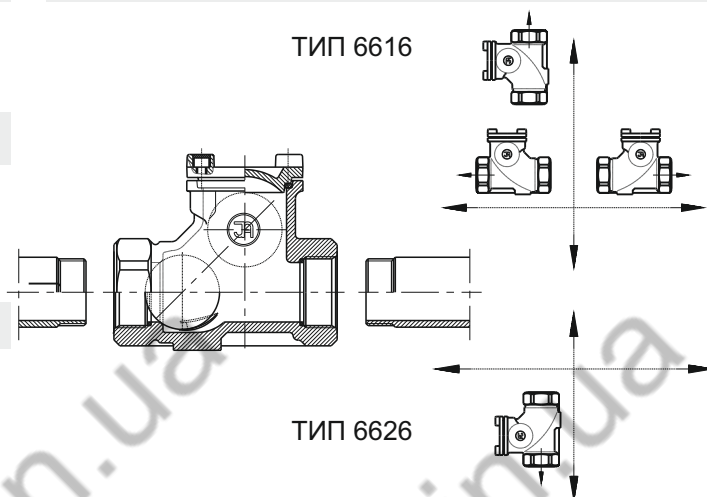


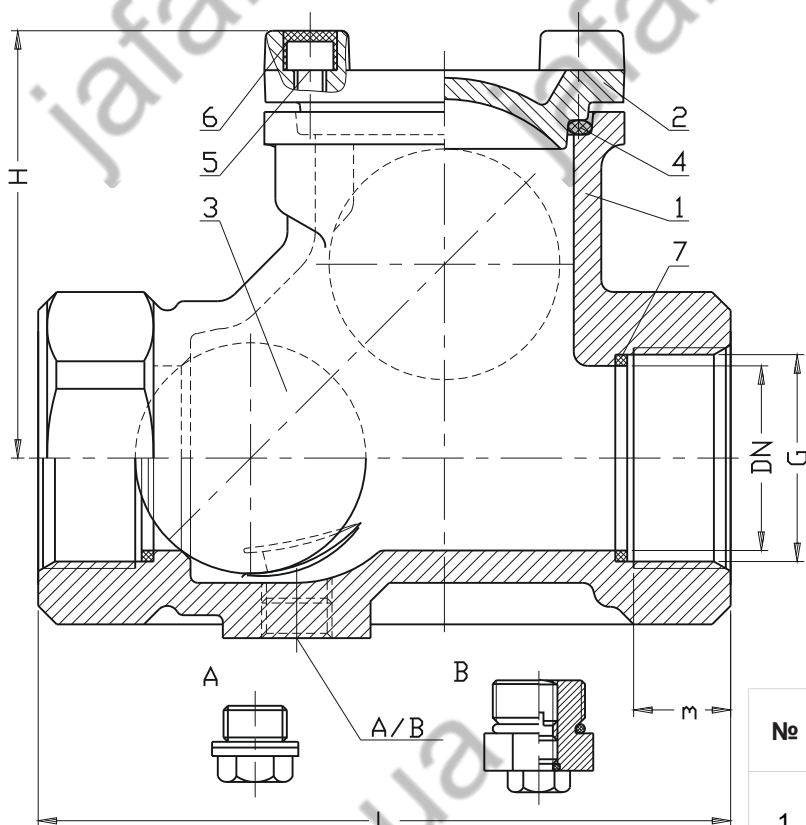

DN	G	L	m	H	Масса	Масса
[мм]	[дюйм]		[мм]		6616 [кг]	6626 [кг]
25	1"	120	18	75	1,7	-
32	5/4"	140	18	75	2,2	-
40	6/4"	150	20	89	3,1	-
50	2"	220	35	113	5,0	4,2

№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Крышка	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
3	Шар	Алюминий AlSi PN-EN 1706:2011 Резина NBR PN-ISO 1629:2005
4	Прокладка	Резина NBR PN-ISO 1629:2005
5	Болт	Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь PN-EN ISO 4762:2006
6	Заглушка болта	Парафин
7	Прокладка	Резина NBR PN-ISO 1629:2005

УКр ГРАФИК ФУНКЦИИ $\Delta p=f(Q)$ ДЛЯ КЛАПАНОВ 6616

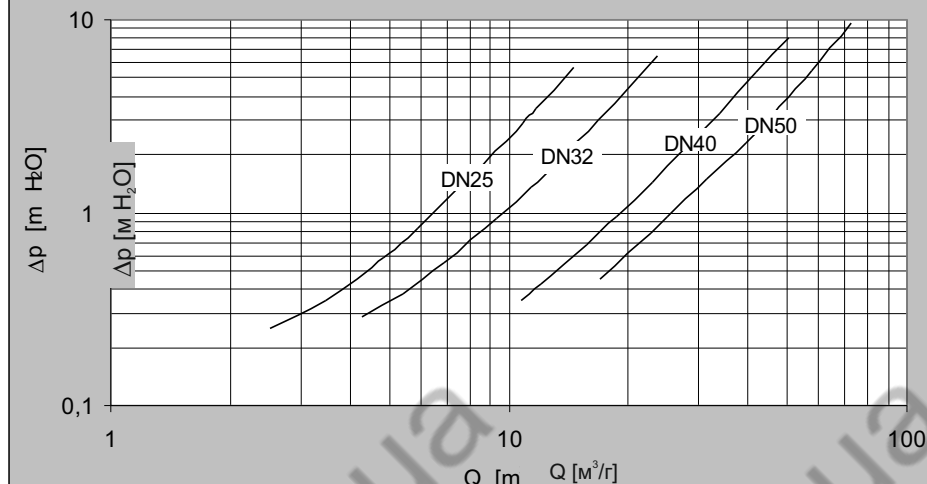

Принимая во внимание постоянное развитие нашей компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.