

Воздушный вантуз 2-ступенчатый

СТОКИ


Вантуз фланцевый



Вантуз резьбовой

Описание изделия:

- Все компоненты узла открытия и закрытия вантуза изготовлены из нержавеющей стали 1.4301
- Ревизионный патрубок в корпусе для периодической промывки вантуза.
- Поплавковый клапан изготовлен из вспененного полиэтилена.
- Наличие дефлектора загрязнений выходного отверстия крышки клапана
- Все уплотнения устойчивы к воздействию агрессивных сред, изготовлены из резины NBR.
- Болты, соединяющие крышку с корпусом из нержавеющей стали A2.
- Корпус, крышка изготовлены из стали 1.0037 PN-EN 10025-2:2007.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Вантуз отвечает требованиям PN-EN 1074-4: 2002
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2: 1999 (DIN2501) или с резьбой согласно PN-EN 10226-1: 2006, давление PN10, PN16.
- Минимальное рабочее давление равняется атмосферному давлению.
- Вентиляционное отверстие крышки с внутренней резьбой.
- Маркировка вантуза отвечает требованиям стандарта: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

Применение:


В канализационных системах, системах неочищенных сточных вод, промышленных сточных вод, для отведения воздуха из трубопровода во время его заполнения или для аэрации трубопровода во время его опорожнения, при температуре жидкости до +70°C.

Тестирование:


Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012, герметичность закрытия 1,1 x PN, прочность корпуса 1,5 x PN

Монтаж:

Рекомендуется устанавливать вантуз в вертикальном положении в наивысшей точке на трубопроводе или в точках его излома.

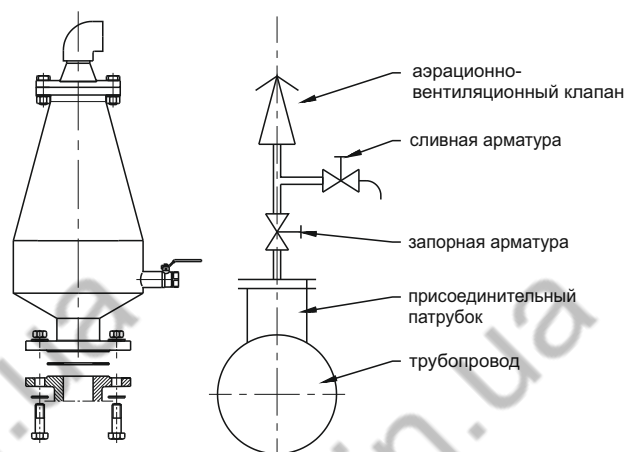


Фланцевое подключение

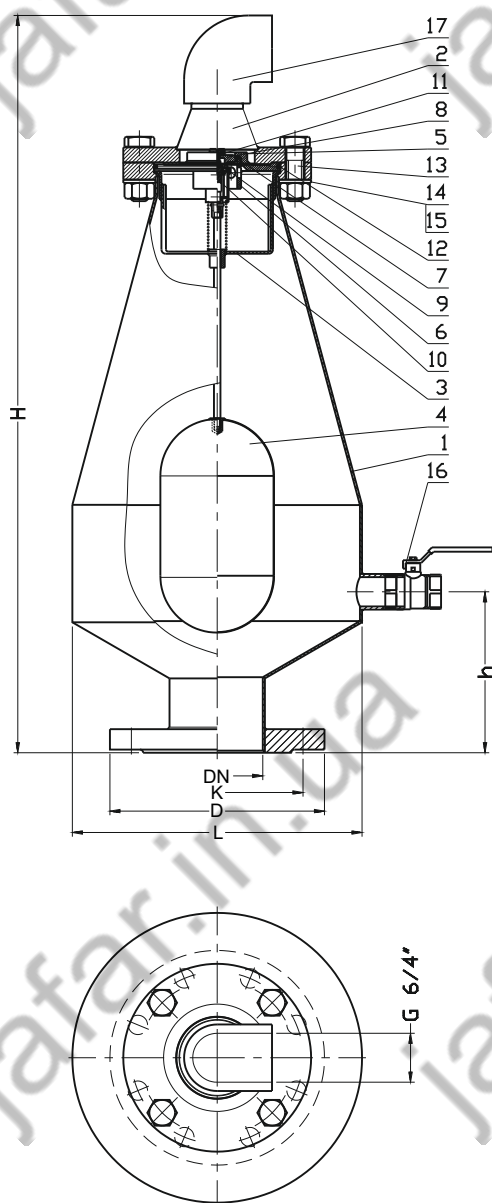

DN	H	h	L	D	K	Вес
[мм]						[кг]
50	690	150	270	165	125	16,0
80				200	160	17,0
100				220	180	18,0
150				285	240	21,0
200				340	295	23,0

№	Часть	Материал
1	Корпус	Сталь 1.0037 PN-EN 10025-2:2007
2	Крышка	Сталь 1.0037 PN-EN 10025-2:2007
3	Короб	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
4	Поплавок	Полиэтилен Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
5	Гнездо	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
6	Короб	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
7	Прокладка грибка	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
8	Грибок	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
9	Прокладка клапана	Резина NBR PN-ISO 1629:2005
10	Пружина клапана	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
11	Прокладка	Резина NBR PN-ISO 1629:2005
12	Уплотнительное кольцо	Резина NBR PN-ISO 1629:2005
13	Болт	Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017:2011
14	Гайка	Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017:2011
15	Шайба	Нержавеющая сталь PN-EN ISO 7091:2003
16	Шаровый кран DN25 PN16	Каталог производителя
17	Колено ПВХ 6/4"	Каталог производителя

Резьбовое подключение



DN	H	h	L	R	Вес
[мм]					[кг]
50	690	150	270	2"	15,0
80				3"	16,0