

Гидрант садовый морозостойкий

ВОДА


Описание изделия:

- Конструкция гидранта, предотвращает его размораживание и позволяет использовать гидрант зимой, даже во время морозов.
- Гидрант в нижней части имеет механизм отвода остаточной воды после его закрытия.
- Запорные и закрывающие элементы из латуни.
- Материалы гидранта устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.
- Внутренние и внешние материалы гидранта устойчивы к коррозии.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Рабочее давление PN10 бар.
- Монтажная длина согласно документации производителя JAFAR
- Резьбовое соединение согласно PN-EN ISO 10226-1:2006
- Насадка 25 или 52 по DIN 14317
- Маркировка гидранта соответствует требованиям стандарта: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

Применение:

В системах водоснабжения на приусадебных участках, оросительных системах и др. Гидрант нельзя использовать для противопожарных систем.

Монтаж:

В вертикальном положении на горизонтальных трубопроводах.

Тестирование:


Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012
герметичность закрытия 1,1 x PN
прочность корпуса 1,5 x PN


Дополнительное оборудование:

Ключ для гидранта № кат. 8002-14
Стойка для гидранта № кат. 8002-15
Ковер № кат. 9502-PEHD-GJL


Варианты исполнения:

Дноуглубительная колонна из нержавеющей стали 1.4301

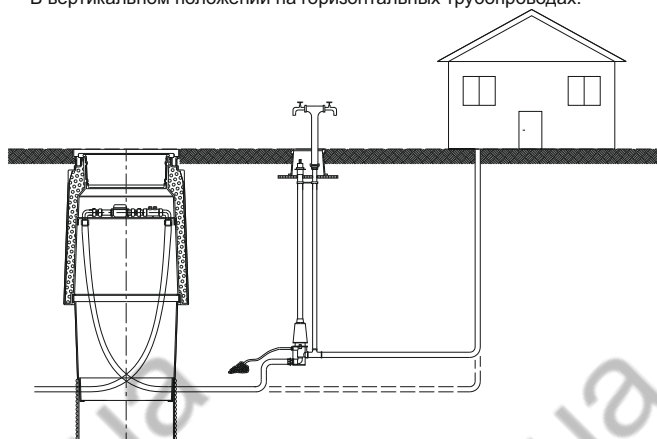

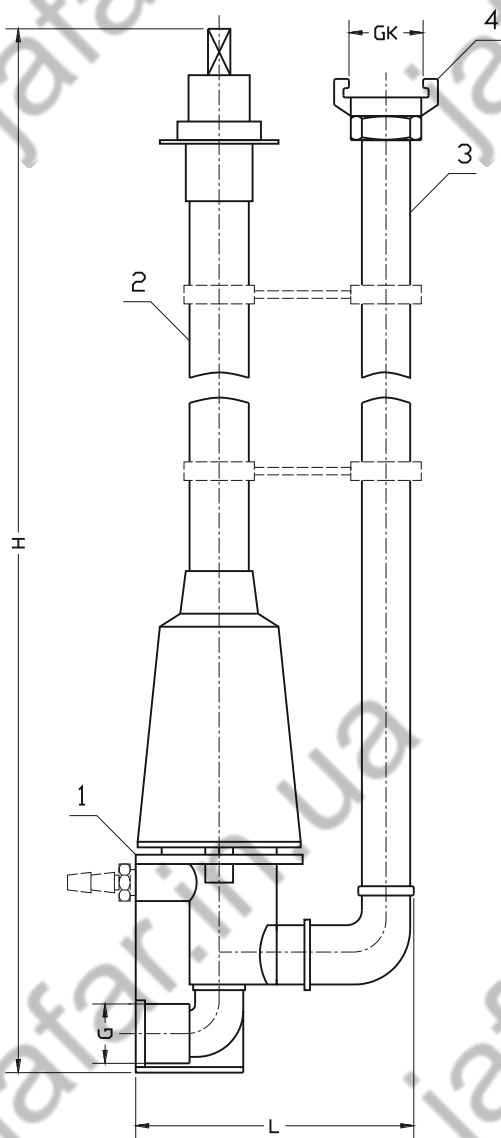

Варианты установки:

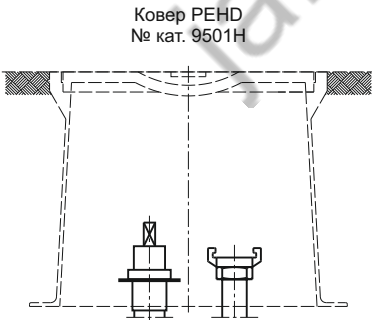

Дополнительное оборудование:

Ключ для
садового гидранта
№ кат. 8002-14



Стояк для
садового гидранта
№ кат. 8002-15



DN	G	GK	H	L
[мм]	[дюйм]		[мм]	
25	1"	1"	1280	170
50	6/4"	2"	1280	170

№	Часть	Материал
1	Запорный элемент с системой обезвоживания	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
	Клин, полностью вулканизированный эластомерным	Чугун EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012 Резина EPDM PN-ISO 1629:2005
	Стержень	Сталь 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
2	Шток	Сталь PN-EN 10025-2:2007 Полиэтилен ПЭ PN-EN ISO 1872-1:2000
3	Корпус гидранта	Оцинкованная сталь 65G PN-74/H-84032
4	Гайка подключения	Латунь PN-EN 1982:2010 Алюминий PN-EN 1706:2011

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.