
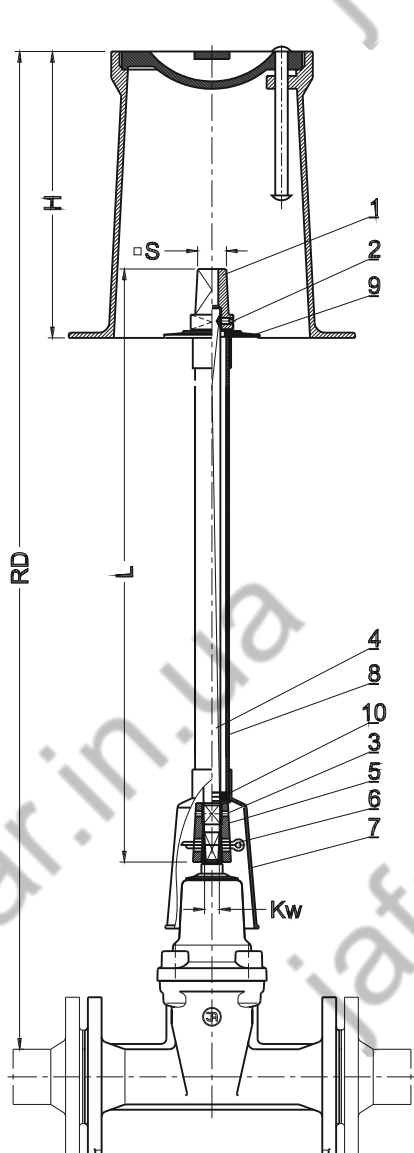


## Шток фиксированной длины

**СТОКИ**
**ВОДА**


Окончание колпак:  
(головка под ключ)

|           |     |
|-----------|-----|
| A = 12 мм |     |
| B = 15 мм | S12 |
| C = 27 мм |     |
| A = 27 мм |     |
| B = 32 мм | S27 |
| C = 50 мм |     |

| №  | Часть          | Материал                                                      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Колпак         | Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN EN 1563:2012 |
| 2  | Болт           | Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017:2011           |
| 3  | Штифт          | Сталь 60G, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 8752:2009              |
| 4  | Шпindelь       | Стальной оцинкованный стержень Fe/Zn5 PN-EN 10025-2:2007      |
| 5  | Муфта          | Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012 |
| 6  | Шплинт         | Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 1234:2001           |
| 7  | Раструб штока  | Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000                           |
| 8  | Защитная труба | Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000                           |
| 9  | Фланец         | Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000                           |
| 10 | Упорная шайба  | Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000                           |

| Тип 9009       | L=1000 L=1300 L=1500 [мм] |      |      |       |       |       |
|----------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| K <sub>w</sub> | 14                        | 17   | 17   | 19    | 19    | 19    |
| Арматура       | DN40/50                   | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |

| Тип 9010 |                | L [мм] / Масса [кг] |           |            |            |            |             | Примечание              |
|----------|----------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| DN       | K <sub>w</sub> | RD 750              | RD 1000   | RD 1250    | RD 1500    | RD 2000    | RD 2500     |                         |
|          | 12             | 445 / 1,5           | 695 / 2,1 | 945 / 2,7  | 1195 / 3,3 | 1695 / 4,4 | -           | H=150<br>Колпак<br>S12  |
| 25/32    | 12             | 570 / 1,8           | 820 / 2,4 | 1070 / 3,0 | 1320 / 3,5 | 1820 / 4,7 | -           |                         |
| 40/50    | 14             | -                   | 735 / 2,3 | 985 / 2,9  | 1235 / 3,5 | 1735 / 4,6 | 2235 / 5,8  |                         |
| 40/50    | 14             | -                   | 615 / 2,1 | 865 / 2,6  | 1115 / 3,2 | 1615 / 4,4 | 2115 / 5,6  |                         |
| 65       | 17             | -                   | 620 / 3,0 | 870 / 3,9  | 1120 / 4,8 | 1620 / 6,4 | 2120 / 8,1  | H=270<br>Колпак<br>S 27 |
| 80       | 17             | -                   | 605 / 3,0 | 855 / 3,9  | 1105 / 4,7 | 1605 / 6,4 | 2105 / 8,1  |                         |
| 100      | 19             | -                   | 580 / 2,9 | 830 / 3,7  | 1080 / 4,6 | 1580 / 6,3 | 2080 / 8,0  |                         |
| 125      | 19             | -                   | 550 / 2,8 | 800 / 3,6  | 1050 / 4,5 | 1550 / 6,2 | 2050 / 7,9  |                         |
| 150      | 19             | -                   | 490 / 2,6 | 740 / 3,5  | 990 / 4,3  | 1490 / 6,0 | 1990 / 7,7  |                         |
| 200      | 24             | -                   | 445 / 2,6 | 695 / 3,5  | 945 / 4,3  | 1445 / 6,0 | 1945 / 7,7  |                         |
| 250      | 27             | -                   | 370 / 2,3 | 620 / 3,2  | 870 / 4,0  | 1370 / 5,7 | 1870 / 7,4  |                         |
| 300      | 27             | -                   | 320 / 2,2 | 570 / 3,0  | 820 / 3,9  | 1320 / 5,6 | 1820 / 7,3  |                         |
| 350      | 27             | -                   | -         | 485 / 3,4  | 735 / 4,8  | 1235 / 7,6 | 1735 / 10,3 |                         |
| 400      | 32             | -                   | -         | 310 / 2,5  | 560 / 3,9  | 1060 / 6,6 | 1560 / 9,3  |                         |
| 500      | 36             | -                   | -         | 160 / 2,1  | 410 / 3,0  | 910 / 5,7  | 1410 / 8,4  |                         |
| 600      | 36             | -                   | -         | -          | 285 / 2,3  | 785 / 5,1  | 1285 / 7,8  |                         |

### Описание изделия:

- Колпак штока выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15.
- Шпindelь квадратного профиля, оцинкованный с боковой поверхностью минимум 18 мм
- Муфта из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 фиксируется на шпинделе запорной арматуры с помощью шплинта.
- Защитная труба, раструб, фланец и упорная шайба, выполненные из полиэтилена.
- Раструб штока защищает шпindelь арматуры от загрязнений.

### Применение:

Простое и надёжное удлинение шпинделя задвижки/вентиля. Открытие и закрытие арматуры, монтаж которой выполнен без колодца.

### Дополнительное оборудование:

Стояк с индикатором, № в каталоге 9113.  
 Стояк под привод, № в каталоге 9114.  
 Ключ, № в каталоге 9015.  
 Ковер, № в каталоге 9501, 9502, 9503, 9504, 9509.