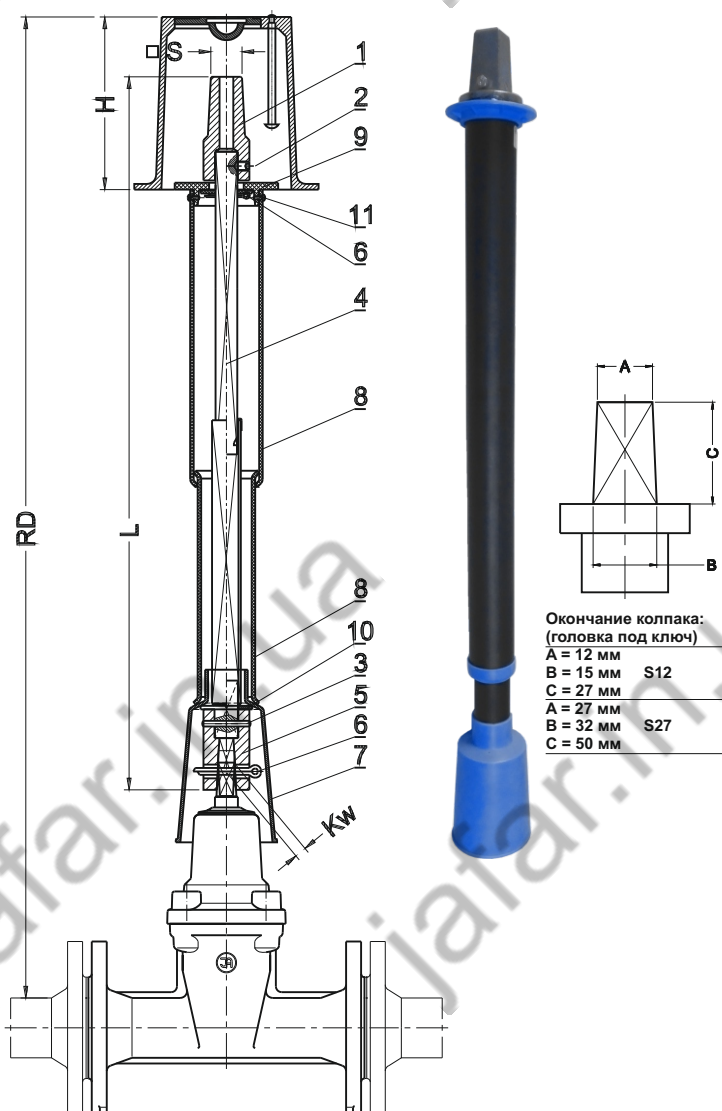


Шток телескопический

СТОКИ
ВОДА


№	Часть	Материал
1	Колпак	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Болт	Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017:2011
3	Штифт	Сталь 60G, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 8752:2009
4	Шпиндель	Стальной оцинкованный профиль Сталь Fe/Zn5 PN-EN 10025-2:2007
5	Муфта	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
6	Шплинт	Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 1234:2001
7	Раструб	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
8	Защитная труба	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
9	Фланец	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
10	Упорная шайба	Полиэтилен PE PN-EN ISO 1872-1:2000
11	Шуруп	Сталь, Нержавеющая сталь PN-ISO 7053: 2011

Описание изделия:

- Шпиндель штока защищен от разрыва, изменяет длину в фиксированном диапазоне.
- Колпак шпинделя выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15.
- Муфта из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 фиксируется на шпинделе запорной арматуры с помощью шплинта.
- Защитная труба, раструб, фланец и упорная шайба, выполненные из полиэтилена.
- Раструб корпуса защищает шпиндель арматуры от загрязнений.

Применение:

Простое и надёжное удлинение шпинделя задвижки/вентили.
Открытие и закрытие арматуры, монтаж которой выполнен без колодца.

Дополнительное оборудование:

Стояк с индикатором, № в каталоге 9113.
Стояк под привод, № в каталоге 9114.
Ключ, № в каталоге 9015.
Ковер, № в каталоге 9501, 9502, 9503, 9504, 9509.

Тип 9011		L [мм] / Вес [кг]			Примечание
DN	K _w	RD 900-1300	RD 1300-1800	RD 2000-2500	
	12	1000 / 2,6	1500 / 3,6	2000 / 3,9	H=150 Колпак S12
25/32	12	1115 / 2,7	1615 / 3,4	2315 / 4,3	
40/50	14	1070 / 3,2	1570 / 3,2	2270 / 4,1	
40/50	14	-	1447 / 4,0	2147 / 4,8	
65	17	-	1398 / 3,9	2098 / 4,7	
80	17	-	1398 / 3,9	2098 / 4,7	H=270 Колпак S 27
100	19	-	1371 / 3,8	2071 / 4,6	
125	19	-	1371 / 3,8	2071 / 4,6	
150	19	-	1289 / 3,7	1986 / 4,9	
200	24	-	1235 / 3,7	1935 / 4,6	
250	27	-	1166 / 3,6	1866 / 4,5	
300	27	-	1107 / 3,5	1807 / 4,4	
350	27	-	*1032 / 5,6	1735 / 8,4	
400	32	-	*858 / 4,7	1560 / 7,5	
500	36	-	-	1410 / 6,7	
600	36	-	-	1285 / 6,0	

* - для DN350-DN400 RD=1500-1800

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.