


Муфта-фланец для PE и PVC труб

СТОКИ
ВОДА


№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
2	Прижимной фланец	
3	Кольцо	Латунь CuZn39PbAl1-B PN-EN 1982:2010
4	Кольцо FORSHEDA (ФОРШЕДА) 575	Резина EPDM PN-ISO 1629:2005
5	Болт	Нержавеющая сталь A2, PN-EN ISO 4017:2011
6	Подкладная шайба	Сталь A2, PN-EN ISO 7091:2003

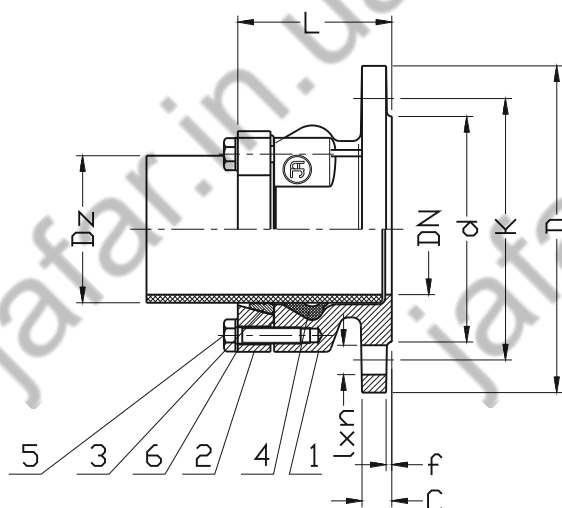

DN	D _z	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	d	I x n PN16 (PN10)	f	C	L	Вес
[мм]									[кг]
50	63	165	125	102	19x4	3	19	90	3,8
80	90	200	160	138	19x8(4)	3	19	95	5,5
100	110	220	180	156	19x8	3	19	95	6,5
100	125	220	180	156	19x8	3	19	102	7,2
125	125	250	210	188	19x8	3	19	100	8,3
150	160	285	240	215	23x8	3	19	115	11,6
200	200	340	295	268	23x12(8)	3	20	139	14,5
200	225	340	295	268	23x12(8)	3	20	141	15,8
250	250	400	355 (350)	320	28(23)x12	3	22	156	22,0
250	280	400	355 (350)	320	28(23)x12	3	22	161	23
300	315	455	410 (400)	378	28(23)x12	4	25	180	33
300	355	455	410 (400)	378	28(23)x12	4	25	285	55
400	400	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	245	53
400	450	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	315	71
500	500	715(670)	650(620)	582	34(28)x20	4	26	340	90
500	560	715(670)	650(620)	582	34(28)x20	4	26	410	105
600	630	840(760)	770(725)	720	37(31)x20	5	30	478	145

Описание изделия:

- Фиксирующее кольцо выполнено из латуни.
- Возможность отклонения трубы от оси до $\pm 4^\circ$.
- Труба крепко фиксируется внутри фланца во время установки, что обеспечивает плотность соединения.
- Уплотняющая прокладка из резины EPDM пригодна для применения в системах питьевого водоснабжения.
- Фланец и уплотнение, выполнены как комплект.
- Рабочее давление 16 бар. Максимальное давление испытания - согласно нормам.
- В случае тонкостенных труб PVC рекомендуется применение укрепляющих втулок с целью предотвращения деформации трубы.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16.

Применение:

В водопроводных системах, системах питьевого водоснабжения, канализационных системах и других системах с химически нейтральными жидкостями. Соединение фланцевой арматуры с гладкими трубами PVC и PE с рабочим давлением 1,6 МПа и в диапазоне температур до +70°C

Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 12266-1:2012, прочность корпуса 1,5 x PN, герметичность соединения 1,1 x PN

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.