


Стояк

с индикатором положения

ВОДА
СТОКИ
ГАЗ


Блокиратор

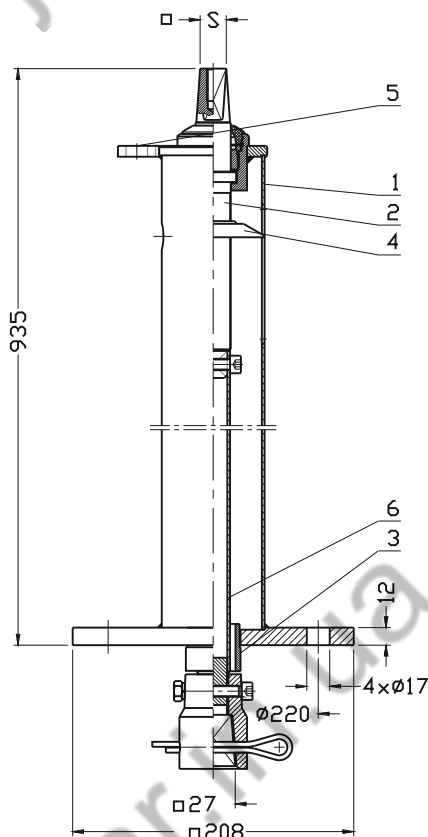

Дополнительное оборудование:



ИНДЕКС	S	F	КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ	Вес	Тип арматуры		
					2111, 2002, 2311, 2312, 2314	2004, 2005	4493, 4496, 4497 с передаточной
	[мм]	[мм]		[кг]	диапазон диаметров		
W-9113-064	19	350	64	12	DN40-300	DN40-300	DN40-200
W-9113-090	27	500	90	14	DN350-700	DN350-500	DN250-450
W-9113-250	27	500	250	17	DN800-1200	DN600-1200	DN500-1200


№	Часть	Материал
1	Колонна	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
2	Шпindelь	Сталь 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
3	Центрирующий подшипник	PE 100 SDR 11 PN-EN 1555:2012
4	Указатель	Латунь CuZn39PbAl1-B PN-EN 1982:2010
5	Защитная проушина	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
6	Шпindelь	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014

Описание изделия:

- Корпус выполнен из нержавеющей стали, полностью монолитный.
- Шпindelь из нержавеющей стали.
- Проушина для защиты от нежелательного открытия/закрытия.
- Индикатор положения.

Монтаж:

Монтаж в вертикальном положении

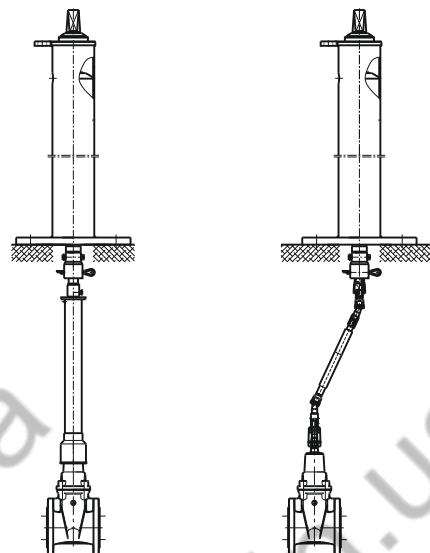
Применение:

Стояк предназначен для управления арматурой на расположенных ниже этажах, в колодцах или непосредственно в почве через корпус или с помощью карданов.

Дополнительное оборудование:

Фиксированный шток, № в каталоге 9006, 9010.
Телескопический шток, № в каталоге 9007, 9011.
Удлинение шпindelя, № в каталоге 9008.
Шток с шарнирами, № в каталоге 9116.
Маховик, № в каталоге 9301.

Варианты исполнения:

С индукционными или электромеханическими датчиками.
Возможны другие нестандартные варианты выполнения

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.