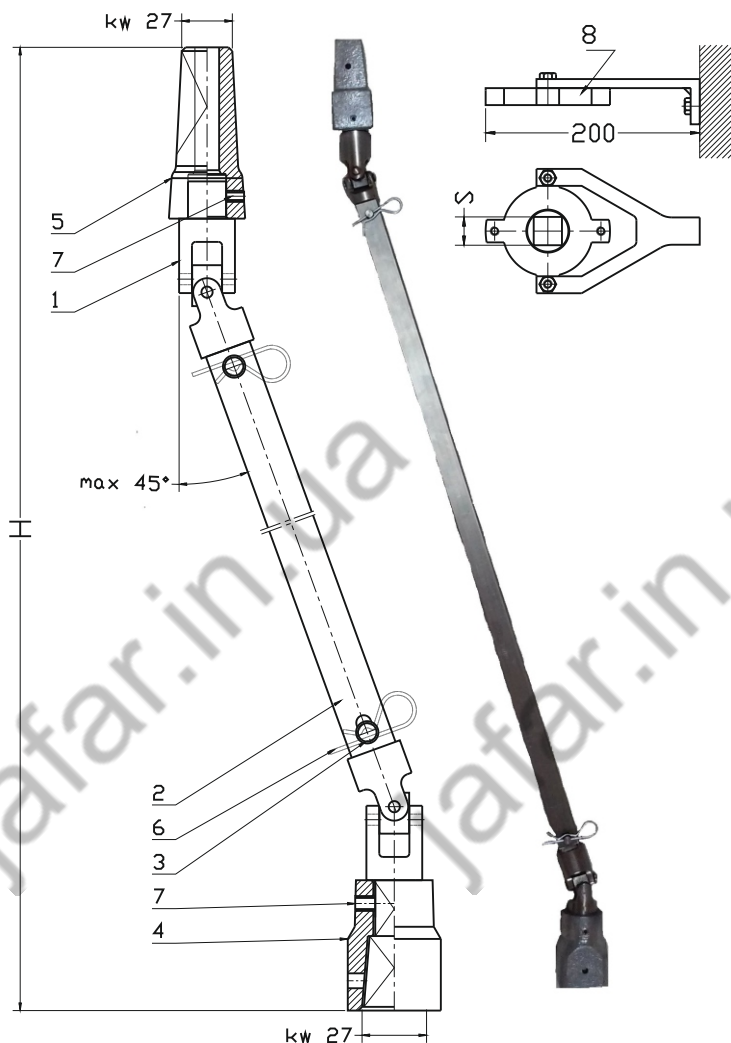


Шток шарнирный
ВОДА
СТОКИ
ГАЗ


№	Часть	Материал
1	Кардан	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
2	Шпindelь	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
3	Шкворень	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
4	Муфта	Чугун со сфероидальным графитом EN -GJS 400-15 PN-EN 1563:2012
5	Колпак	Чугун со сфероидальным графитом EN -GJS 400-15 PN-EN 1563:2012
6	Шплинт	Сталь 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
7	Упругий штифт	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
8*	Стабилизатор корпуса	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1: 2014

* - вариант

DN	S	H	Крутящий момент
	[мм]		[Нм]
40-300	25	1000	250
350-700	30		500

Описание изделия:

- Допустимое отклонение оси от вертикали до 45°
- Колонна, карданы, нержавеющая сталь
- Стандартная высота H 1000 [мм] (возможны другие варианты исполнения)
- Чугунные части защищены от коррозии цинковым покрытием.

Применение:

Для ручного или механического управления арматурой.

Монтаж:

Непосредственно на арматуре в вертикальной позиции

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.