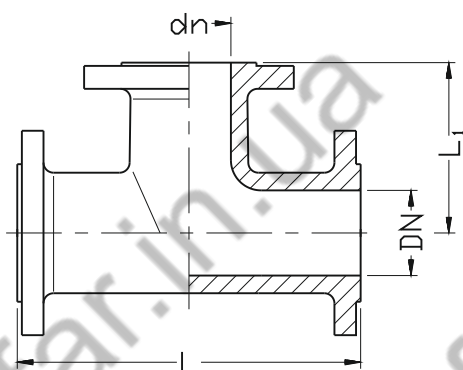


Тройник фланцевый
СТОКИ
ВОДА


DN	dn	L	L1	Вес	DN	dn	L	L1	Вес
	[мм]			[кг]		[мм]			[кг]
50	50	300	150	11,5	350	150	850	340	
65	50	320	165	12		200	850	350	129
	65	320	165	12,5		350	850	380	167
80	50	310	145	14,2	400	80	900	355	160
	65	310	165	14,6		100	900	360	161
	80	330	165	15,6		150	900	360	163
100	50	320	165	18,5		200	900	380	169
	65	320	165	20,0	450	250	900	390	175
	80	360	170	18,4		300	900	420	179
	100	360	170	19,3		400	900	450	198
125	80	400	185	23,1	500	100	950	500	190
	100	400	195	23,5		150	950	500	195
	125	400	200	25,5		200	950	410	205
150	50	440	200	27,5		300	950	430	218
	80	440	200	28,5	600	450	950	460	240
	100	440	210	29,5		80	1000	410	212
	125	440	210	30,5		100	1000	420	215
200	150	440	220	32,5	800	150	1000	420	255
	80	520	225	43,5		200	1000	440	262
	100	520	240	44,5		250	1000	440	270
	125	520	240	45,0		300	1000	450	274
250	150	520	220	45,5	800	400	1000	480	285
	200	520	260	49,0		500	1000	500	300
	80	700	265	65,0		80	580	480	304
	100	700	270	69,0		100	1100	475	305
300	125	700	270	69,0	800	200	1100	500	307
	150	700	280	70,0		400	1100	540	323
	200	700	290	80,0		600	1100	550	350
	250	700	350	89,0		200	1350	585	350
	80	425	295	93	800	300	1350	610	400
	100	450	300	97		400	1350	615	430
	150	505	310	98		500	1350	620	456
	200	565	320	101		600	1350	645	500
	250	620	330	106		800	1350	675	630
	300	680	340	125					

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 мкм, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, Pn16 бар.
- Выполнение согласно PN-EN 545:2010.
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских или промышленных сточных вод.

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.