


Переход фланцевый эксцентрический

СТОКИ
ВОДА


На фото 9213

DN	dn	L	Вес
	[мм]		[кг]
300	150	300	50
400	150	350	70
500	150	400	120
600	200	600	195

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16
- Исполнение согласно требований нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.


Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских и промышленных сточных вод.

Патрубок раструб-фланец

СТОКИ
ВОДА


На фото 9217

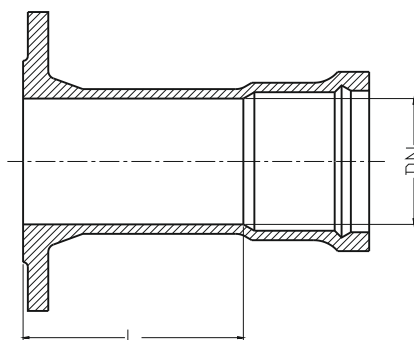

DN	L	Вес
	[мм]	[кг]
80	80	9
100	80	11
150	100	18
200	100	24
250	160	35
300	150	45
400	160	67
500	170	82
600	180	110
800	200	210
1000	220	-
1200	240	-

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16
- Исполнение согласно требований нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских или промышленных сточных вод.

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.