

Гидрант надземный с 3-мя подключениями

ПОЖ


- ЗАЩИТА ОТ ПОЛОМКИ В СЛУЧАЕ НАЕЗДА.
- ВЕРХНИЙ КОРПУС МОНОЛИТНЫЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВОРОТА ВЕРХНЕГО КОРПУСА ОТ 0° ДО 360°

Описание изделия:

- Автоматический полный спуск воды после полного закрытия гидранта.
- Возможность замены верхнего корпуса без необходимости закрывать запорную задвижку.
- Запирающий элемент (гриб) полностью вулканизированный резиной EPDM.
- Поле для нанесения герба или логотипа.
- Начало открытия <3 об. ; полное открытие после 8 оборотов.
- MOT 80 Нм.
- mST 250 Нм.
- Внутренние и внешние материалы, устойчивые к коррозии
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Материалы гидранта устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств (предлагаемый раствор NaCl).
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN 16
- Подключение 2x75 мм согласно DIN 14318
- Подключение 1x110 мм согласно DIN 14319
- Ключ управления согласно PN-89/M-74088
- Рабочее давление PN16 бар
- Гидрант соответствует PN-EN 1074-1 и 6:2002 и PN-EN 14384:2009 TYP C
- Маркировка гидранта соответствует стандартам PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

Применение:

В системах водоснабжения, противопожарных системах, для забора воды в диапазоне температур до + 70°C

Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012
герметичность закрытия 1,1 x PN
прочность корпуса 1,5 x PN

Дополнительное оборудование:


Кожух обезжизнителя гидранта № кат. 8860



Варианты исполнения:

Самовыравнивающая версия
Колонка из нержавеющей стали 1.4301

Монтаж:

В вертикальном положении в горизонтальных трубопроводах.

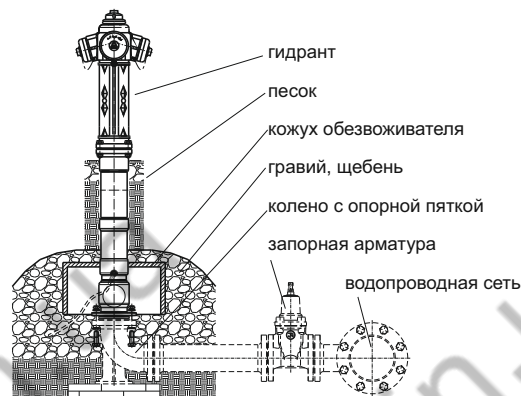

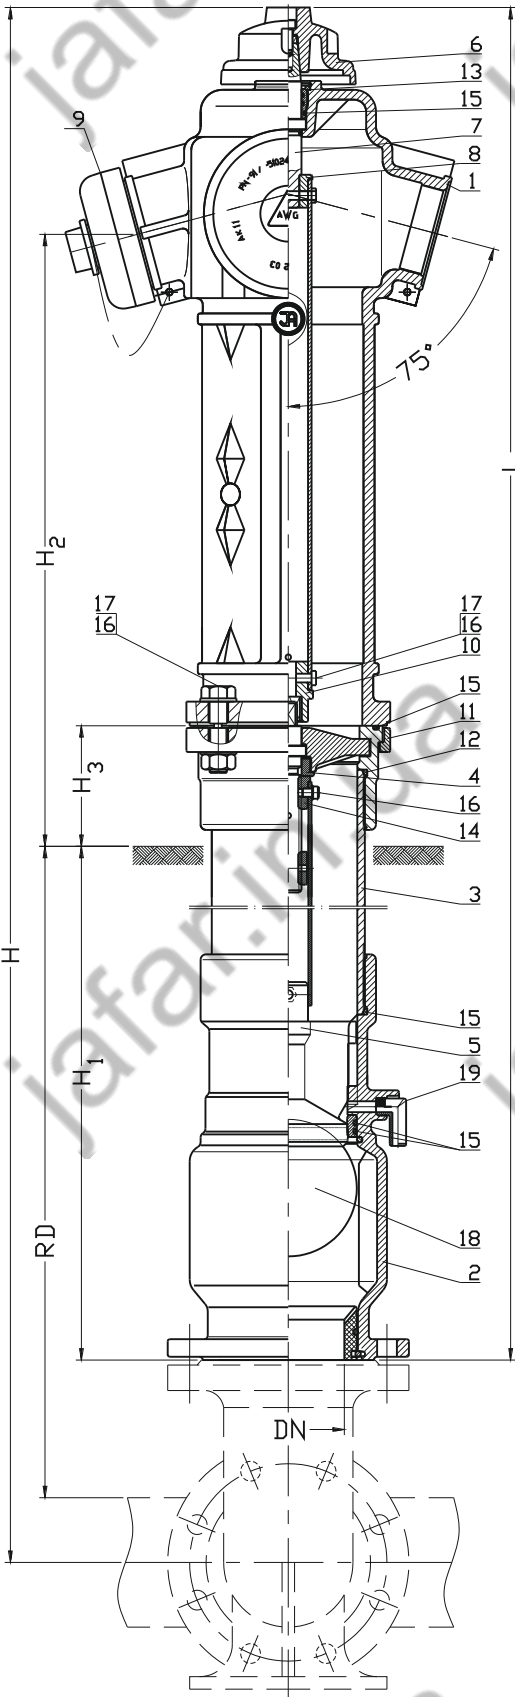

DN	RD	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	Вес
[мм]							[кг]
100	1250	1890	2075	1125	580	110	85
	1500	2140	2325	1375			90
	1800	2440	2625	1675			96

№	Часть	Материал
1	Верхний корпус	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
2	Нижний корпус	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
3	Корпус	Сталь 1.0245; Нержавеющая сталь 1.4301 Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1503-1:2003
4	Втулка	Латунь CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
5	Грибок	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 / EPDM PN-EN 1563:2012 / PN-ISO
6	Колпак	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
7	Шток	Нержавеющая сталь 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
8	Шпиндель	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
9	Насадка	Сплав алюминия AlSi PN-EN 1706:2011
10	Муфта	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
11	Поворотный зажим	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
12	Нижний фланец	Чугун EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
13	Пробка	Чугун CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
14	Гайка штока	Чугун CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
15	Прокладка ограничительного кольца	Резина EPDM PN-ISO 1629:2005
16	Болт	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4017:2011; PN-EN ISO 4762:2006
17	Гайка	Нержавеющая сталь A4 PN-EN ISO 4032:2013
18	Шар	Сплав алюминия AlSi / Резина EPDM PN-EN ISO 1706:2011 / PN-ISO 1629:2005
19	Спуск воды	Полипропилен PP PN-EN ISO 1873-1:2000

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.