

Гидрант подземный, полнопроходной с пластинчатой задвижкой

ПОЖ


Описание изделия:

- Автоматический полный спуск воды с момента полного закрытия гидранта.
- Закрывающий нож из нержавеющей стали 1.4310
- Уплотнение выхода - дефлектор загрязнений.
- Начало открытия <3 об. ; полное открытие после 16 оборотов.
- MOT 105 Нм
- mST 210 Нм
- Внутренние и внешние материалы гидранта устойчивые к коррозии.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Элементы гидранта устойчивы к дезинфицирующим средствам (предлагаемый раствор NaCl).
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN 16
- Подключение 1xВ 75 мм согласно DIN 14318
- Рабочее давление PN 16
- Изделие соответствует PN-EN 1074-1 и 6:2002, PN-EN 14339
- Маркировка гидранта соответствует требованиям стандарта: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

Применение:

Системы водоснабжения, противопожарные системы, системы забора воды в диапазоне температур до + 70°C

Тестирование:


Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002, PN-EN 12266-1:2012
герметичность закрытия 1,1 x PN
прочность корпуса 1,5 x PN


Дополнительное оборудование:

Ковер № кат. 9502-PEHD-GJL

Монтаж:

В вертикальном положении в горизонтальных трубопроводах.

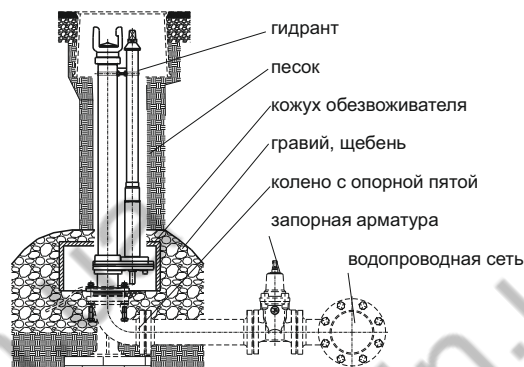

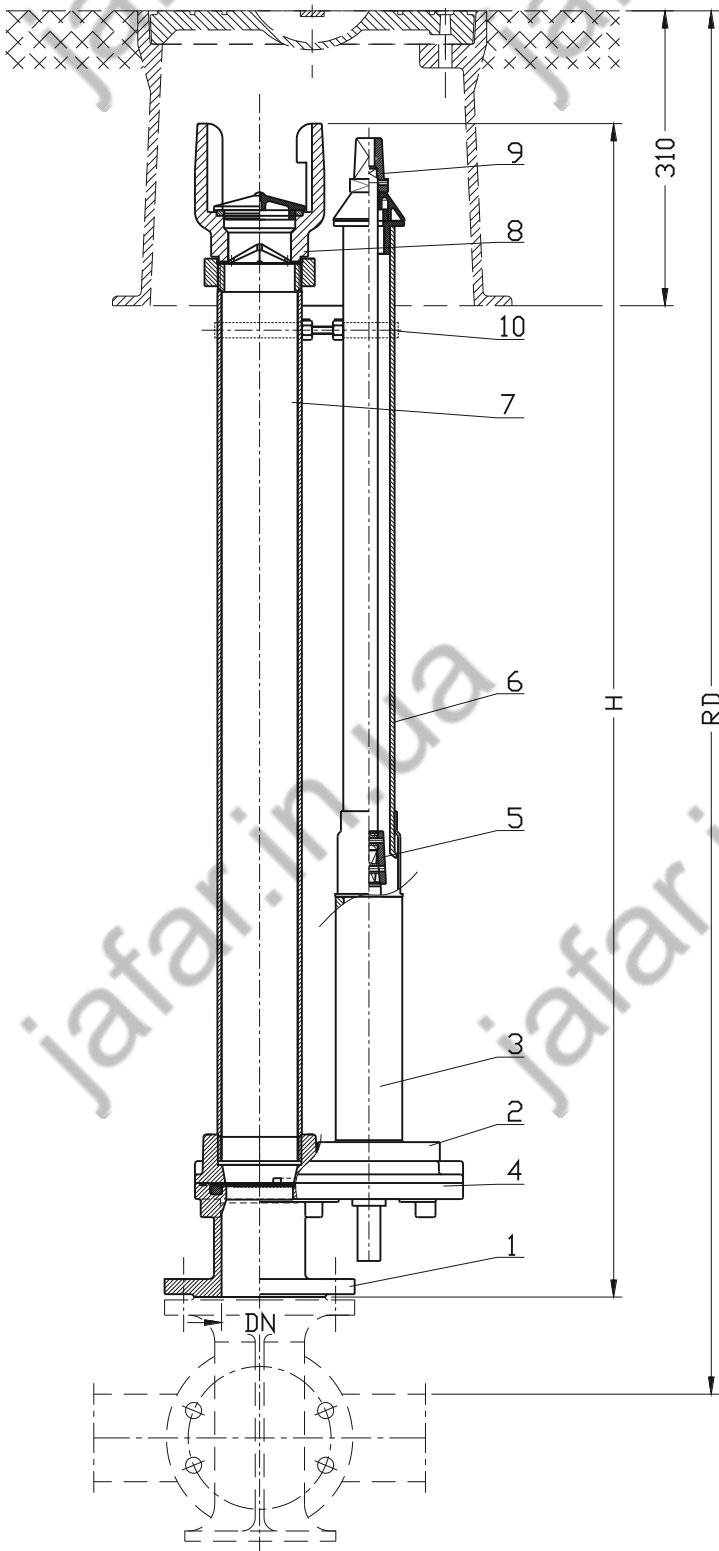

DN	RD	H	Вес
	[мм]		[кг]
80	1000	750	32
	1250	1000	35
	1500	1250	38
	1800	1500	41

№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Крышка	Чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
3	Передача	Чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012 Нержавеющая сталь 1.4021 PN-EN 10088-1:2014 Латунь CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
4	Нож	Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
5	Муфта	Чугун EN-GJS-400-15/EPDM PN-EN 1563:2012 / PN-ISO 1629:2005
6	Корпус	Каталог производителя ТИП 9010
7	Колонка гидранта	Сталь R35; Нержавеющая сталь 1.4301
8	Центровое гнездо	Чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
9	Колпак	Чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
10	Держатель	S235JR PN-EN 10025-1:2007 EPDM PN-ISO 1629:2005

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.