

Засувка з металевим ущільненням клину
фланцева DN40-DN300

PN10
PN16

ПРОМ



Засувка 2110 DN80

Опис виробу:

- Ущільнюючі кільця корпусу та клину виготовлені з латуні
- Гайка клину - заміна виготовлена з латуні
- Ущільнення шпінделя може бути замінено під тиском без необхідності демонтувати засувку
- Шпindel - невисувний виготовлений з нержавіючої сталі з накатаною різьбою
- Підшипниковий вузол шпінделя виготовлений за допомогою пластикових шайб з низьким коефіцієнтом тертя у горизонтальній та вертикальній площинах
- Ущільнення шпінделя - комплект з 4-х О-подібних кілець з гуми EPDM або NBR. Ущільнення відділене від робочого середовища.
- Ущільнюючий корок виготовлений з латуні та захищений від викручування спеціальним стопорним кільцем
- Корпус, кришка та клин виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15.
- Ущільнення шпінделя має захист від потрапляння бруду ззовні
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою полівінілового покриття шаром не менше 100 мкм відповідно до EN 14901
- Відповідність виробу вимогам EN 1171
- Фланцеве підключення відповідно до EN 1092-2 (DIN 2501) тиск PN10; PN16
- Монтажна довжина у відповідності до EN 558-A1 ряд 14 F4 (DIN 3202)
- Маркування виробу відповідає вимогам EN 19; EN 1171

Застосування:

Системи водопостачання та охолодження, системи опалення, системи постачання гарячої води, промислові системи

Робочі параметри:

температура: до +120°C

робочий тиск: до 1,6 МПа

Варіанти виконання:

З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7

Болти кріплення кришки з нержавіючої сталі

Ущільнюючий корок та гайка клину з бронзи

Під електричний привод

З електричним або пневматичним приводом: 2910

З індукційним або електромеханічним датчиком положення клину

З механічним індикатором положення

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074; EN 1074-2; EN 12266-1

Герметичність закриття: 1,1 xPN

Міцність корпусу: 1,5 x PN

Перевірка крутного моменту

Додаткове обладнання:



Шток фіксованої довжини: 9010, 9011


Стояк зі штурвалом: 9113

Стояк під привод: 9114

Ковер: 9501, 9503, 9509

Монтаж:



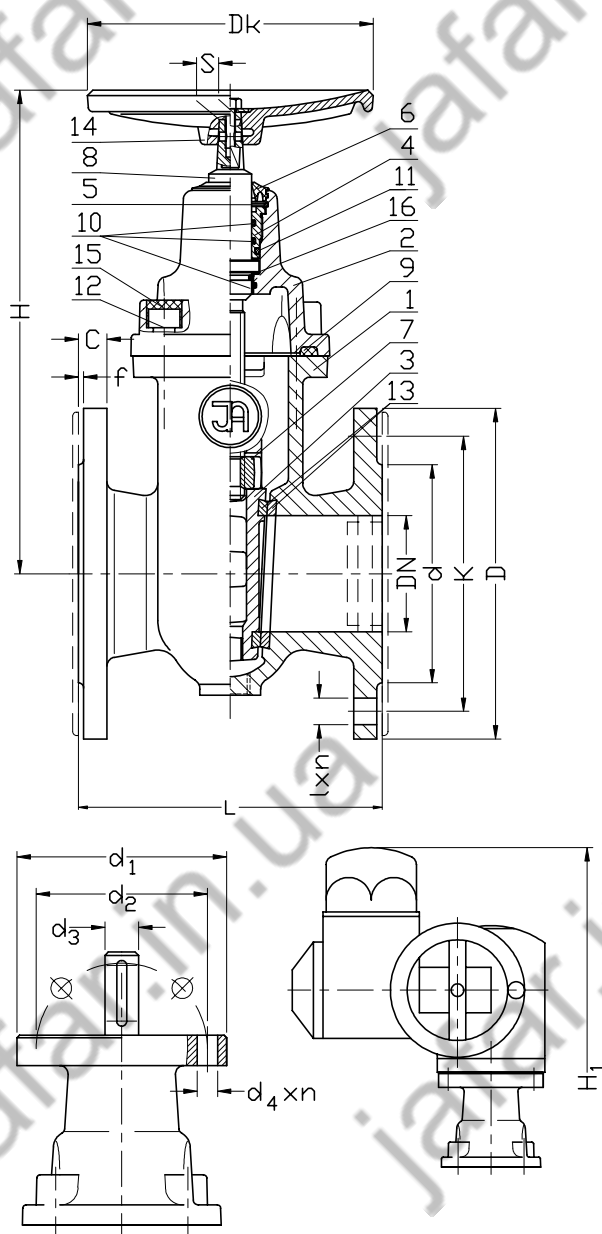

№.	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) EN 1560
2	Кришка	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) EN 1560
3	Клин	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
4	Ущільнюючий корок	Латунь CW617N, Бронза CC499K EN 1412
5	Захистне кільце	Нержавіюча сталь 1.4310 EN 10027-2
6	Пильовик	Гума EPDM, NBR(*), Оріпласт(*) EN ISO 1629
7	Гайка клину	Латунь CW617N, Бронза CC499K EN 1412
8	Шпindel	Нержавіюча сталь 1.4301 EN 10027-2
9	Ущільнення кришки	Гума EPDM, NBR(*) EN ISO 1629
10	Ущільнення О-кільце	Гума EPDM, NBR(*) EN ISO 1629
12	Болт	Гальванізована сталь Fe/Zn5, Нержавіюча сталь(*) EN ISO 4762
13	Ущільнюоче кільце	Латунь CW617N EN1412
14	Штурвал	Чавун EN-GJL 250 EN 1560
15	Захист болтів	Парафін
16	Шайба	Поліаміат POM-C EN ISO 29988-1

(*) варіант матеріалу за запитом

Версії засувки:

під привод 2110

з приводом 2910

DN	L	H	H ₁	D	K	d	C	I	n	f	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ x n	Dk	S	Різьба	Привод	повне відкр. об.	Вага
				PN16(PN10)																
[mm]	[mm]									-	[mm]							-	-	[кг]
40	140	230	461	150	110	84	19	19	4	3	90	70	20	9x4	200	14	Tr16x4	SA7,6 F7	15	11
50	150	250	481	165	125	99	19	19	4	3	90	70	20	9x4	200	14	Tr16x4	SA7,6 F7	18	13
65	170	280	507	185	145	118	19	19	4	3	125	102	20	11x4	200	17	Tr16x4	SA10.2	20	18
80	180	310	530	200	160	132	19	19	8	3	125	102	20	11x4	200	17	Tr16X4	SA10.2	26	21
100	190	350	563	220	180	156	19	19	8	3	125	102	20	11x4	250	19	Tr20x4	SA10.2	30	30
125	200	395	604	250	210	184	19	19	8	3	125	102	20	11x4	250	19	Tr24x5	SA10.2	29	42
150	210	450	675	285	240	211	19	23	8	3	125	102	20	11x4	250	19	Tr24x5	SA10.2	36	54
200	230	510	750	340	295	266	20	23	12(8)	3	125	102	20	11x4	320	24	Tr24x5	SA10.2	46	80
250	250	625	875	405(395)	355(350)	319	22	28(23)	12	3	175	140	30	18x4	320	27	Tr32x6	SA14.2	48	98
300	270	710	950	460(445)	410(400)	370	25	28(23)	12	4	175	140	30	18x4	320	27	Tr32X6	SA14.2	57	130

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.