

Засувка з металевим ущільненням клину
фланцева з показчиком положення клину

PN10
PN16

ПРОМ



Засувка 2509 DN150

Опис виробу:

- Механічний індикатор положення клину
- Ущільнюючі кільця корпусу та клину виготовлені з бронзи
- Ущільнення шпинделя - сальникова набивка з графіту або PTFE + графіт
- Шпиндель - невисувний виготовлений з нержавіючої сталі з накатаною різьбою
- Корпус, кришка та клин виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15
- Ущільнення корпусу та кришки - плоске безасбестове ущільнення, графіт або AF300
- Болти, гайки та шайби кріплення кришки до корпусу виготовлені з гальванізованої сталі
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою полівінілового покриття шаром не менше 100 мкм відповідно до EN 14901
- Відповідність виробу вимогам EN 1171
- Фланцеве підключення відповідно до EN 1092-2 (DIN 2501) тиск PN10; PN16
- Монтажна довжина у відповідності до EN 558-A1 row14 F4 (DIN 3202)
- Маркування виробу відповідає вимогам EN 19; EN 1171

Застосування:

Системи водопостачання та охолодження, системи опалення, системи постачання гарячої води, промислові системи

Робочі параметри:

температура до +120°C

робочий тиск до 1,6 MPa

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1

Герметичність закриття: 1,1 xPN

Міцність корпусу: 1,5 x PN

Перевірка крутного моменту

Додаткове обладнання:

Шток фіксованої довжини: 9010, 9011

Стояк зі штурвалом: 9113

Стояк під привод: 9114

Штурвал: 9301

Ковер: 9501, 9503, 9509

Варіанти виконання:


З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7


Болти, гайки та шайби кріплення кришки з нержавіючої сталі

Ущільнюючі кільця корпусу та клину з нержавіючої сталі

З індукційним або електромеханічним датчиком положення клину

Монтаж:

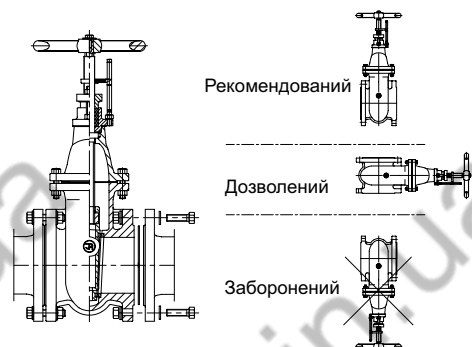

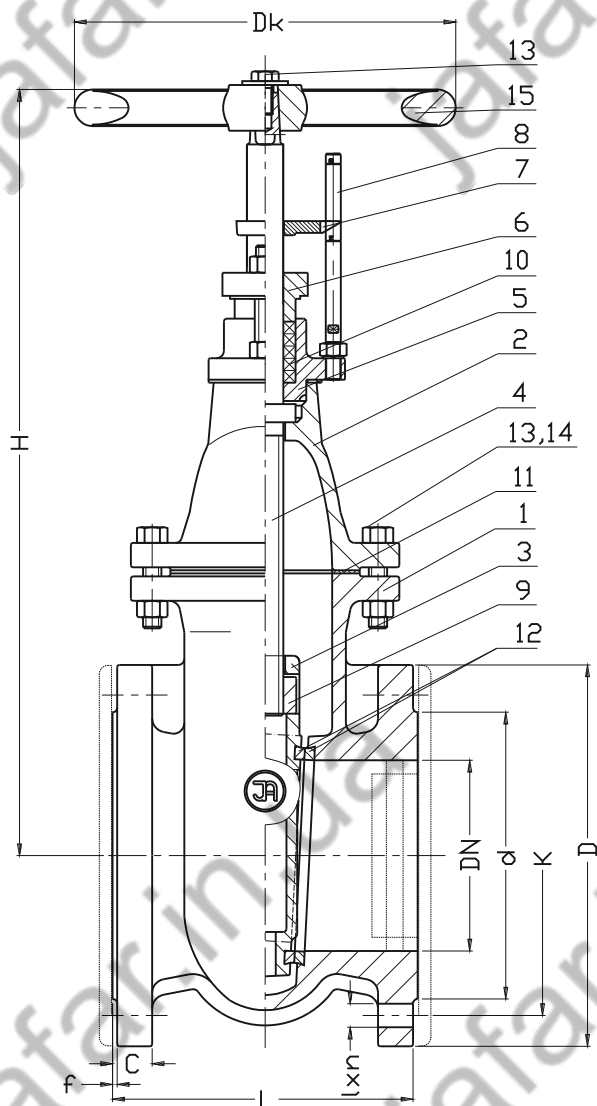

No.	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) EN 1560
2	Кришка	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) EN 1560
3	Клин	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
4	Шпindel	Нержавіюча сталь 1.4057 EN 10027-2
5	Втулка	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) EN 1560
6	Притискна пластина	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) EN 1560
7	Індикатор	Бронза CC499K EN 1412
8	Шкала	Нержавіюча сталь 1.4057 EN 10027-2
9	Гайка клину	Бронза CC499K EN 1412
10	Сальникова набивка	Графіт
11	Ущільнення кришка/корпус	Безасбестове ущільнення Графіт
12	Ущільнююче кільце	Бронза, Нержавіюча сталь(*) EN 1412, EN 10027-2
13	Болт	Гальванізована сталь Нержавіюча сталь(*) EN ISO 4017
14	Гайка	Гальванізована сталь Нержавіюча сталь(*) EN ISO 4027 EN ISO 4032
15	Штурвал	Чавун EN-GJL 250 EN 1560
(*) варіант матеріалу за запитом		

DN	PN	L	H	D	K	d	C	I	n	f	Dk	Різьба
PN16(PN10)												
[mm]	[bar]			[mm]							[mm]	
40	10-16	140	245	150	110	84	19	19	4	3	160	Tr12x3
50	10-16	150	255	165	125	99	19	19	4	3	160	Tr12x3
65	10-16	170	277	185	145	118	19	19	4	3	160	Tr16x4
80	10-16	180	303	200	160	132	19	19	8	3	160	Tr16x4
100	10-16	190	340	220	180	156	19	19	8	3	200	Tr20x4
125	10-16	200	407	250	210	184	19	19	8	3	200	Tr20x4
150	10-16	210	474	285	240	211	19	23	8	3	200	Tr22x5
200	10-16	230	558	340	295	266	20	23	12 (8)	3	250	Tr22x5
250	10-16	250	669	405(395)	355(350)	319	22	28(23)	12	3	250	Tr26x5
300	10-16	270	770	460(445)	410(400)	370	25	28(23)	12	4	320	Tr28x5