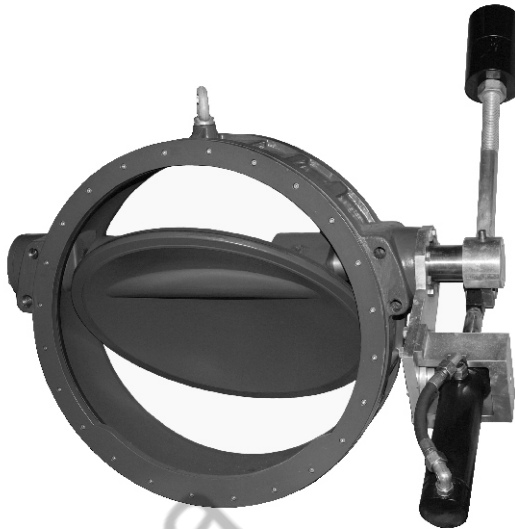


Клапан обратный дисковый межфланцевый с амортизатором

ВОДА


На фото DN600

Описание изделия:

- Откидной клапан с двойным эксцентриситетом, выполненный из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 400-15.
- Класс герметичности A (0% протечки).
- Монтаж на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода (поступления рабочей среды снизу или сверху)
- Втулки скольжения: бронза.
- Уплотнения диска, которые крепятся в корпусе клапана, сменные, без необходимости демонтажа откидного клапана: металлическое кольцо + EPDM или NBR.
- Уплотнение вала: комплект O-образных колец из резины EPDM или NBR.
- Корпус выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 400-15.
- Возможные варианты исполнения: I- горизонтальный трубопровод - поток снизу, III- вертикальный трубопровод - поток сверху.
- Расположение демпфера: с правой стороны - Правый (P), с левой стороны - левый (L)
- Антикоррозионная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5: 2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2: 1999 (DIN 2501), давление PN10 или PN16.
- Монтажная длина, ряд 14, согласно PN-EN 558 + A1: 2012, (DIN 3202).
- Маркировка клапана соответствует требованиям норм: PN-EN-19:2005, PN-EN 1074:2002.


Применение:


Промышленные, водопроводные сети и сети для транспортировки других нейтральных сред - с рабочим давлением до 1.6 МПа и в диапазоне температур от -20°C до +70°C

Монтаж:

Тестирование:

Испытания водой под давлением согласно PN-EN1074-1: 2002, PN-EN 1074-2: 2002, PN-EN 12266-1: 2012.
прочность корпуса 1,5 x PN,
герметичность закрытия 1,1 x PN.

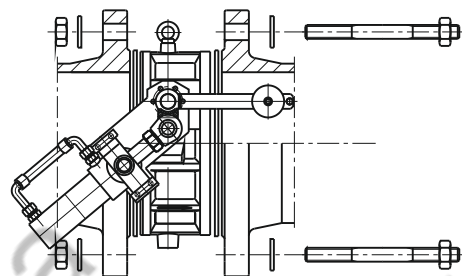

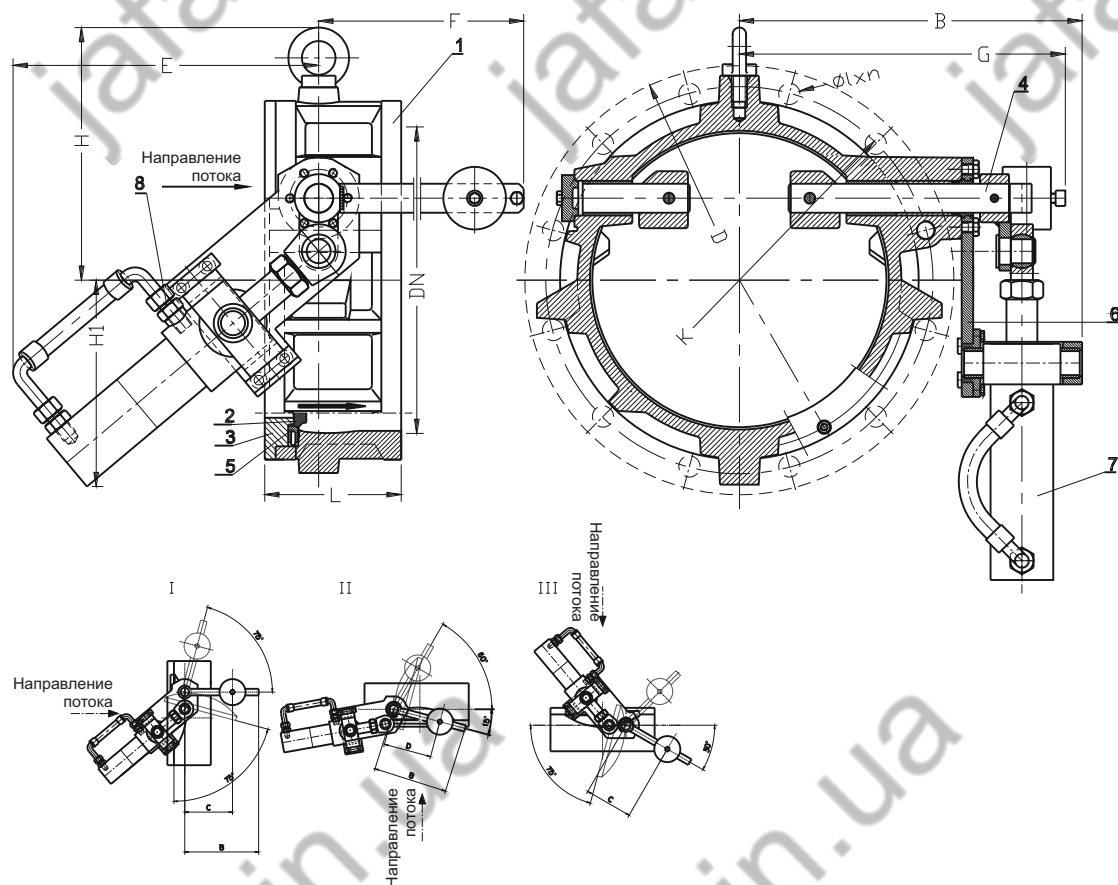

№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, PN-EN 1563: 2012
2	Диск	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, PN-EN 1563: 2012
3	Накладка	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15, PN-EN 1563: 2012
4	Вал	Сталь 1.4021, PN-EN 10088-1:2014
5	Уплотнительное кольцо	Резина NBR или EPDM PN-ISO 1629:2005
6	Плита Амортизатора	Сталь 1.0037 PN-EN 10025: 200
7	Демпфер	Каталог производителя

DN	PN	L	H1	B	E	H	F	G	D	K	H1	I x n PN16 (PN10)	Масса
[мм]	[бар]	[мм]										[мм]	[кг]
300	10/16	160	214	370	312	276	300	338	460	410	214	28(23)x12	86
350		180	226	400	320	306	350	367	520	470	430	28x(23)x16	97
400		200	283	430	350	346	400	390	580	525	482	31(28)x16	135
500		240	313	538	430	404	500	475	715	650	610	34(28)x20	180
600		260	367	600	457	458	600	563	840	770	720	37(31)x20	280
700		229	390	640	500	500	800	595	910	840	800	37(31)x24	405
800		241	477	740	539	530	900	725	1025	950	324	41(34)x24	535

Учитывая постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.