

Засувка з обгумованим клином для ПЕ труб

ВОДА




Засувка DN100




Корок захищений від викручування, повністю закритий гумовим пильовиком



Підшипниковий вузол у горизонтальній та вертикальній площині



Замінна гайка клину



Направляючі клину з полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя

Опис виробу:

- Гнучке розташування труб в середині корпусу з буферною зоною.
- Латунне кільце, що фіксує ПЕ-трубу та запобігає її ковзанню.
- Корпус, кришка та клин виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15.
- Засувка має гладкий повнопрохідний канал.
- Клин ззовні та в середині повністю вулканізований гумою EPDM або NBR
- Направляючі клину з полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя.
- Гайка клину - замінна, виготовлена з латуні.
- Шпindel - невисувний, виготовлений з нержавіючої сталі з накатаною різьбою.
- Підшипниковий вузол шпинделя виготовлений за допомогою пластикових шайб з низьким коефіцієнтом тертя у горизонтальній та вертикальній площинах
- Ущільнення шпинделя - комплект з 4-х O-подібних кілець з гуми EPDM або NBR. Ущільнення відділене від робочого середовища.
- Ущільнення шпинделя може бути замінено під тиском, без необхідності демонтувати кришку.
- Ущільнюючий корок виготовлений з латуні та захищений від викручування спеціальним стопорним кільцем
- Фланець та ущільнення зроблені як комплект.
- Ущільнення шпинделя має захист від потрапляння бруду ззовні
- Болти що фіксують кришку до корпусу виготовлені з гальванізованої сталі, сховані та захищені герметиком (парафіном)
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901 та сертифікату GSK, RAL-GZ 662/2
- Відповідність виробу вимогам PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171
- Монтажна довжина у відповідності до каталога виробника JAFAR
- Маркування засувок у відповідності до EN 19, EN 1074

Застосування:

Мережі питного водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, системи водовідведення та каналізації, а також інші системи з неагресивними рідинами з ПЕ або ПВХ труб з робочим тиском до 1,6 МПа, в діапазоні температур до +40°C

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1
Герметичність закриття: 1,1 xPN
Міцність корпусу: 1,5 x PN


Додаткове обладнання:

Подовжувач штока: 9010
Телескопічний подовжувач штока: 9011
Стояк з показником положення: 9113
Стояк під електричний привід: 9114
Ковер: 9501, 9503, 9504, 9509

Варіанти виконання:

- З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7,
- Болти кріплення кришки з нержавіючої сталі
- Під привод
- З електричним або пневматичним приводом
- З індукційними або електро механічними датчиками положення клину
- З механічним показником положення клину


Монтаж:



Рекомендований




Дозволений



Заборонений



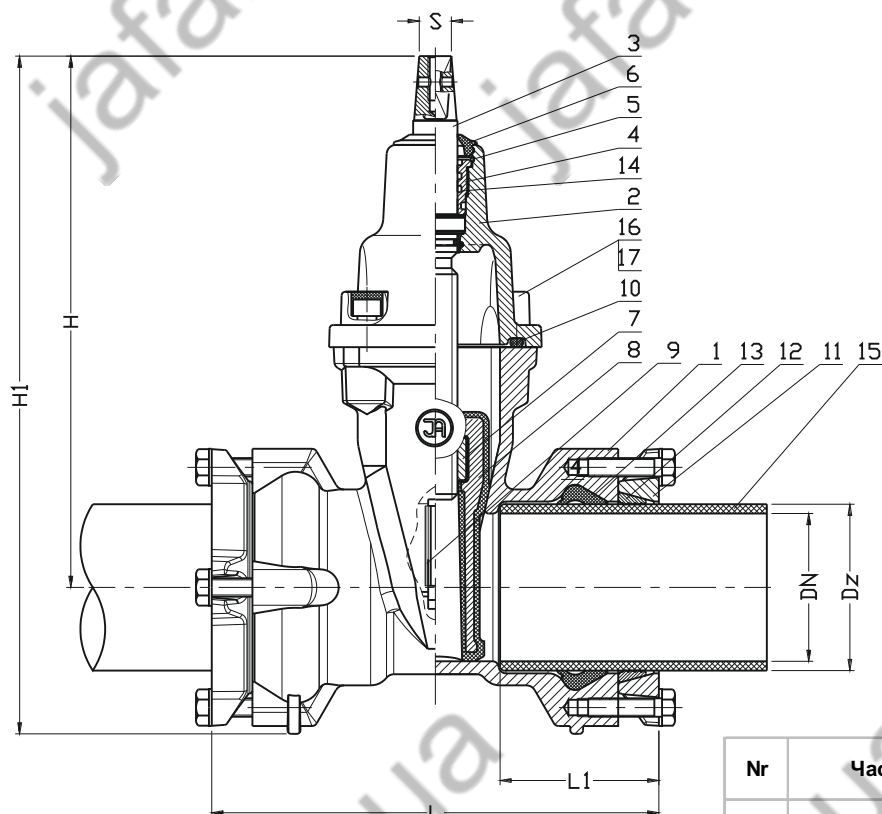

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
2	Кришка	Високоміцний чавун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
3	Шпindel	Нержавіюча сталь 1.4021 PN-EN 10088-1
4	Ущільнючий корок	Латунь CW617N PN-EN 12165
5	Стопорне кільце	Сталь 1.1260 PN-74/H-84032
6	Пильовик	Гума EPDM або NBR PN-ISO 1629
7	Гайка клину	Латунь CW617N PN-EN 12165
8	Клин	Латунь CW617N PN-EN 12165 (DN25-32) Високоміцний чавун (DN40-DN300) EN-GJS-400-15 PN-EN 1563 Гума EPDM або NBR: PN-ISO 1629
9	Направляючі клину	Пластик (Тарнаформ 300) PN-EN ISO 1874-1
10	Ущільнення кришки та корпусу	Гума EPDM або NBR PN-ISO 1629
11	Притискний фланець	Високоміцний чавун EN-GJS-500-7 PN-EN 1563
12	Фіксує кільце	Латунь CW617N PN-EN 12165
13	Ущільнення (кільце FORSHEDA)	Гума EPDM або NBR PN-ISO 1629
14	Ущільнючі кільця	Гума EPDM або NBR PN-ISO 1629
15	Труба PE	ПЕ SDR11 PN-EN 1555-2
16	Болти	Гальванізована сталь Fe/Zn5, Нержавіюча сталь PN-EN ISO 4762
17	Захист болтів	Парафін

DN	Dz	H	H1	L	L1	S	Bara
[mm]							[kg]
50	63	230	295	226	82	14	5
65	75	265	335	240	85	17	11
80	90	290	367	242	86	17	15
100	110	325	412	252	86	19	19
100	125	325	412	260	86	19	21
125*	125	365	458	280	90	19	29
150	160	457	575	326	90	19	38
200	200	534	674	366	128	24	56
200	225	534	674	366	128	24	58
250	250	650	825	400	137	27	87
250	280	650	835	420	147	27	97
300	315	708	908	472	176	27	135

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.