

Хомут врізний
 для сталевих та чавунних труб

ВОДА



Хомут 3050



Хомут 3100

Опис виробу:

- Корпус хомута має гладкий повнопрохідний канал.
- Корпус виготовлений з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15.
- Профільоване ущільнення рівномірно герметизує місце підключення хомута до поверхні труби.
- Ущільнення має позиціонер, що усуває неправильну посадку в корпусі та ковзання.
- Форма кронштейна полегшує кріплення монтажного хомута (тип 3330)
- Можливість підключення під тиском (необхідне використання запірною клапана та свердлильного пристрою).
- Різьбове підключення 2" – трубна різьба у відповідності до PN-EN ISO 228-1, тиск PN16 умовний прохід DN50 (для 3100).
- Фланцеве підключення у відповідності до EN 1092-2 (DIN 2501), тиск PN16 (для 3050).
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901 та сертифікату GSK, RAL-GZ 662/2
- Монтажна довжина у відповідності до технічної документації виробника JAFAR.
- Маркування хомута у відповідності до PN-EN 19, PN-EN 1074

Застосування:

Мережі питного водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, а також інші системи з неагресивними рідинами з робочим тиском до 1,6 МПа, в діапазоні температур до +70°C

Варіанти виконання:



З високоміцного чавуну EN-GJS 500-7

Випробування:


Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1

Міцність корпусу: 1,5 x PN

Монтаж:




3050

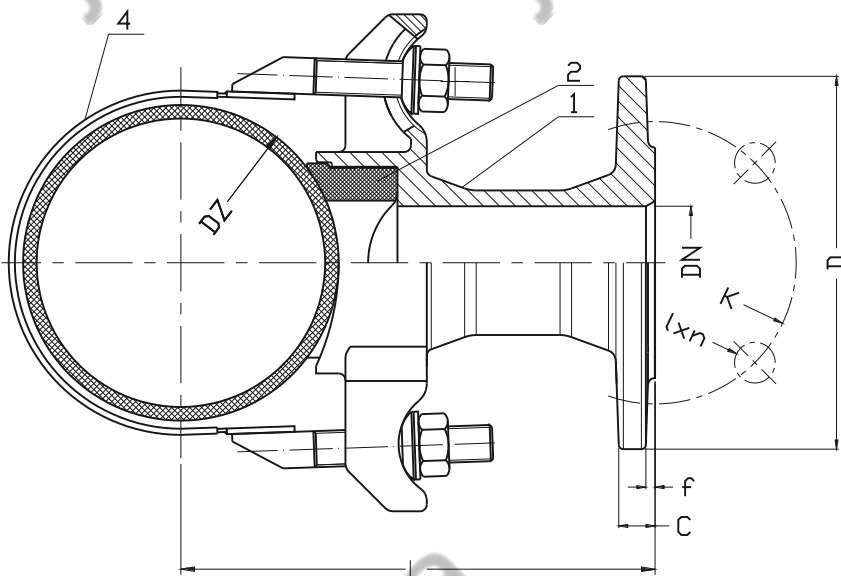

Nr	Частина	Матеріал
3050, 3100		
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
2	Ущільнення	Гума EPDM PN-ISO 1629
3	Ущільнююче кільце	Гума EPDM PN-ISO 1629
3330		
4*	Хомут монтажний	Нержавіюча сталь PN-EN 10088-1 Гума EPDM PN-ISO 1629

DN	K	Dz	D	I x n	L ₂	C	f	Кіл-ть монтажних хомутів
[мм]								[шт]
50	125	88-738	165	19x4	140+Dz/2	16	3	1
80	160	125-700	200	19x8	135+Dz/2	17		2
100	180	150-500 500-800	220	19x8		19		3
150	240	300-500 500-900	300	23x8				

3100

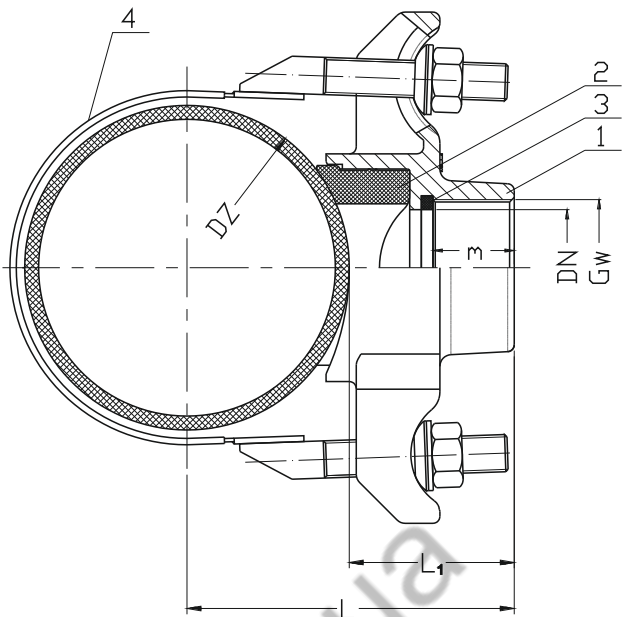

DN	G	m	Dz	L	L ₁	Кіл-ть монтажних хомутів
[mm]	[cal]			[mm]		[szt]
50	2"	40	88-738	L ₁ +Dz/2	85+Dz/2	1