


Хомут монтажний для чавунних та сталевих труб

ВОДА


На фото DN100

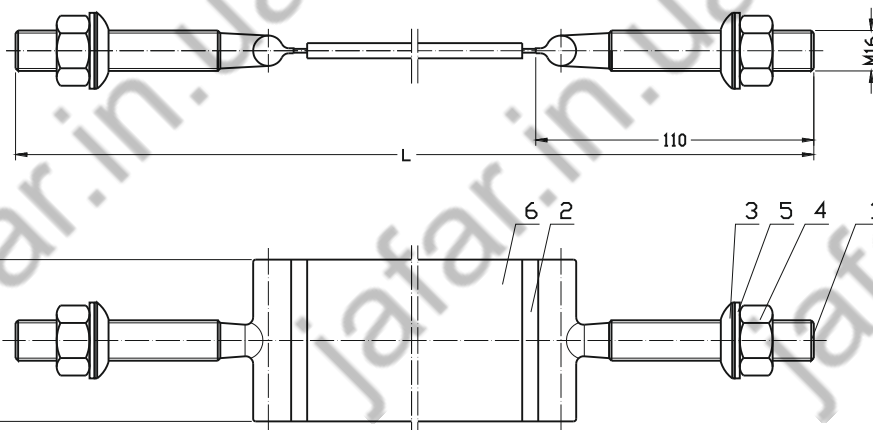

Nr	Частина	Матеріал
1	Шпилька	Нержавіюча сталь A2 PN-EN ISO 4762
2	Ущільнююча прокладка	Гума EPDM PN-ISO 1629
3	Сферична шайба	Нержавіюча сталь A2 PN-EN 10027-2
4	Гайка	Нержавіюча сталь A4 PN-EN ISO 4032
5	Шайба	Нержавіюча сталь A2 PN-EN ISO 7091
6	Хомут	Нержавіюча сталь PN-EN 10027-2

DN	мін-макс (*)	L	Bara
	[мм]		[кг]
80	88-104	395	0,7
100	108-120	450	0,7
125	133-149	515	0,8
150	159-184	598	0,9
175	191-213	680	0,9
200	216-234	752	1,1
225	241-259	832	1,1
250	267-298	920	1,2
300	318-340	1044	1,4
300	340-370	1122	1,4
350	378-412	1247	1,5
400	406-429	1315	1,6
450	470-480	1420	1,7
500	508-532	1630	2,0
600	610-635	1945	2,3
700	710-738	2270	2,8
800	812,8	2540	3,2
800	848	2660	3,3

(*) версія матеріалу за запитом

Опис виробу:

- Хомут виготовлений з нержавіючої сталі
- Гумове покриття поверхні хомута забезпечує гарне зчеплення навіть у місцях з невеликими дефектами, нерівностями та корозійними виїмками.
- Шпильки кріплення виготовлені з нержавіючої сталі
- Монтажна довжина у відповідності до технічної документації виробника JAFAR
- Маркування хомута у відповідності до EN 19, EN 1074

Застосування:

Мережі питного водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, а також інші системи з неагресивними рідинами з робочим тиском до 1,6 МПа, в діапазоні температур до +70°C

Монтаж:

