

Клапан зворотний, дисковий міжфланцевий з протипотоком

ВОДА



На фото DN350

Опис виробу:

- Диск має подвійний ексцентриситет виготовлений з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15
- Монтаж можливий на горизонтальних та вертикальних ділянках трубопроводу (напрямок потоку зверху або знизу)
- Підшипники ковзання виготовлені з латуні, бронзи або PTFE
- Ущільнення, встановлене в корпусі, замінюється без необхідності демонтажу диска: металеве кільце + EPDM, NBR або FKM
- Ущільнення вала за допомогою ущільнюючих кілець виготовлених з гуми EPDM, NBR або FKM
- Корпус виготовлений з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15
- Варіанти виконання: I- трубопровід горизонтальний, II- трубопровід вертикальний - напрямом потоку знизу, III- трубопровід вертикальний - напрямом потоку зверху.
- Розташування важеля протипотоку: з правої сторони - Праворуч (P), з лівої сторони - Ліворуч (L) для горизонтального трубопроводу
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм, відповідно до EN 14901 або полівінілове покриття шаром не менше 100 мкм відповідно до EN ISO 12944-5
- Фланцеве підключення відповідно до EN 1092-2 (DIN 2501), тиск PN10 або PN16
- Монтажна довжина відповідно до технічної документації виробника JAFAR
- Відповідність виробу вимогам норм EN 1074-1, EN 1074-3
- Маркування виробу відповідає вимогам норм: EN 19, EN 1074

Застосування:

Промислові системи, системи водопостачання, системи охолодження, а також інші нейтральні рідини з робочим тиском до 1,6 МПа та в діапазоні температур до +70°C


Варіанти виконання:




З гідравлічним амортизатором

Випробування:



Випробування водою під тиском відповідно до EN1074-1, EN1074-2, EN 12266-1.
міцність корпусу 1,5 x PN,
герметичність закриття 1,1 x PN.

Монтаж:



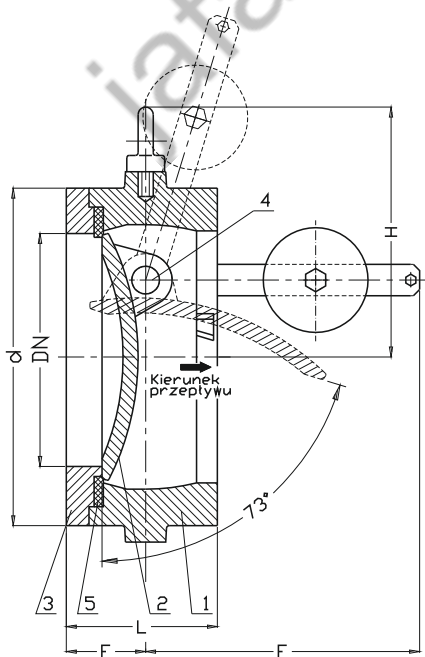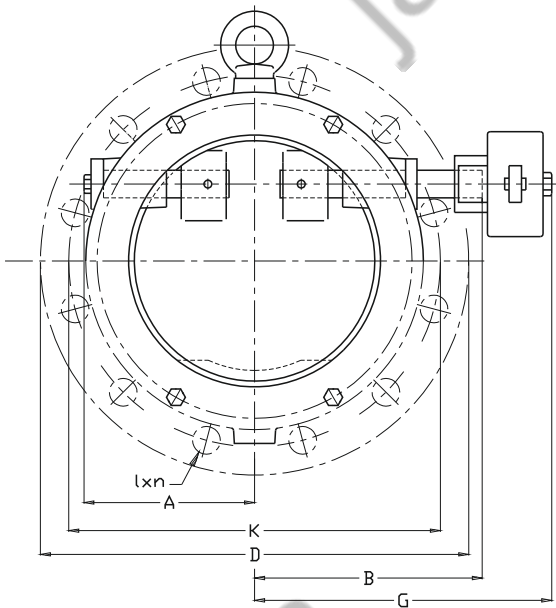

B=75°-78°

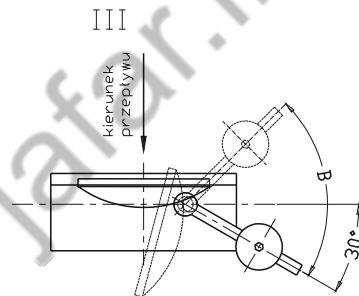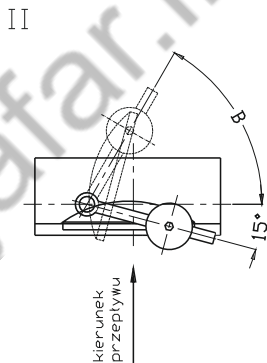

DN	PN	L	A	B	E	H	F	G	D	K	d	I x n PN16(PN10)	Bara
[mm]	[bar]												[kg]
250	10/16	135	159	222	68	231	250	290	405	355	320	28(23)x12	35
300	10/16	160	186	245	75	276	300	314	460	410	370	28(23)x12	51
350	10/16	180	226	277	88	306	350	367	520	470	430	28(23)x16	75
400	10/16	200	283	309	100	346	400	390	580	525	482	31(28)x16	97
500	10/16	240	313	385	130	404	500	475	715	650	610	34(28)x20	157
600	10/16	260	367	454	147	458	600	563	840	770	720	37(31)x20	255
800	10/16	241	415	515	140	530	900	630	1025	950	901	41(34)x24	453

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
2	Диск	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
3	Накладка	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
4	Вал	Нержавіюча сталь 1.4021 EN 10027-2
5	Ущільнююче кільце	Гума NBR, EPDM (*), FKM (*) ISO 1629
(*) версія матеріалу за замовленням		