


**Клапан зворотний, дисковий
міжфланцевий з амортизатором**

ВОДА

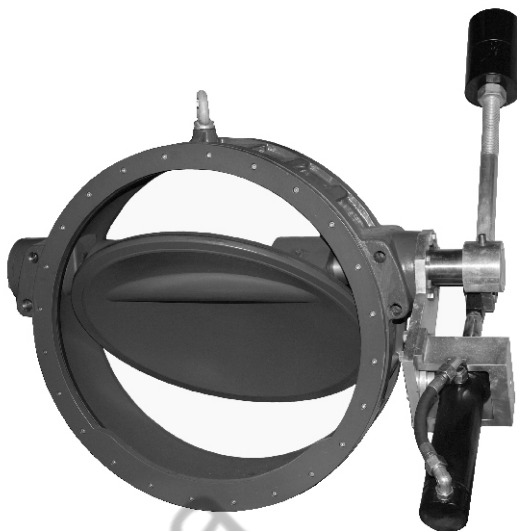

На фото DN600

Опис виробу:

- Диск має подвійний ексцентриситет виготовлений з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15
- Монтаж можливий на горизонтальних та вертикальних ділянках трубопроводу (напрямок потоку зверху або знизу)
- Підшипники ковзання виготовлені з латуні, бронзи або PTFE
- Ущільнення, встановлене в корпусі, замінюється без необхідності демонтажу диска: металеве кільце + EPDM, NBR або FKM
- Ущільнення вала за допомогою ущільнюючих кілець виготовлених з гуми EPDM, NBR або FKM
- Корпус виготовлений з високоміцного чавуну EN-GJS 400-15
- Варіанти виконання: I- трубопровід горизонтальний, II- трубопровід вертикальний - напрямок потоку знизу, III- трубопровід вертикальний - напрямок потоку зверху.
- Розташування амортизатора: з правої сторони - Праворуч (P), з лівої сторони - Ліворуч (L) для горизонтального трубопроводу
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм, відповідно до EN 14901 або полівінілове покриття шаром не менше 100 мкм відповідно до EN ISO 12944-5
- Фланцеве підключення відповідно до EN 1092-2 (DIN 2501), тиск PN10 або PN16
- Монтажна довжина відповідно до технічної документації виробника JAFAR
- Відповідність виробу вимогам норм EN 1074-1, EN 1074-3
- Маркування виробу відповідає вимогам норм: EN 19, EN 1074


Застосування:





Промислові системи, системи водопостачання, системи охолодження, а також інші нейтральні рідини з робочим тиском до 1,6 МПа та в діапазоні температур до +70°C

Випробування:

Випробування водою під тиском відповідно до EN1074-1, EN1074-2, EN 12266-1.
міцність корпусу 1,5 x PN,
герметичність закриття 1,1 x PN.

Монтаж:

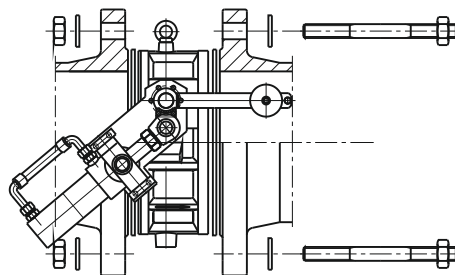

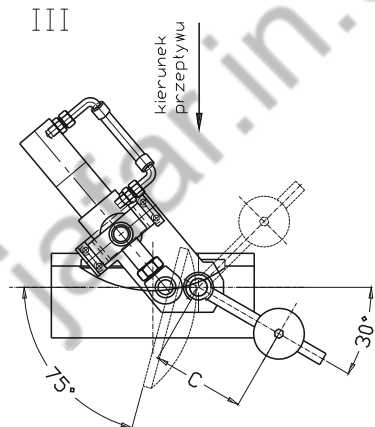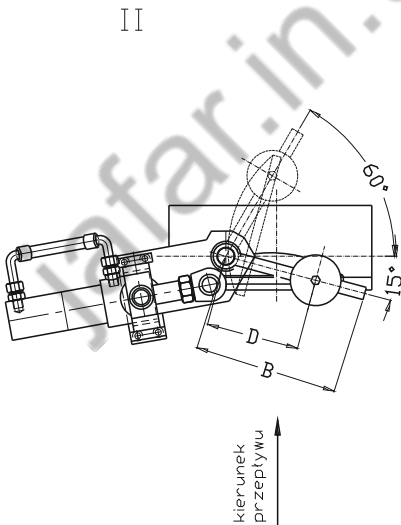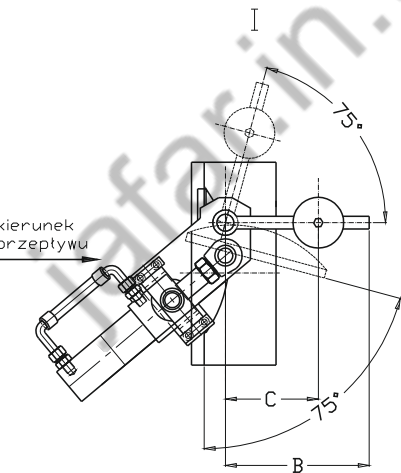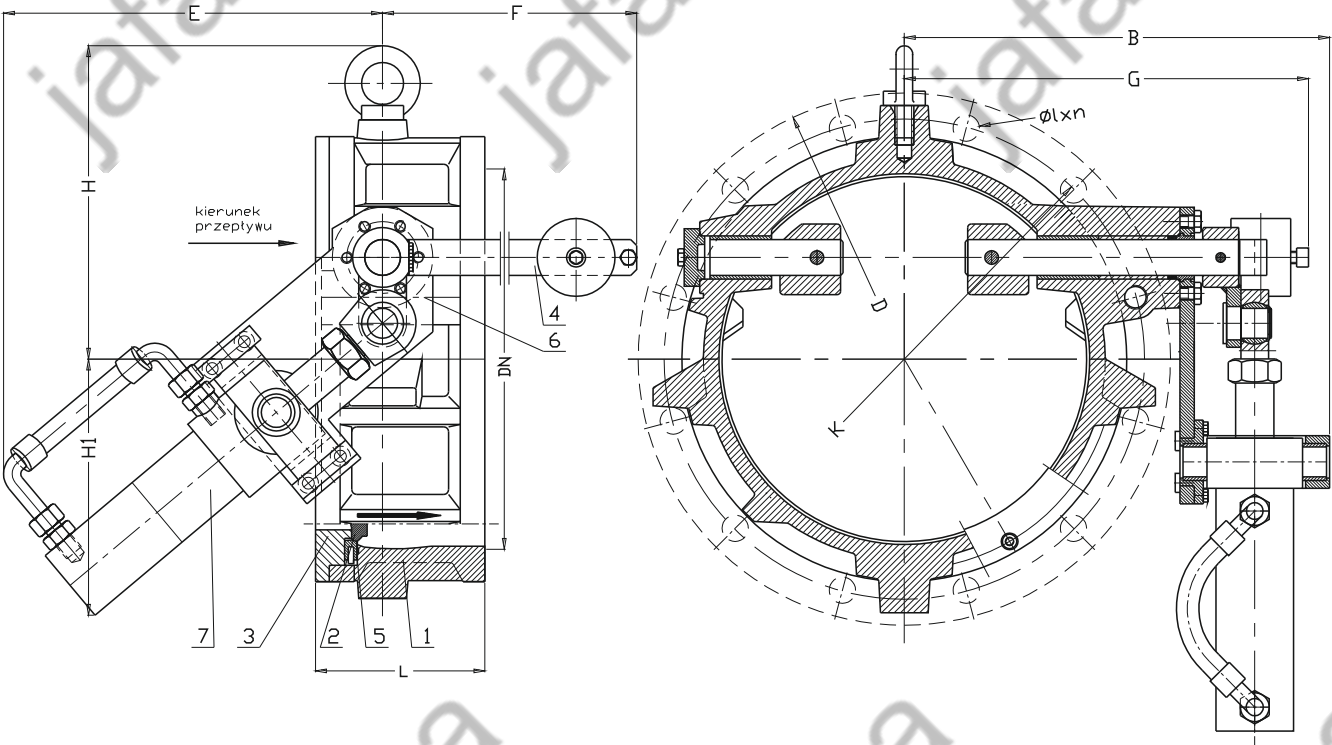

DN	PN	L	H1	B	E	H	F	G	D	K	H1	I x n PN16(PN10)	Bara
[mm]	[bar]												[kg]
300	10/16	160	214	370	312	276	300	338	460	410	214	28(23)x12	86
350	10/16	180	226	400	320	306	350	367	520	470	430	28(23)x16	97
400	10/16	200	283	430	350	346	400	390	580	525	482	31(28)x16	135
500	10/16	240	313	538	430	404	500	475	715	650	610	34(28)x20	180
600	10/16	260	367	600	457	458	600	563	840	770	720	37(31)x20	280
800	10/16	241	477	740	539	530	900	725	1015	950	324	41(34)x24	535

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
2	Диск	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
3	Накладка	Високоміцний чавун EN-GJS 400-15 EN 1560
4	Вал	Нержавіюча сталь 1.4021 PN-EN 10027-2
5	Ущільнююче кільце	Гума EPDM, NBR(*), FKM(*) ISO 1629
6	Пластина амортизатора	Сталь 1.0037 PN-EN 10025
7	Амортизатор	Каталог виробника
(*) версія матеріалу за замовленням		

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів.