

Клапан зворотний, грибковий
фланцевий

СТОКИ

ВОДА



На фото DN80

Опис виробу:

- Робота у довільному положенні
- Компактна конструкція, високий ступінь герметичності
- Не потребує технічного обслуговування
- Штифт виготовлений з нержавіючої сталі 1.4305, EN 10027-2
- Втулка виготовлена з латуні, бронзи, або нержавіючої сталі
- Фланцеве підключення відповідно до EN 1092-2 (DIN 2501) , тиск PN 10,16
- Монтажна довжина у відповідності до каталогу виробника
- Корпус, запірний елемент (гриб) та направляюча виготовлені з сірого чавуну EN-GJL 250, EN 1560
- Антикорозійний захист зовнішніх та внутрішніх поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм, згідно EN 14901
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-3
- Маркування виробу відповідає вимогам EN 19, EN 1074

Застосування:


Системи дренажу та каналізації, промислові системи, системи водопостачання, охолоджувальні системи, а також інших хімічно нейтральних рідин з робочим тиском до 1,6 МПа і діапазоні температур до +70°C


Випробування:

Випробування водою під тиском згідно EN 1074-1, EN 1074-3, EN 12266-1
міцність корпусу 1,5 x PN
герметичність закриття 0,5 bar до 1,1 x PN

Монтаж:

Відповідно з наведеною нижче схемою

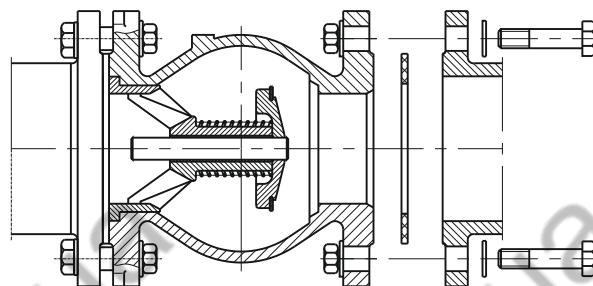

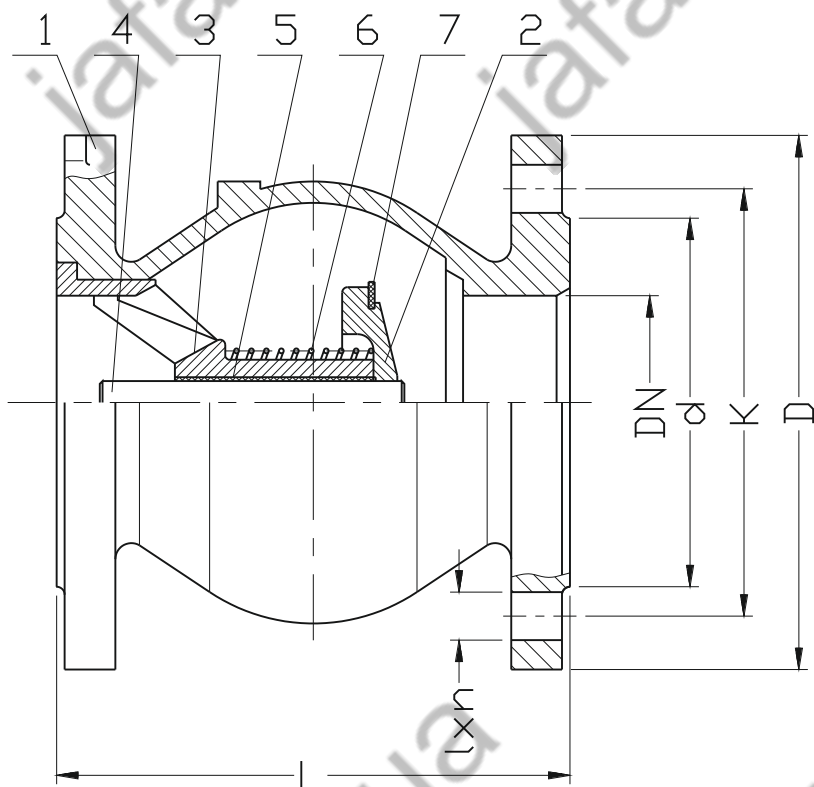

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
2	Запірний елемент DN50-DN125	Латунь CW617N EN 1412
2	Запірний елемент DN150-DN250	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
3	Направляюча DN50-DN100	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
3	Направляюча DN125-DN250	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
4	Штифт	Латунь CW617N EN 1412
5	Втулка	Латунь CW617N EN 1412
6	Пружина	Нержавіюча сталь 1.4305, EN 10027-2
7	Ущільнення	Гума NBR ISO 1629

DN	k	l x n	D	L	d	Kv	Bara
	PN16 (PN10)						
	[mm]					[m³/h]	[kg]
50	125	4x19	165	100	98	100	5,7
65	145	4x19	185	120	118	160	8,7
80	160	8x19	200	136	132	230	10,8
100	180	8x19	220	175	156	390	13,5
125	210	8x19	250	200	184	625	21,0
150	240	8x23	285	234	211	900	30,0
200	295	12x23(8x23)	340	300	260	1100	49,0
250	355(350)	12x28(12x23)	405	370	319	1800	81,0

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії, ми залишаємо за собою право на модифікацію своїх виробів.