

Клапан зворотний, пелюстковий міжфланцевий

ВОДА


Опис виробу:

- Компактна та проста конструкція.
- Тиха та надійна робота
- Ущільнення валу за допомогою О-кілець з гуми EPDM
- Пружина запірного елемента виготовлена з нержавіючої сталі
- Конструкція клапану не вимагає його обслуговування.
- Вал виготовлений з нержавіючої сталі
- Монтажна довжина у відповідності до технічного каталогу виробника
- Корпус монолітний виготовлений з сірого чавуну EN-GJL 250, EN 1560
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм, згідно EN 14901
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-3
- Маркування виробу відповідає вимогам EN 19, EN 1074

Застосування:


Системи водопостачання, охолоджувальні системи, промислові системи, а також інших хімічно нейтральних рідин з робочим тиском до 1,6 МПа та діапазоні температур до +120°C


Випробування:

Випробування водою під тиском згідно EN 1074-1, EN 1074-3, EN 12266-1
міцність корпусу 1,5 x PN
герметичність закриття 0,5 bar до 1,1 x PN

Монтаж:

Відповідно з наведеною нижче схемою

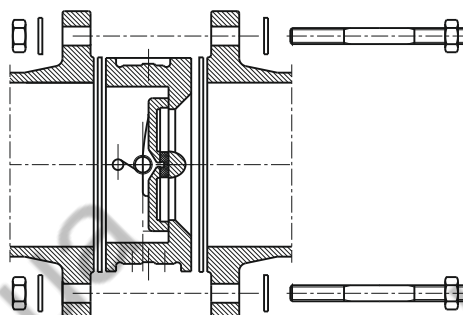

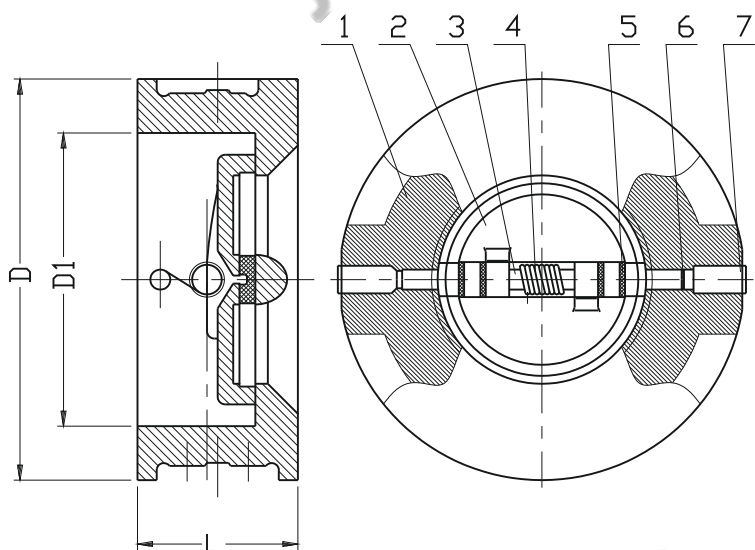

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Сірий чавун EN-GJL-250, EN 1560
2	Запірний елемент (пелюстки)	Нержавіюча сталь 1.4401 EN 10027-2
3	Вал	Нержавіюча сталь 1.4021 EN 10027-2
4	Пружина	Нержавіюча сталь 1.4301 EN 10027-2
5	Підкладна шайба	PTFE Каталог виробника
6	Ущільнююче О- кільце	Гума EPDM ISO 1629
7	Гайка	Нержавіюча сталь 1.4301 EN 10027-2

DN	D	D1	L	Bara
[мм]				[кг]
50	102	66	54	1,8
65	122	78	54	2,4
80	134	90	57	3,2
100	172	115	64	4,8
125	194	141	70	7,3
150	220	170	76	10
200	277	210	95	14,2
250	337	273	108	23,6
300	407	324	143	37,5
350	447	356	184	62
400	511	406	191	74
450	546	457	203	100
500	602	508	213	155
600	715	600	222	215