

Водоразборная колонка

ВОДА


Описание изделия:

- Корпус выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15.
- Все запорные и закрывающие элементы из латуни.
- Автоматическое опорожнение напорной трубы после закрытия колонки.
- Напорная труба из оцинкованной стали.
- Внутренние и внешние материалы, устойчивые к коррозии.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Рабочее давление PN16 бар.
- Резьбовое соединение $\frac{3}{4}$ " согласно PN-EN 10226-1:2006
- Маркировка колонки соответствует требованиям PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

Применение:

В системах водоснабжения для забора воды.

Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012
герметичность закрытия 1,1 x PN
прочность корпуса 1,5 x PN

Дополнительное оборудование:


Кожух обезживателя гидранта № кат. 8860


Варианты исполнения:

Удлиняющая труба из нержавеющей стали 1.4301

Монтаж:

В вертикальном положении на горизонтальных трубопроводах.

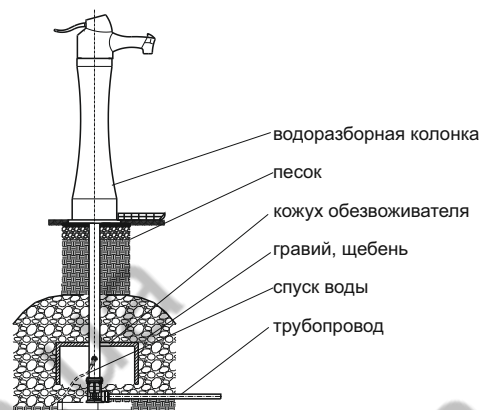

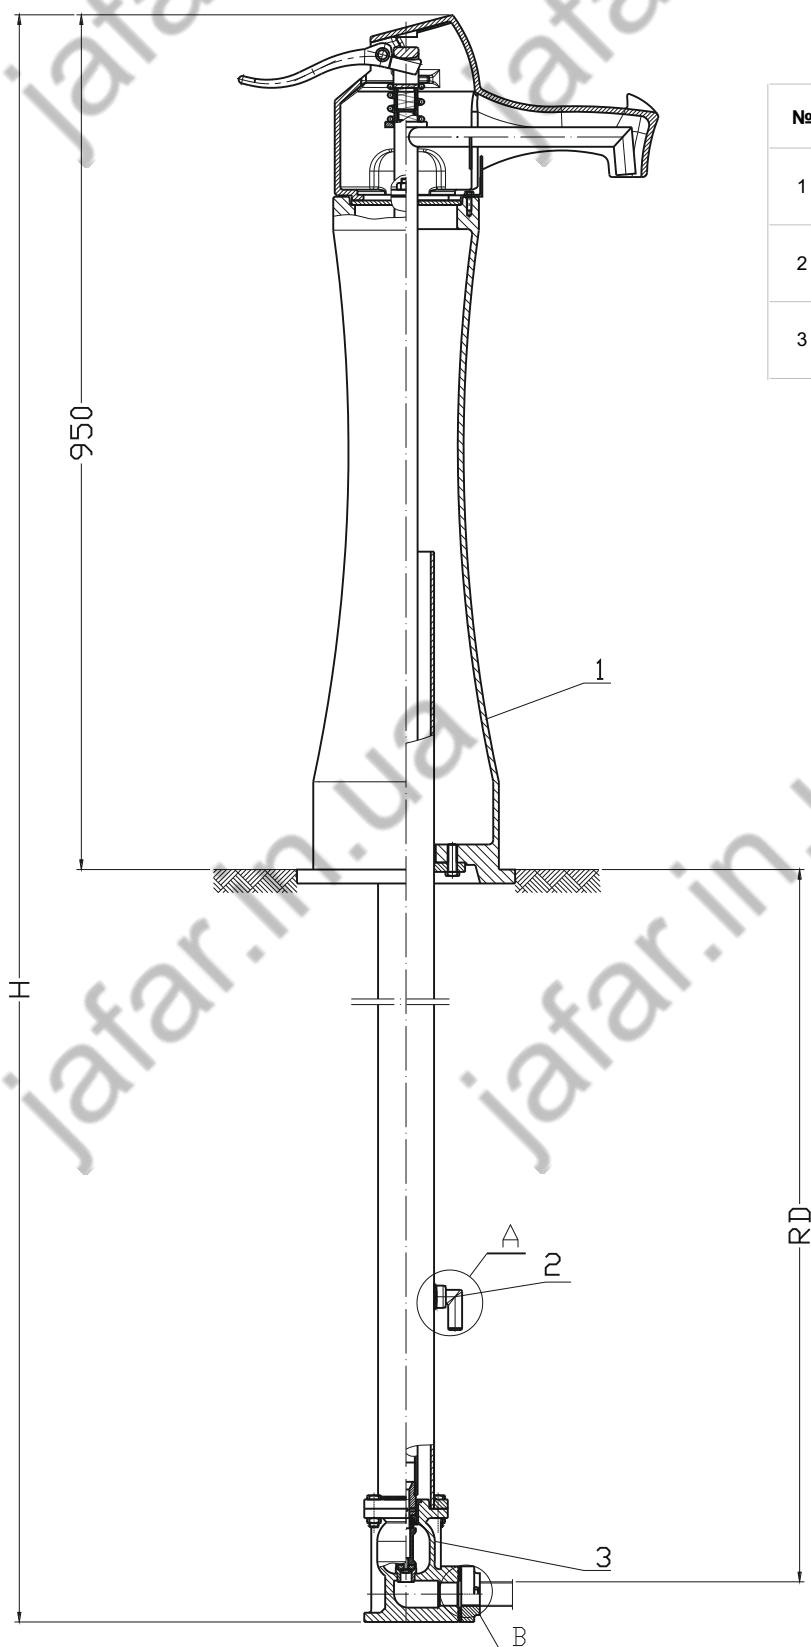


№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Спуск воды	Полипропилен PP PN-EN ISO 1873-1:2000
3	Камера клапана	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15 PN-EN 1561:2012


DN	RD	H*
[дюйм]	[мм]	
3/4"	1000	2000
	1250	2250
	1500	2500
	1800	2800

* - другая высота по запросу

Вид: А



Вид: В



Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.