

Соединитель ревизионный с клапаном
ПОЖ


DN50-DN200



DN250

Описание изделия:

- Насадка C152 согласно DIN 14317.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Корпус и насадка гидранта - алюминиевая отливка Ak11.
- Гидрантный клапан AISi PN-EN 1706: 2011.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN 16 бар.
- Маркировка соединителя соответствует требованиям стандарта: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002.

Применение:

Для очистки трубопроводов, а также выполнения других ревизионных процедур в системах водоснабжения, системах канализации, промышленной воды и других химически нейтральных жидкостей (NBR), питьевой воды (EPDM) макс. +70 C

Тестирование:


Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012
герметичность закрытия 1,1 x PN
прочность корпуса 1,5 x PN



Дополнительное оборудование:

Возможность выполнения ревизионного люка для чистки

Монтаж:

Соответствует схеме ниже

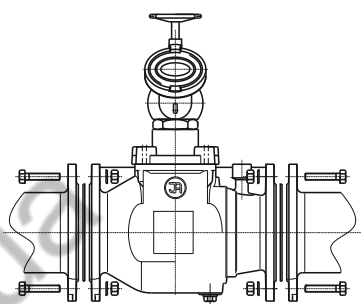

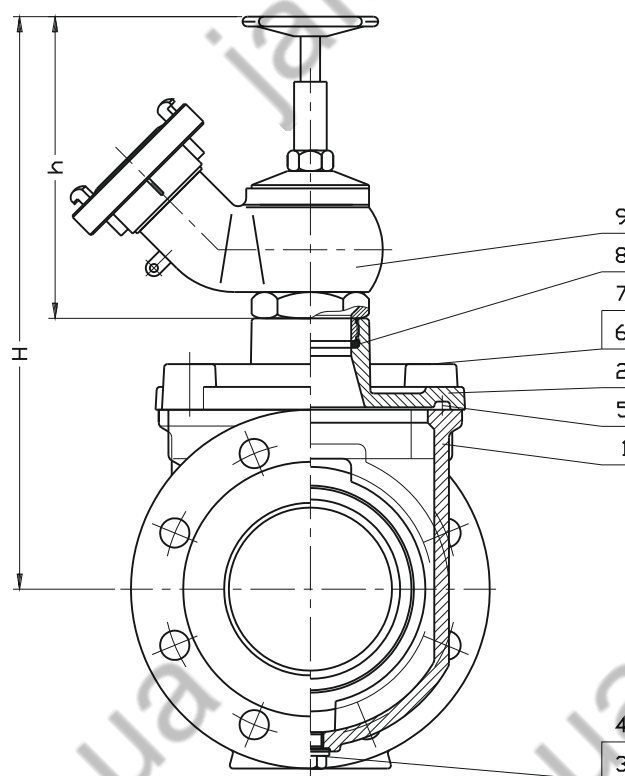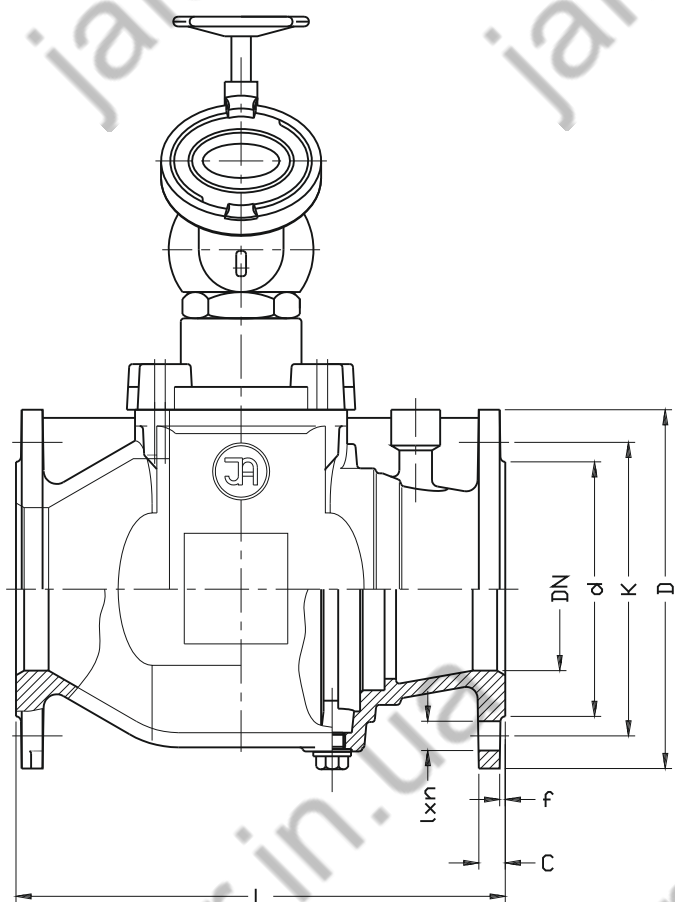

DN	L	D	K PN16 (PN10)	d	h	H	L x n PN16 (PN10)	Вес
[мм]								[кг]
50	200	165	125	102	185	307	18x4	11
80	260	200	160	138	185	329	18x8(4)	18
100	300	220	180	158	185	351	18x8	23
150	400	285	240	212	185	384	22x8	39
200	500	340	295	268	185	420	22x12(8)	58
250	700	405	355 (350)	320	185	390	26(22)x12	106

№	Часть	Материал
1	Корпус	Серый чугун, высокопрочный чугун EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
2	Крышка	Серый чугун, высокопрочный чугун EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
3	Пробка люка для чистки	Латунь PN-EN 1982:2010
4	Прокладка люка для чистки	Техническая фибра
5	Прокладка крышки	Резина EPDM / NBR PN-ISO 1629:2005
6	Болт	Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь PN-EN ISO 4762:2006
7	Заглушка болта D	Парафин
8	Прокладка клапана	Резина EPDM / NBR PN-ISO 1629:2005
9	Клапан	AISI PN-EN 1706: 2011 Нержавеющая сталь 1.4301 PN-EN 10088-2:2014

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.