


Ущільнюючий фланець
для чавунних розтрубних труб

СТОКИ

ВОДА

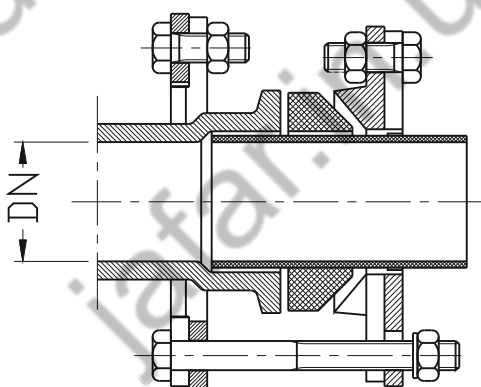

DN	Кіл-ть елементів	Вага
[мм]	[од]	[кг]
50	2x2	4,8
80	2x3	7,6
100	2x3	8,3
125	2x3	10,3
150	2x3	11,5
200	2x4	14,2
250	2x4	19,9
300	2x4	29,1
350	2x4	32,9
400	2x4	36,8
500	2x5	49,6
600	2x6	63,5
800	2x8	86,8
1000	2x9	112,7
1200	2x12	148,8

Опис виробу:

- Елементи фланця виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 500-7.
- Болти, гайки та шайби виготовлені з гальванізованої сталі або нержавіючої сталі (опція).
- Ущільнююче кільце: гума EPDM або NBR згідно ISO 1629.
- Антикорозійний захист елементів фланця за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм відповідно до EN 14901.

Застосування:

В системах водопостачання, каналізаційних системах, промислових системах а також в інших системах з хімічно нейтральними рідинами для ущільнення розтрубів чавунних труб.