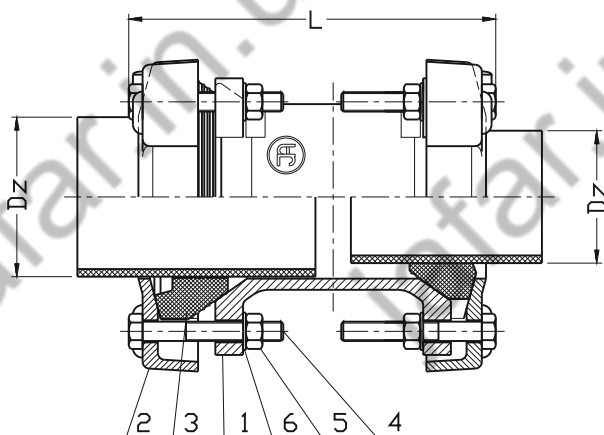


Муфта соединительная универсальная

СТОКИ
ВОДА


№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-500-7
2	Фланец	PN-EN 1563:2012
3	Уплотняющая прокладка	Резина EPDM PN-ISO1629:2005
4	Болт	Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4017:2011
5	Гайка	Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4032:2013
6	Шайба	Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 7091:2003

DN	D ₂	L	Вес
	[мм]		[кг]
50	40-75	280	8,5
60 / 65	60-95		8,0
80	80-115	300	11,5
100	105-135		13,8
125	130-165		15,5
150	155-195	340	16,8
175	190-230		21,0
200	215-258		23,0
225	240-280	360	27,0
250	235-275 / 270-310	360	26,0 / 29,0
300	310-350 / 350-390		33,0 / 36,0
350	350-390 / 395-435		39
400	395-435 / 435-470 / 470-505		43,0 / 45,0
500	505-540 / 540-575 / 575-610	370	50,0 / 70,0 / 74,0
600	610-645 / 645-680 / 680-715		58,0 / 81,0 / 82,0
700	710-745		86,0
800	810-845		95,0

Описание изделия:

- Точное позиционирование трубы с буферной зоной
- Корпус и фланец изготовлены из чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-15
- Форма уплотняющей прокладки делает возможным легкую установку труб без снятия фасок.
- Обеспечивает хорошее прилегание в местах небольших повреждений, неровностей и коррозии.
- Монтажные болты из оцинкованной или нержавеющей стали
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Маркировка муфты соответствует требованиям нормы: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

Применение:

В водопроводных системах, а также системах питьевой воды и прочих химически нейтральных жидкостей. Соединение свободных концов чугунных, стальных, асбестоцементных труб и труб из ПВХ при рабочем давлении до 1,6 МПа и температуре до +70°C

Испытания:

Испытание под давлением с использованием воды согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012, плотность соединения 1,5 x PN, прочность корпуса 1,1 x PN