


Муфта-фланець для ПЕ та ПВХ труб

ВОДА



Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 500-7, EN 1560
2	Притисний фланець	Високоміцний чавун EN-GJS 500-7, EN 1560
3	Фіксуюче кільце	Латунь CW617N EN 1412
4	Кільце FORSHEDA 575	Гума EPDM ISO 1629
5	Болт	Нержавіюча сталь A2 EN ISO 4017
6	Шайба	Нержавіюча сталь A2 EN ISO 7091

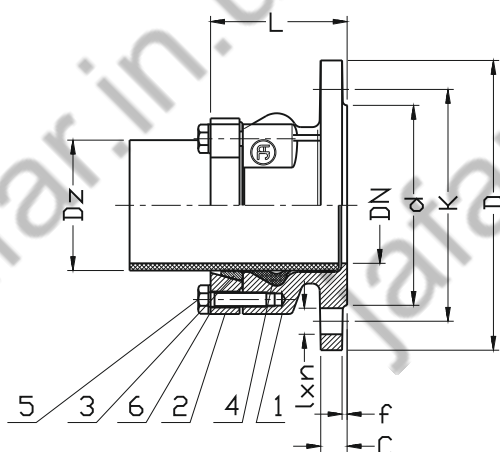

DN	D _Z	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	d	l _{xn} PN16 (PN10)	f	C	L	Bara
[mm]									[kg]
50	63	165	125	99	19x4	3	19	90	3,8
65	75	185	145	118	19x4	3	19	93	4,3
80	90	200	160	132	19x8(4)	3	19	95	5,5
100	110	220	180	156	19x8	3	19	95	6,5
100	125	220	180	156	19x8	3	19	102	7,2
125	125	250	210	184	19x8	3	19	100	8,3
150	160	285	240	211	23x8	3	19	115	11,6
200	200	340	295	266	23x12(8)	3	20	139	14,5
200	225	340	295	266	23x12(8)	3	20	141	15,8
250	250	400	355(350)	319	28(23)x12	3	22	156	22
250	280	400	355(350)	319	28(23)x12	3	22	161	23
300	315	455	410(400)	370	28(23)x12	4	25	180	33
300	355	455	410(400)	370	28(23)x12	4	25	285	55
400	400	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	245	53
400	450	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	315	71
500	500	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	340	90
500	560	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	410	105
600	630	840(760)	770(725)	720	37(31)x20	5	30	478	145

Опис виробу:

- Гнучке розташування труби за допомогою буферної зони.
- Фіксує кільце виготовлене з латуні та має спеціальну форму для надійної фіксації труби.
- Труба не зміщується всередині фланця під час монтажу, що забезпечує щільне з'єднання.
- Гумове ущільнення EPDM, схвалене для використання в системах питної води.
- Гума стійка до хімічних речовин для обробки води та має чудові властивості стискання та відновлення форми.
- Фланець та ущільнення виконані як єдиний комплект.
- Розрахунковий тиск: 35 бар згідно з EN 12842. Макс. робочий тиск: 16 бар. Максимальний випробувальний тиск згідно зі стандартом
- У випадку з тонкостінними ПВХ трубами, щоб уникнути деформації труби, рекомендується використовувати тонкостінні армуючі втулки.
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм у відповідності до EN 14901 та сертифікату GSK, RAL-GZ 662/2.
- Відповідність виробу вимогам EN 14525
- Фланцеве підключення у відповідності до EN 1092-2; (DIN 2501) тиск PN10; PN16.
- Маркування виробу у відповідності до EN 19, EN 1074

Застосування:

Водопровідні мережі питного водопостачання, та інші системи з хімічно нейтральними рідинами. Фланцеве підключення вільних кінців ПЕ та ПВХ труб.
Робочий тиск до 1,6 МПа.
Температура до +70°C

Приймаючи до уваги постійний розвиток компанії ми залишаємо за собою право на зміни та модифікацію своїх виробів

Випробування:

Випробування водою під тиском у відповідності до EN 1074-1; EN 12266-1
Герметичність з'єднання: 1,1 x PN
Міцність корпусу: 1,5 x PN