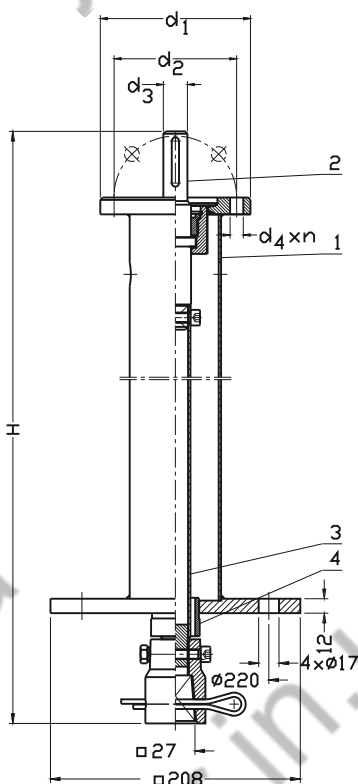


Стояк

под электрический привод

ВОДА
СТОКИ
ГАЗ

 С электрическим приводом AUMA,
(дополнительное оборудование)

Патрубок ВЗ, согласно ISO 5210	H	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	n	Вес	Тип арматуры		
								2111, 2002, 2311, 2312, 2314	2004, 2005	4493, 4496, 4497
[мм]	[мм]		[мм]			[шт.]	[кг]	диаметры		
F10	740	125	102	20	11	4	13	DN65-200	DN65-300	DN40-350
F14	748	175	140	30	17	4	16	DN250-600	DN350-600	DN350-600

№	Часть	Материал
1	Корпус	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
2	Шток	Сталь 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
3	Шпindelь	Сталь 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
4	Центрирующий подшипник	PE 100 SDR 11 PN-EN 1555:2012

Описание изделия:

- Корпус выполнен из нержавеющей стали, полностью монолитный.
- Центрирование шпинделя при помощи подшипника.
- Шпindelь из нержавеющей стали.

Применение:

Стояк предназначен для управления арматурой на расположенных ниже этажах, в колодцах или непосредственно в грунте, через шток или с помощью карданной передачи.

Дополнительное оборудование:


Фиксированный шток, № в каталоге 9006, 9010.
Телескопический шток, № в каталоге 9007, 9011.
Корпус с шарнирами, № в каталоге 9116.
Электропривод.
Пневмопривод.

Варианты исполнения:

Возможны другие нестандартные варианты выполнения

Монтаж:

Монтаж в вертикальной позиции

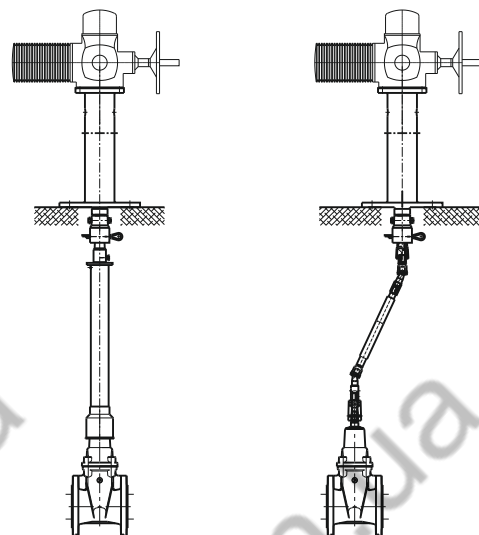

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.