


Муфта соединительная для PE и PVC труб

СТОКИ
ВОДА


№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-500-7 PN EN 1563:2012
2	Фланец	
3	Кольцо	Латунь CuZn39PbAl1-B PN-EN 1982:2010
4	Кольцо FORSHEDA (ФОРШЕДА) 575	Резина EPDM PN-ISO 1629:2005
5	Болт	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4017:2011
6	Подкладная шайба	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 7091:2003
7	Труба	PE, PN-EN ISO 1872-1:2000

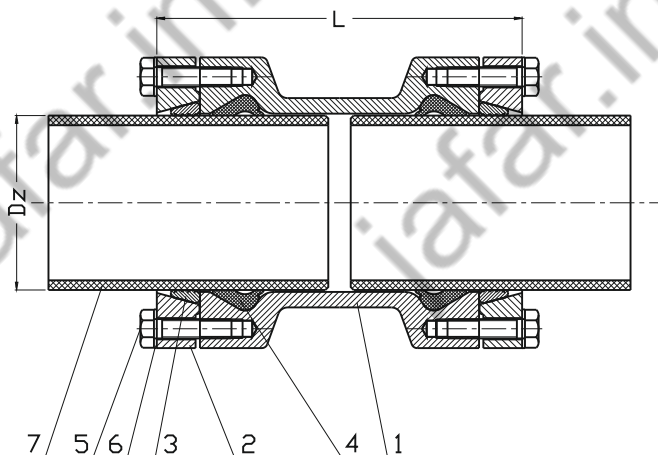

DN	D ₂ [мм]	L	Вес [кг]
50	63	180	4,7
80	90	190	5,8
100	110	190	6,7
150	160	230	13,0
200	225	276	20,0
250	280	310	23,2
300	315	368	32,0

Описание изделия:

- Кольцо, которое фиксирует трубы PE или PVC выполнено из латуни.
- Возможность отклонения труб от оси до $\pm 4^\circ$.
- Труба не двигается внутри во время установки, что обеспечивает плотность соединения.
- Уплотняющая прокладка из резины EPDM пригодна для применения в системах питьевого водоснабжения..
- Фланец и уплотнение выполнены как комплект.
- Рабочее давление 16 бар. Максимальное давление испытания - согласно нормам.
- В случае тонкостенных труб PVC рекомендуется применение укрепляющих втулок с целью предотвращения деформации трубы.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Монтажная длина согласно документации производителя JAFAR.

Применение:

В водопроводных системах, системах питьевого водоснабжения, канализационных системах и других системах с химически нейтральными жидкостями.
Соединения трубопроводов, выполненные на гладких концах труб PVC и PE с рабочим давлением 1,6 МПа и в диапазоне температур до +70°C

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.

Тестування:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 12266-1:2012,
прочность корпуса 1,5 x PN,
герметичность соединения 1,1 x PN