


Муфта з'єднувальна універсальна

ВОДА


№	Частина	Матеріал
1	Корпус	Високоміцний чавун EN-GJS 450-10, EN 1560
2	Притискний фланець	Високоміцний чавун EN-GJS 450-10, EN 1560
3	Ущільнення	Гума ISO 1629 NBR EN 682 EPDM EN 681-1
4	Болт	Нержавіюча сталь A2 EN ISO 4017
5	Гайка	Нержавіюча сталь A4 EN ISO 4032
6	Шайба	Нержавіюча сталь A2 EN ISO 7091

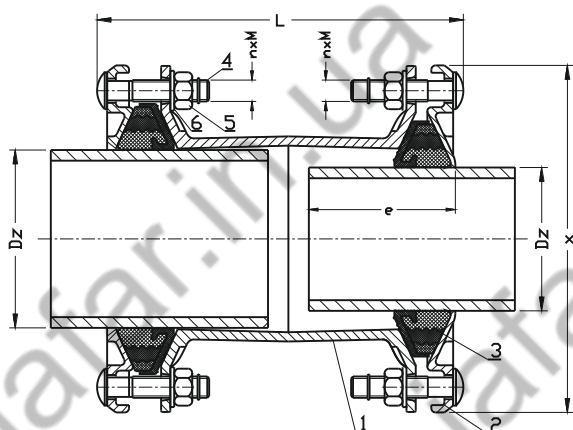

DN	PN вода	PN газ	Dz	L	x	e	nxM	Bara
[mm]	[bar]			[mm]				[kg]
50	16	8	46-71/46-71	209-233	164	95	3xM12/3xM12	4,8
65	16	8	63-90/63-90	220-250	186	100	3xM12/3xM12	5,6
80	16	8	84-105/84-105	234-262	204	115	3xM12/3xM12	7,2
100	16	8	104-132/104-132	230-268	234	110	3xM16/3xM16	9,4
125	16	8	132-155/132-155	246-282	264	120	4xM16/4xM16	12
150	16	8	154-192/154-192	242-298	304	120	4xM16/4xM16	14,8
200	16	8	192-232/192-232	297-351	354	140	6xM16/6xM16	28,6
225	16	8	230-268/230-268	342-404	386	145	6xM20/6xM20	33,4
250	16	8	267-310/267-310	354-424	432	170	6xM20/6xM20	40
300	16	8	315-356/315-356	356-426	490	170	8xM20/8xM20	51
350	10	5	352-393/352-393	504-588	534	245	10xM20/10xM20	61
400	10	5	392-433/392-433	562-648	574	275	10xM20/10xM20	73
450	10	5	450-482/450-482	530-580	641	275	10xM20/10xM20	100
500	10	5	500-532/500-532	530-580	691	275	10xM20/10xM20	109
550	10	5	548-580/548-580	530-580	739	275	12xM20/12xM20	115
600	10	5	605-637/605-637	530-580	796	275	14xM20/14xM20	113

Для труб ПЕ та ПВХ додатково необхідно використовувати сталеві вставки

Опис виробу:

- Надійна фіксація труб всередині корпусу муфти завдяки затискним пластинам з нержавіючої сталі A4.
- Осьове відхилення труб до $\pm 8^\circ$.
- Підходить для з'єднання труб з різних матеріалів.
- Ущільнюючі кільця виготовлені з гуми EPDM або NBR спеціальної форми, надійно ущільнюють з'єднання.
- Корпус та притискні фланці виготовлені з високоміцного чавуну EN-GJS 450-10
- Болти гайки та шайби виготовлені з нержавіючої сталі.
- Кінці болтів захищені пластиковими ковпачками
- Монтаж у довільному положенні
- Антикорозійний захист поверхонь за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм, згідно з нормою EN 14901

Застосування:

У системах водопостачання, питної води, мережах розподілу природного газу та інших хімічно нейтральних рідинах. З'єднання вільних кінців трубопроводів, що виготовлені зі сталі, чавуну, ПЕ, ПВХ, азбестоцементу з робочим тиском до 1,6 МПа та діапазоном температур до $+70^\circ\text{C}$.

Випробування:

Випробування водою під тиском відповідно до EN 1074-1, EN 12266-1 міцність корпусу 1,5 x PN герметичність з'єднання 1,1 x PN