


Муфта - фланец универсальный

СТОКИ

ВОДА

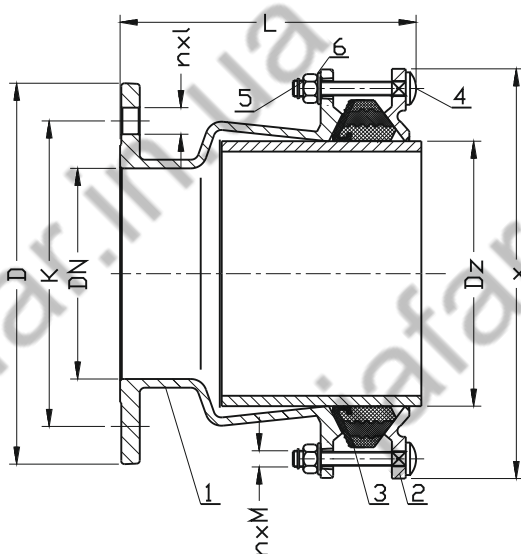

№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-450-10 PN-EN 1563:2012
2	Прижимное кольцо	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-450-10 PN-EN 1563:2012
3	Уплотняющая прокладка	Резина NBR PN-ISO 1629:2005
4	Болт	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4017:2011
5	Гайка	Нержавеющая сталь A4 PN-EN ISO 4032:2013
6	Шайба	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 7091:2003

DN	D ₂	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	n x l PN16 (PN10)	n x M	L	x	Вес
		[мм]			-	[мм]		[кг]
50	46-71	165	125	4x19	3xM12	179-194	164	5,6
65	63-90	185	145	4x19	3xM12	187-198	186	6,5
80	84-105	200	160	8x19	3xM12	183-197	204	7,6
100	104-132	220	180	8x19	3xM16	181-200	236	8,6
125	132-155	250	210	8x19	4xM16	196-214	264	13,0
150	154-192	285	240	8x23	4xM16	194-222	304	18,0
200	192-232	340	295	12(8)x23	6xM16	224-251	354	21,7
250	267-310	405 (395)	355 (350)	12x28(23)	6xM20	260-295	432	31,0
300	315-356	460 (445)	410 (400)	12x28(23)	8xM20	283-318	490	40,5
350	352-393	520 (505)	470 (460)	16x28(23)	8xM20	326-364	534	52,0
400	392-433	580 (565)	525 (515)	16x31(28)	10xM20	356-395	574	65

Для труб PE и PVC рекомендуется применять стальные вкладыши.

Описание изделия:

- Защита от выдвигания трубы благодаря специальным пластинам из нержавеющей стали A4.
- Осевое отклонение труб до $\pm 8^\circ$.
- Применяется для всех типов гладких труб
- Уплотняющая прокладка, выполненная из эластомера.
- Корпус и прижимный фланец выполнены из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS-450-10
- Болты и гайки, которые легко докручивать, из нержавеющей стали.
- Монтаж в произвольной позиции.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10 или PN16.

Применение:

В водопроводных системах, системах питьевого водоснабжения, канализационных системах и других системах с химически нейтральными жидкостями. Соединение трубопроводов, выполненных на гладких концах чугунных, стальных, асбесто-цементных, PE и PVC труб с фланцевой арматурой с рабочим давлением 1,6 МПа и в диапазоне температур до +70°C.

Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 12266-1:2012,

прочность корпуса 1,5 x PN герметичность соединения 1,1 x PN