


Колено фланцевое с опорой

СТОКИ
ВОДА


На фото 9202

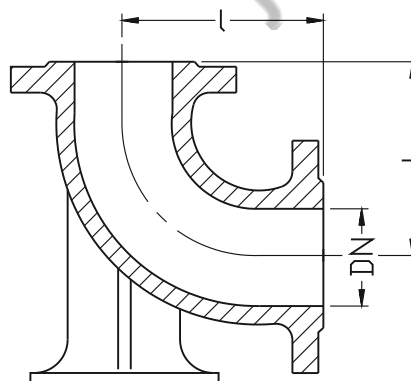

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16 бар.
- Выполнено в соответствии с нормой PN-EN 545:2010.
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10 или PN16.

Применение:


В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских или промышленных сточных вод.

DN	I	Вес
	[мм]	[кг]
80	165	13
100	180	17
150	220	29
200	260	46
250	350	73
300	400	104
400	500	177
500	600	281
600	700	425
800	900	860

Крестовина фланцевая

СТОКИ
ВОДА


На фото 9218

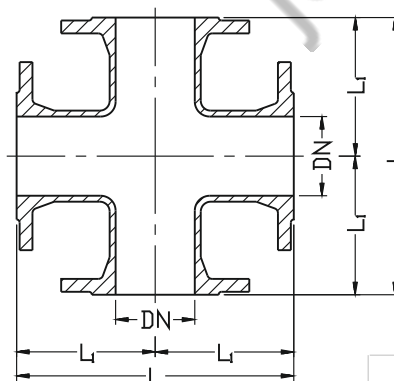

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16 бар.
- Выполнена в соответствии с нормой PN-EN 545:2010.
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10 или PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских или промышленных сточных вод.

DN	L	L ₁	Вес
	[мм]		[кг]
80	330	165	22
100	360	180	27
150	440	220	50
200	520	260	80
250	600	300	104
300	680	340	145
400	900	450	215
500	900	450	305
600	1100	550	420

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.