


Тройник раструб-фланец

СТОКИ
ВОДА


На фото 9205

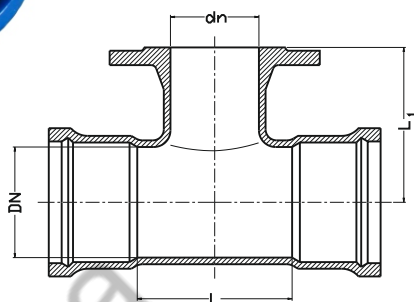

DN	dn	L	L ₁	Вес	DN	dn	L	L ₁	Вес
	[мм]			[кг]		[мм]			[кг]
80	80	170	165	13	300	150	260	310	56
100	50	155	155	13		200	320	320	65
	80	175	175	15		300	435	340	86
	100	190	180	16	400	80	190	355	85
150	80	180	200	21		100	210	360	87
	100	200	205	23		150	270	370	100
	150	260	220	28	500	200	330	380	105
200	80	180	225	29		250	390	390	114
	100	200	230	31		300	420	400	117
	150	260	245	37	600	400	560	420	158
250	200	320	260	43		100	215	420	107
	80	185	265	38		150	275	430	132
	100	205	270	40	600	200	330	440	138
300	150	260	280	45		300	450	460	172
	200	315	290	53		500	650	500	246
	250	380	300	62		200	340	500	197
300	80	185	295	48		600	770	580	345
	100	205	300	50	-	-	-	-	-

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16 бар.
- Исполнение согласно требованию нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.


Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских и промышленных сточных вод.

Тройник раструбный

СТОКИ
ВОДА


На фото 9206

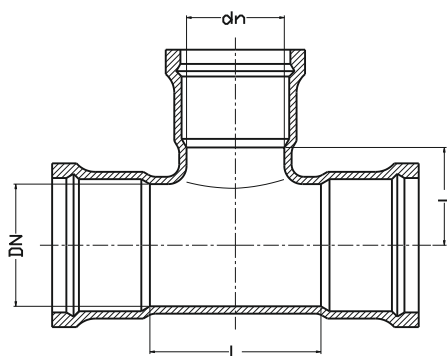

DN	dn	L	L ₁	Вес
		[мм]		[кг]
100	80	170	95	13
	100	190	95	14
150	80	180	120	20
	100	200	125	21
200	150	260	130	26
	80	180	145	26
	100	200	150	29
	150	260	155	34
250	200	320	160	39
	100	200	170	45
	150	260	175	51
	200	320	185	57
300	250	380	190	64
	150	260	205	66

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16 бар.
- Исполнение согласно требованию нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских и промышленных сточных вод.

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.