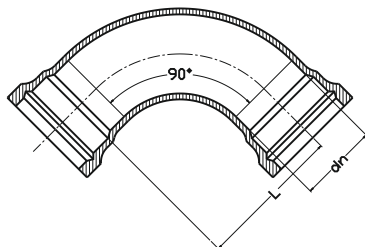


Колено раструбное

СТОКИ
ВОДА


На фото 9208

dn	L	Вес
[мм]		[кг]
80	98	9
100	120	11
150	160	23
200	220	35
250	240	54
300	280	79
400	400	126
500	500	237
600	600	312


Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Исполнение согласно требований нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских или промышленных сточных вод.

Колено раструбное ММК

СТОКИ
ВОДА


На фото 9210

DN	L	Вес	L	Вес	L	Вес	L	Вес
	[мм]	[кг]	[мм]	[кг]	[мм]	[кг]	[мм]	[кг]
угол	11,25°		22,5°		30°		45°	
80	30	6,5	40	7,0	50	7,0	60	7,5
100	30	8,0	40	9,0	55	9,0	65	9,0
150	55	14,0	70	14,0	75	15,0	75	16,0
200	40	20,0	65	21,0	80	22,0	90	25,0
250	55	27,5	80	30,0	80	32,0	110	36,0
300	55	36,5	85	40,5	110	43,0	150	48,0
400	65	75,0	110	86,0	130	87,0	185	95,0
500	75	95,0	130	102,0	180	115,0	240	132,0
600	85	138,0	150	151,0	215	170,0	285	245,0

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Исполнение согласно требований нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских и промышленных сточных вод.

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.