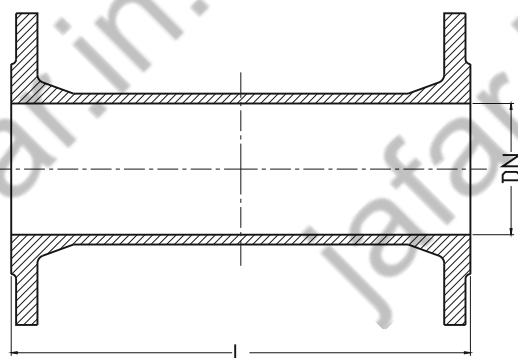


Патрубок фланцевый
СТОКИ
ВОДА


DN	L	Вес	DN	L	Вес
	[мм]	[кг]		[мм]	[кг]
50	200	8,2	150	600	28,0
	300	8,6		700	32,0
	400	8,8		800	34,0
	500	9,0		1000	36,0
80	100	7,5	200	100	20,0
	200	9,0		200	23,0
	300	10,0		300	27,0
	400	12,5		400	30,0
	500	13,0		500	33,0
	600	15,0		1000	50,0
	700	16,0	250	200	32,0
	800	18,0		300	36,0
	1000	22,0		500	46,0
				1000	69,0
100	100	9,0	300	200	42,0
	200	12,0		300	48,0
	300	13,0		500	63,0
	400	14,0		1000	89,0
	500	16,0	400	500	87,0
	600	18,0		1000	155,0
	700	20,0		500	140,0
	800	22,0	500	500	140,0
	1000	28,0		1000	198,0
			600	500	180,0
150	100	15,0		1000	250,0
	200	17,0	800	500	265,0
	300	19,0		1000	412,0
	400	20,0			
	500	24,0	-	-	-

Описание изделия:

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10, PN16
- Исполнение согласно требований нормы PN-EN 545:2010
- Гигиенический сертификат PZH для питьевой воды.
- Рабочее давление PN10/PN16.

Применение:

В системах водоснабжения, водоотведения для неочищенных городских и промышленных сточных вод.

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.