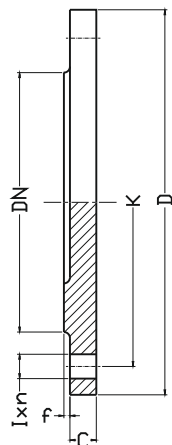


**Фланец глухой (заглушка)**
**СТОКИ**
**ВОДА**


На фото 9219

**Описание изделия:**

- Выполнен из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 500-7
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.

**Применение:**

Водопроводные системы, промышленные системы, канализационные системы.

| DN   | D    | K<br>PN16<br>(PN10) | I<br>PN16<br>(PN10) | C    | f | n<br>PN16<br>(PN10) | Вес  |
|------|------|---------------------|---------------------|------|---|---------------------|------|
| [мм] |      |                     |                     |      |   | -                   | [кг] |
| 50   | 165  | 125                 | 18                  | 19   | 3 | 4                   | 3    |
| 80   | 200  | 160                 | 18                  | 19   | 3 | 8 (4)               | 4    |
| 100  | 220  | 180                 | 18                  | 19   | 3 | 8                   | 4,5  |
| 150  | 285  | 240                 | 22                  | 19   | 3 | 8                   | 8    |
| 200  | 340  | 295                 | 22                  | 20   | 3 | 12 (8)              | 11   |
| 250  | 405  | 355 (350)           | 26 (22)             | 22   | 3 | 12                  | 17   |
| 300  | 460  | 410 (400)           | 26 (22)             | 24,5 | 4 | 12                  | 26   |
| 400  | 580  | 525 (515)           | 30 (28)             | 28   | 4 | 16                  | 41   |
| 500  | 715  | 650 (620)           | 34 (28)             | 31,5 | 4 | 20                  | 65   |
| 600  | 840  | 770 (725)           | 36 (31)             | 36   | 5 | 20                  | 100  |
| 800  | 910  | 950                 | 43 (35)             | 43   | 5 | 24                  | 207  |
| 1000 | 1255 | 1170 (1160)         | 50 (40)             | 50   | 5 | 28                  | 360  |