


Амортизационный фитинг фланцевый

ВОДА


На фото 9222

DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L +/- 5		95	95	105	115	130	135	170	180	205	240	260	265	265	265	265	265
H		69	69	85	106	116,0	150	180	209	260	320	367	408	472	522	570	690
P	[мм]	40	40	52	68	76,0	103	128	152	194	250	300	320	372	415	454	580
Сжатие		9	10	10	13	15,0	19	19	20	25	25	25	25	25	25	25	25
Растяжение		6	6	7	7	8	10	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16
Осевое смещение [S]		9	9	10	11	12	13	13	14	22	22	22	22	22	22	22	22
Угловое смещение [Q]	[°]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Вес	[кг]	3,0	3,57	4,11	5,13	6,23	6,98	9,64	12,4	17,3	22,7	29,15	38,9	48,0	55,4	66,0	73,0

Описание изделия:

- Фланцы, оцинкованная сталь
- Резина EPDM или NBR PN-ISO 1629:2005

Применение:


Водопроводные системы, устройства для обогрева и кондиционирования, морская вода, насосные системы с рабочим давлением PN10/PN16



Амортизационный фитинг резьбовой

ВОДА


На фото 9223

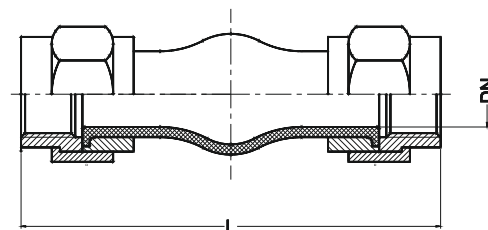

Описание изделия:

- Накидные гайки из оцинкованной стали
- Резина EPDM или NBR, PN-ISO 1629:2005

Применение:

Водопроводные системы, устройства для обогрева и кондиционирования, морская вода, насосные системы с рабочим давлением PN10/PN16

DN	G	L _{мин.-макс.}	K	Вес
[мм]	[кал.]	[мм]	[°]	[кг]
20	3/4"	203 (+/- 22)	32	0,8
25	1"		25	1,1
32	1-1/4"		25	1,4
40	1-1/2"		20	1,7
50	2"		15	2,4
65	2-1/2"		12	4,3
80	3"		10	4,9

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.