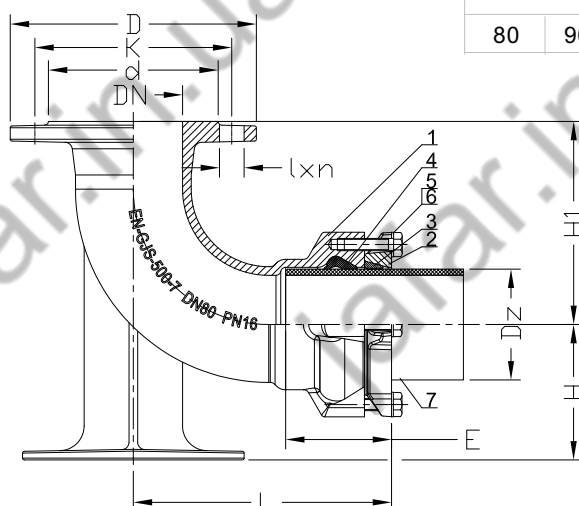


Колено с опорой для PE и PVC труб

СТОКИ
ВОДА


DN	D _z	D	K	d	l x n	H ₁	H	L	E	Вес
[мм]										[кг]
80	90	200	160	138	18x8(4)*	165	110	212	86	10,7

№	Часть	Материал
1	Корпус	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-500-7
2	Фланец	PN-EN 1563:2012
3	Кольцо	Латунь CuZn39PbAl1-B PN-EN 1982:2010
4	Кольцо FORSHEDA (ФОРШЕДА) 575	Резина EPDM PN-ISO 1629:2005
5	Болт	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 4017:2011
6	Подкладная шайба	Нержавеющая сталь A2 PN-EN ISO 7091:2003
7	Труба	PE PN-EN ISO 1872-1:2000

Описание изделия:

- Кольцо, которое фиксирует PE или PVC трубу выполнено из латуни.
- Возможность отклонения трубопровода от оси до $\pm 4^\circ$.
- Труба фиксируется внутри во время установки, что обеспечивает плотность соединения.
- Уплотняющая прокладка из резины EPDM пригодна для применения в системах питьевого водоснабжения.
- Резина стойкая к воздействию дезинфицирующих средств обеспечивает идеальную герметичность и имеет способность к возврату первичной формы.
- В случае тонкостенных труб PVC рекомендуется применение укрепляющих втулок с целью предотвращения деформации трубы.
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Фланец и уплотнения выполнены как комплект.
- Рабочее давление до 16 бар.

Применение:

В водопроводных системах, системах питьевого водоснабжения, канализационных системах и других системах с химически нейтральными жидкостями с рабочим давлением 1,6 МПа и в диапазоне температур до +70°C

Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012, прочность корпуса 1,5 x PN, герметичность соединения 1,1 x PN