

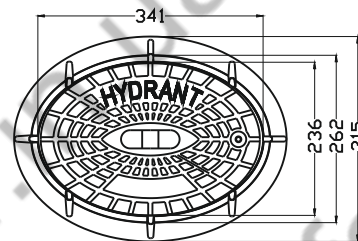





Ковери для засувов та гідрантів
**PN10
PN16**
ВОДА
Ковер для засувов: 9501-PEHD-GJL


Матеріал	Корпус: Пластик (PEHD)
	Кришка: Сірий чавун
Вага	4,0 [кг]
Інше	Габаритні розміри відповідно до DIN 4055
	Маркування на кришці "W" відповідно до EN M-74081

Ковер для гідранта: 9502-PEHD-GJL


Матеріал	Корпус: Пластик (PEHD)
	Кришка: Сірий чавун
Вага	10,0 [кг]
Інше	Габаритні розміри відповідно до DIN 4055
	Маркування на кришці HYDRANT EN M-74081

Ковер для вентилів: 9503-PEHD-GJL


Матеріал	Корпус: Пластик (PEHD)
	Кришка: Сірий чавун
Вага	2,5 [кг]
Інше	Габаритні розміри відповідно до DIN 4055
	Маркування на кришці "W" відповідно до EN M-74081

Опис виробу:

- Корпус виготовлений з пластику (PEHD) що забезпечує легкість конструкції
- Відсутність корозії/довгий термін експлуатації без обслуговування
- Кришка виготовлена з сірого чавуну
- Висока стійкість до навантаження
- Стійкість до перепаду температур та морозостійкість
- Форма корпусу дозволяє забезпечити стабільне розташування в ґрунті
- Підйомне вушко кришки


Застосування:

Як елемент підземної установки вентилів, засувов або гідрантів, призначений для захисту та доступу до них для відкриття або закриття.

Варіанти виконання:

Болт кріплення кришки з нержавіючої сталі
Кришка з високоміцного чавуну


Ковер для засувки; 9501-GJL-GJL

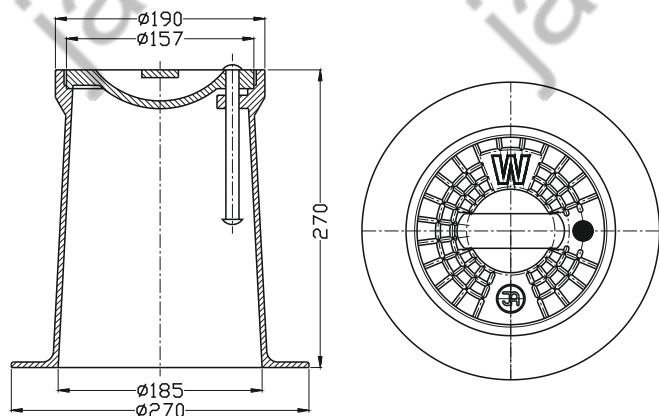

Корпус: Сірий чавун EN-GJL-250; EN 1560
Кришка: Сірий чавун EN-GJL-250; EN 1560
або
Високоміцний чавун EN-GJS 400-15; EN 1560
Маркування на кришці "W"
Вага: 10 кг

Підйомне вушко кришки
Бітумне захисне покриття

Ковер для гідранта; 9502-GJL-GJL

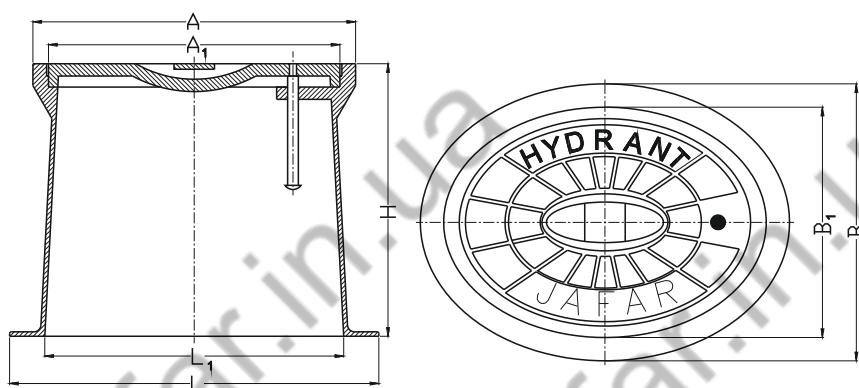


Корпус: Сірий чавун EN-GJL-250; EN 1560
Кришка: Сірий чавун EN-GJL-250; EN 1560
або
Високоміцний чавун EN-GJS 400-15; EN 1560
Маркування на кришці "H"

Підйомне вушко кришки
Бітумне захисне покриття


DN	L	L ₁	A	A ₁	B	B ₁	H	Weight
[mm]								[Kg]
80	420	340	357	342	262	236	310	30
100	490	430	452	436	364	310	310	27

Ковер для вентиля: 9504-PEHD-GJL; 9504-PEHD-PEHD

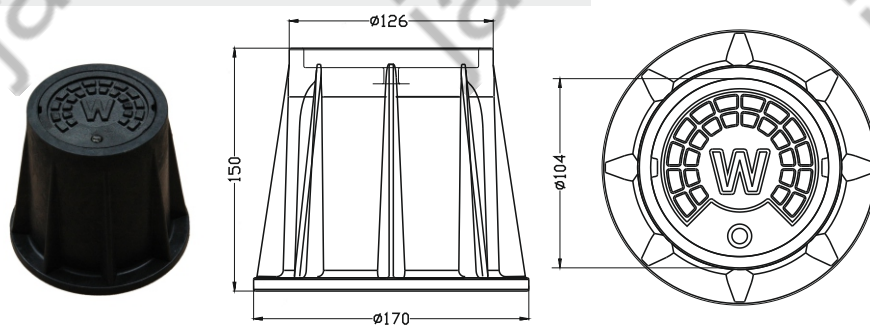

Матеріал	Корпус: Пластик (PEHD) Кришка: Сірий чавун/пластик (PEHD)
Вага	1,5/2,0 [кг]
Інше	Маркування на кришці "W" відповідно до EN M-74081


Ковер для вентиля H=150; 9504-GJL-GJL



Корпус: Сірий чавун EN-GJL 250; EN 1560
Кришка: Сірий чавун EN-GJL 250; EN 1560
або
Високоміцний чавун EN-GJS 400-15; EN 1560
Вага: 6 кг

Підйомне вушко кришки
Бітумне захисне покриття

Ковер для засувок, телескопічний: 9509-PEHD-GJL

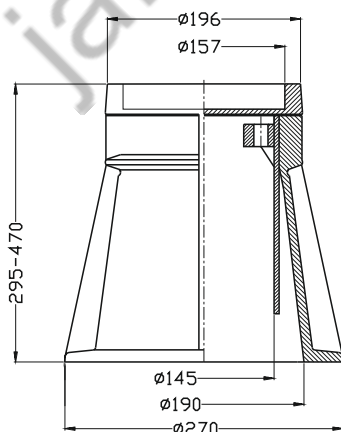

Матеріал	Корпус: Пластик (PEHD)
	Кришка: Сірий чавун
Вага	7,9 [кг]
Інше	Габаритні розміри відповідно до DIN 4056
	Маркування на кришці "W" EN M-74081




Опорна плита: 9521-PEHD і 9522-PEHD

до коверів:

9501-PEHD-GJL
9503-PEHD-GJL
9504-PEHD-PEHD/GJL
9509-PEHD-GJL

до коверів:


9502-PEHD-GJL
9502-GJL-GJL



Рекомендації по монтажу:

Будь ласка, перевірте сумісність виробу перед монтажем та його цільовим призначенням. Підготуйте місце встановлення коверу та зверніть увагу на глибину отвору в землі. Ковер слід встановлювати безпосередньо в природний ґрунт або піщану підсіпку залежно від умов ґрунту.

Для забезпечення правильного монтажу рекомендується використовувати опорну плиту на яку встановлюється ковер.



Верхній шар
(ґрунт/асфальт)

Ґрунт

Опорна плита
Ґрунт/Підсіпка

Інструкція по монтажу:

1. Викопати місце під встановлення коверу
2. Вирівняти дно котловану, видалити велике та гостре каміння.
3. Підготувати шари, які не утрамбовуються піском, товщиною 5 см.
4. Підібрати опорну плиту що відповідає коверу, який буде встановлюватись
5. Встановити ковер на опорну плиту
6. Поступово підсіпайте ґрунт та робіть його трамбування навколо коверу.
7. Забезпечити достатній ступінь ущільнення відповідно до існуючих ґрунтових умов та подальшого зовнішнього навантаження.
8. Зробіть фінішний шар навколо коверу (ґрунт/асфальт/бетон)