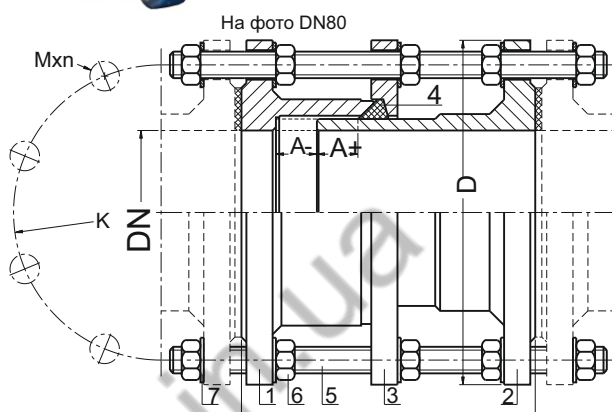
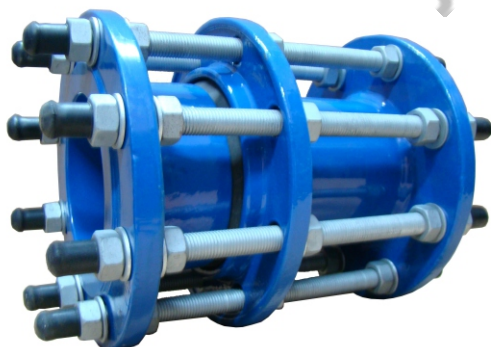


Монтажная вставка
тип F3
СТОКИ
ВОДА


DN	L	A+ / A-	D	K	M	n	Вес
		[мм]				[шт.]	[кг]
32	180	25	140	100	16	4	7,5
40	180	25	150	110	16	4	9,5
50	180	25	165	125	16	4	11
65	180	25	185	145	16	4	13
80	200	25	200	160	16	8	17
100	200	25	220	180	16	8	21
125	200	25	250	210	16	8	26
150	200	25	285	240	20	8	35
175	220	25	315	270	20	8	44
200	220	25	340	295	20	8	49
250	220	25	395	350	20	12	65
300	220	25	445	400	20	12	73
350	230	25	505	460	20	16	97
400	230	25	565	515	24	16	125
450	250	25	615	565	24	20	140
500	260	25	670	620	24	20	162
550	260	25	730	675	27	20	195
600	260	25	780	725	27	20	205
650	260	25	835	780	27	24	237
700	260	25	895	840	27	24	260
800	290	25	1015	950	30	24	355
900	290	25	1115	1050	30	28	408
1000	290	25	1230	1160	33	28	450
1100	300	25	1340	1270	33	32	585
1200	320	25	1455	1380	36	32	750
1300	340	25	1575	1490	39	32	912
1400	360	25	1675	1590	39	36	1035
1500	380	25	1785	1700	39	36	1162
1600	390	25	1915	1820	45	40	1520
1800	400	25	2115	2020	45	44	1830
2000	410	25	2325	2230	45	48	2280
2200	430	25	2550	2440	52	52	2790
2400	440	25	2760	2650	52	56	3510

№	Часть	Материал
1	Фланец	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15; PN-EN 1563:2012
2	Фланец	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15; PN-EN 1563:2012
3	Фланец	Чугун со сфероидальным графитом EN-GJS-400-15; PN-EN 1563:2012
4	Уплотняющая прокладка	Резина EPDM; PN-ISO 1629:2005
5	Болт	Сталь Fe/Zn5 или нержавеющая сталь A2 DIN 975:1986; PN-EN ISO 4032:2013; PN-EN ISO 7091:2003
6	Гайка	Сталь Fe/Zn5 или нержавеющая сталь A2 DIN 975:1986; PN-EN ISO 4032:2013; PN-EN ISO 7091:2003
7	Шайба	Сталь Fe/Zn5 или нержавеющая сталь A2 DIN 975:1986; PN-EN ISO 4032:2013; PN-EN ISO 7091:2003

Описание изделия:

- Фланцы выполнены из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом EN-GJS 400-15.
- Уплотнение из эластомера резина EPDM.
- Соединительные винты - оцинкованные или из нержавеющей стали
- Антикоррозийная защита (эпоксидное порошковое покрытие), минимум 250 микрон, согласно норме PN-EN ISO 12944-5:2009.
- Маркировка отвечает требованиям норм: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), давление PN10 или PN16 бар.

Применение:

В водопроводных системах, системах питьевого водоснабжения, водоотведения и канализации, а также других системах с химическими нейтральными жидкостями. Служат для монтажа и демонтажа арматуры на трубопроводе с рабочим давлением до 1,6 МПа и в диапазоне температур до +70°C

Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012, прочность корпуса 1,5 x PN, герметичность соединения 1,1 x PN

Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий